


RIEL HOTEL ACCIONADO A BASTÓN Con Correderas Multifunción

 + info



Presentación

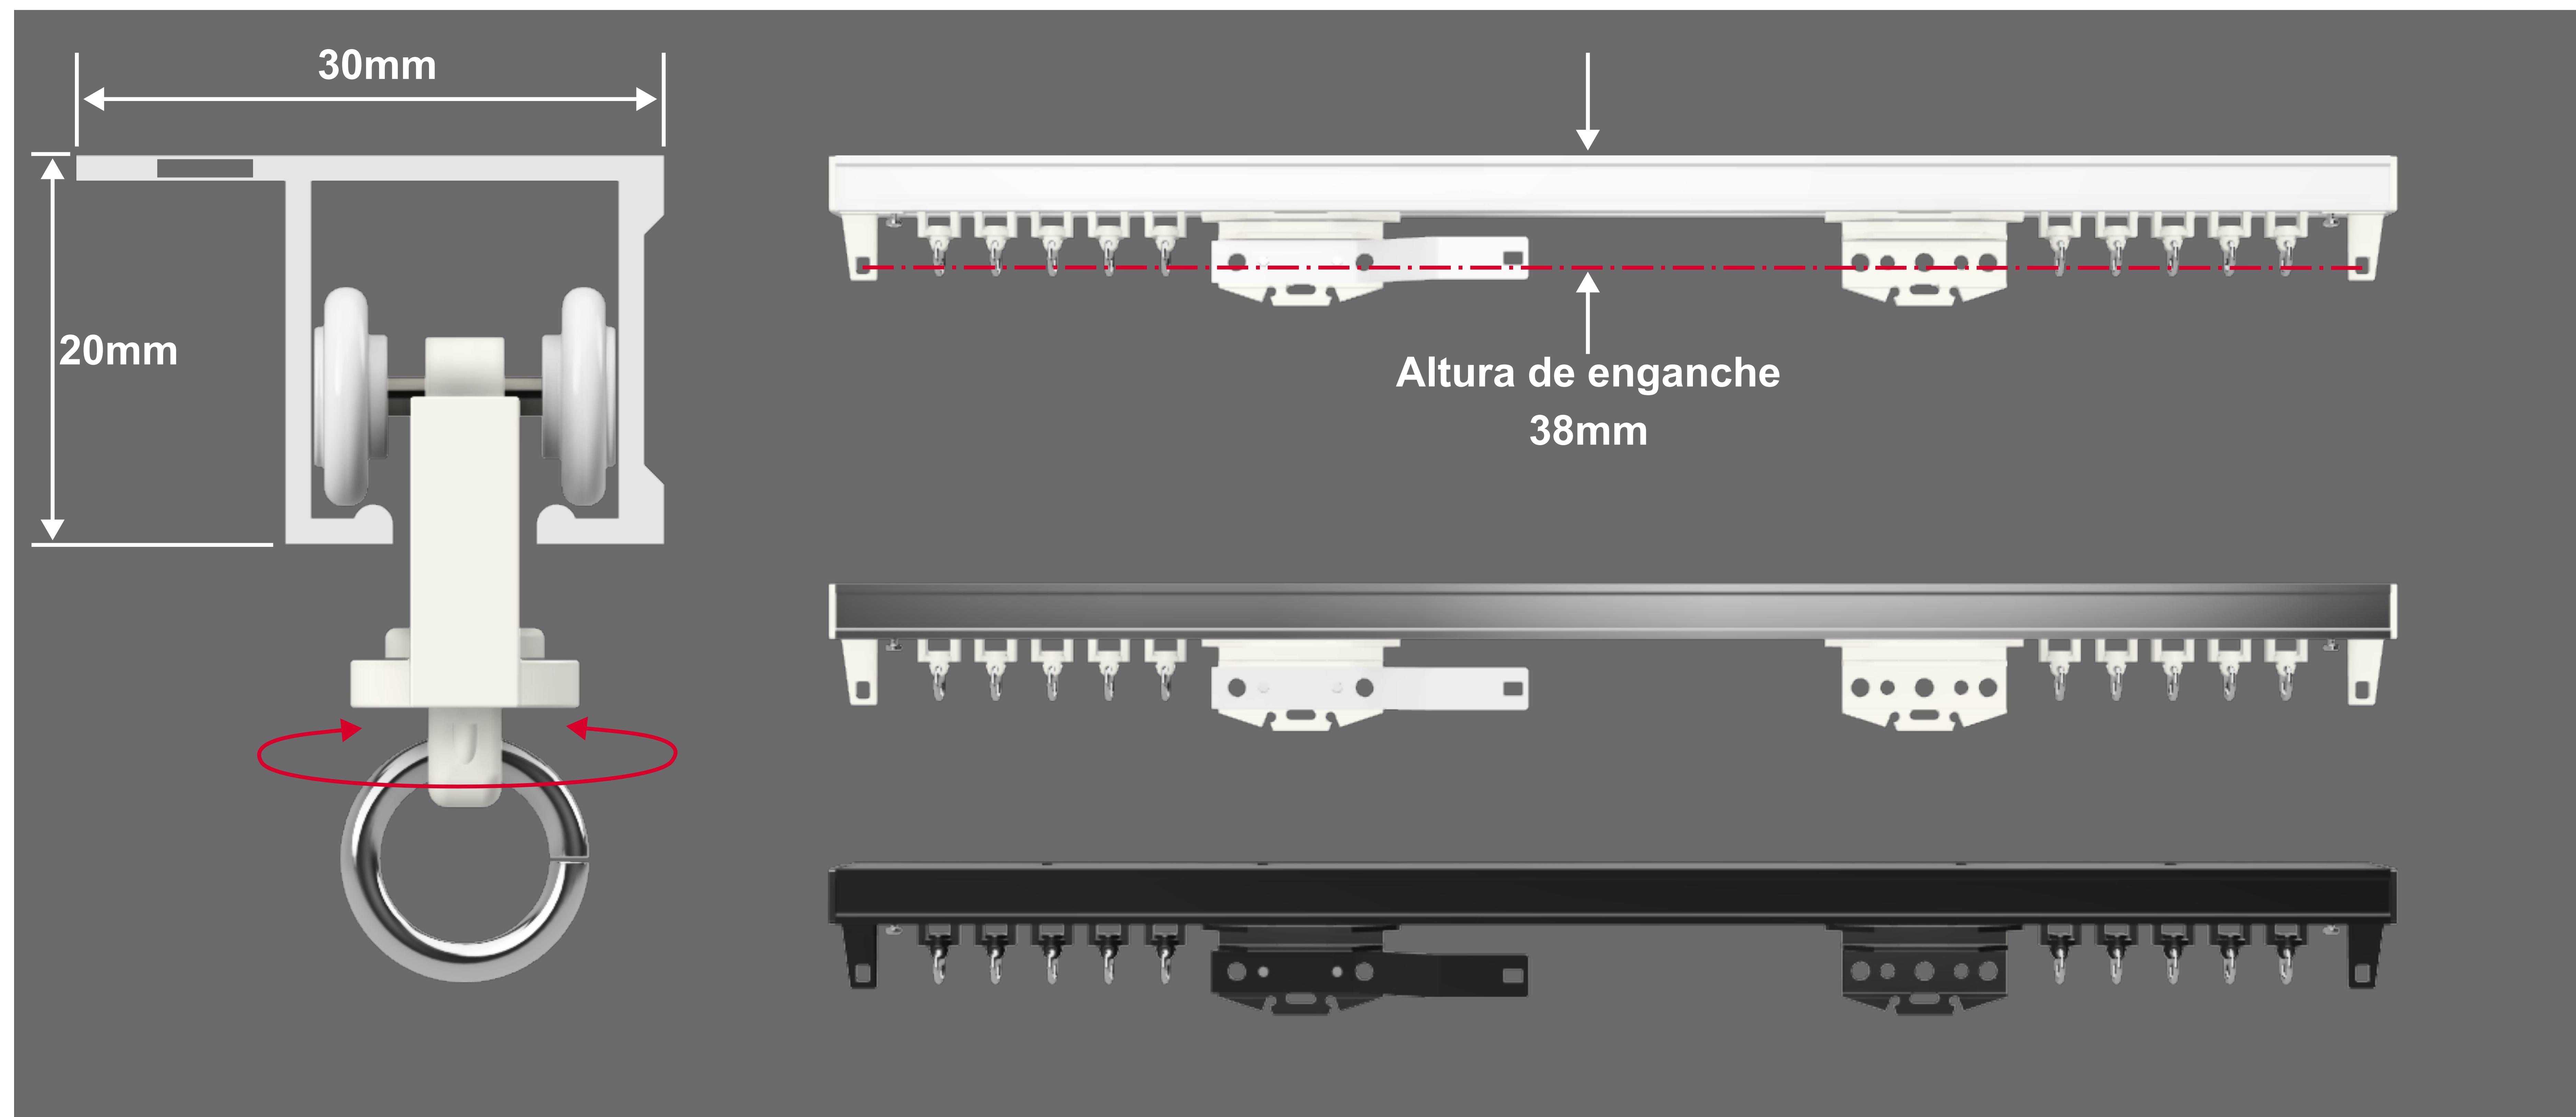

Presentación Comercial

A MEDIDA - Largo máximo recomendado: 4.50m - Los bastones se comercializan por separado.

Composición



Detalle:

Perfil aluminio extruido y perforado para fijación.


10 correderas por metro.

1 cruz reforzada.




1 cruz reforzada con suplemento recto.

2 terminales con tornillo.

Despiece Completo

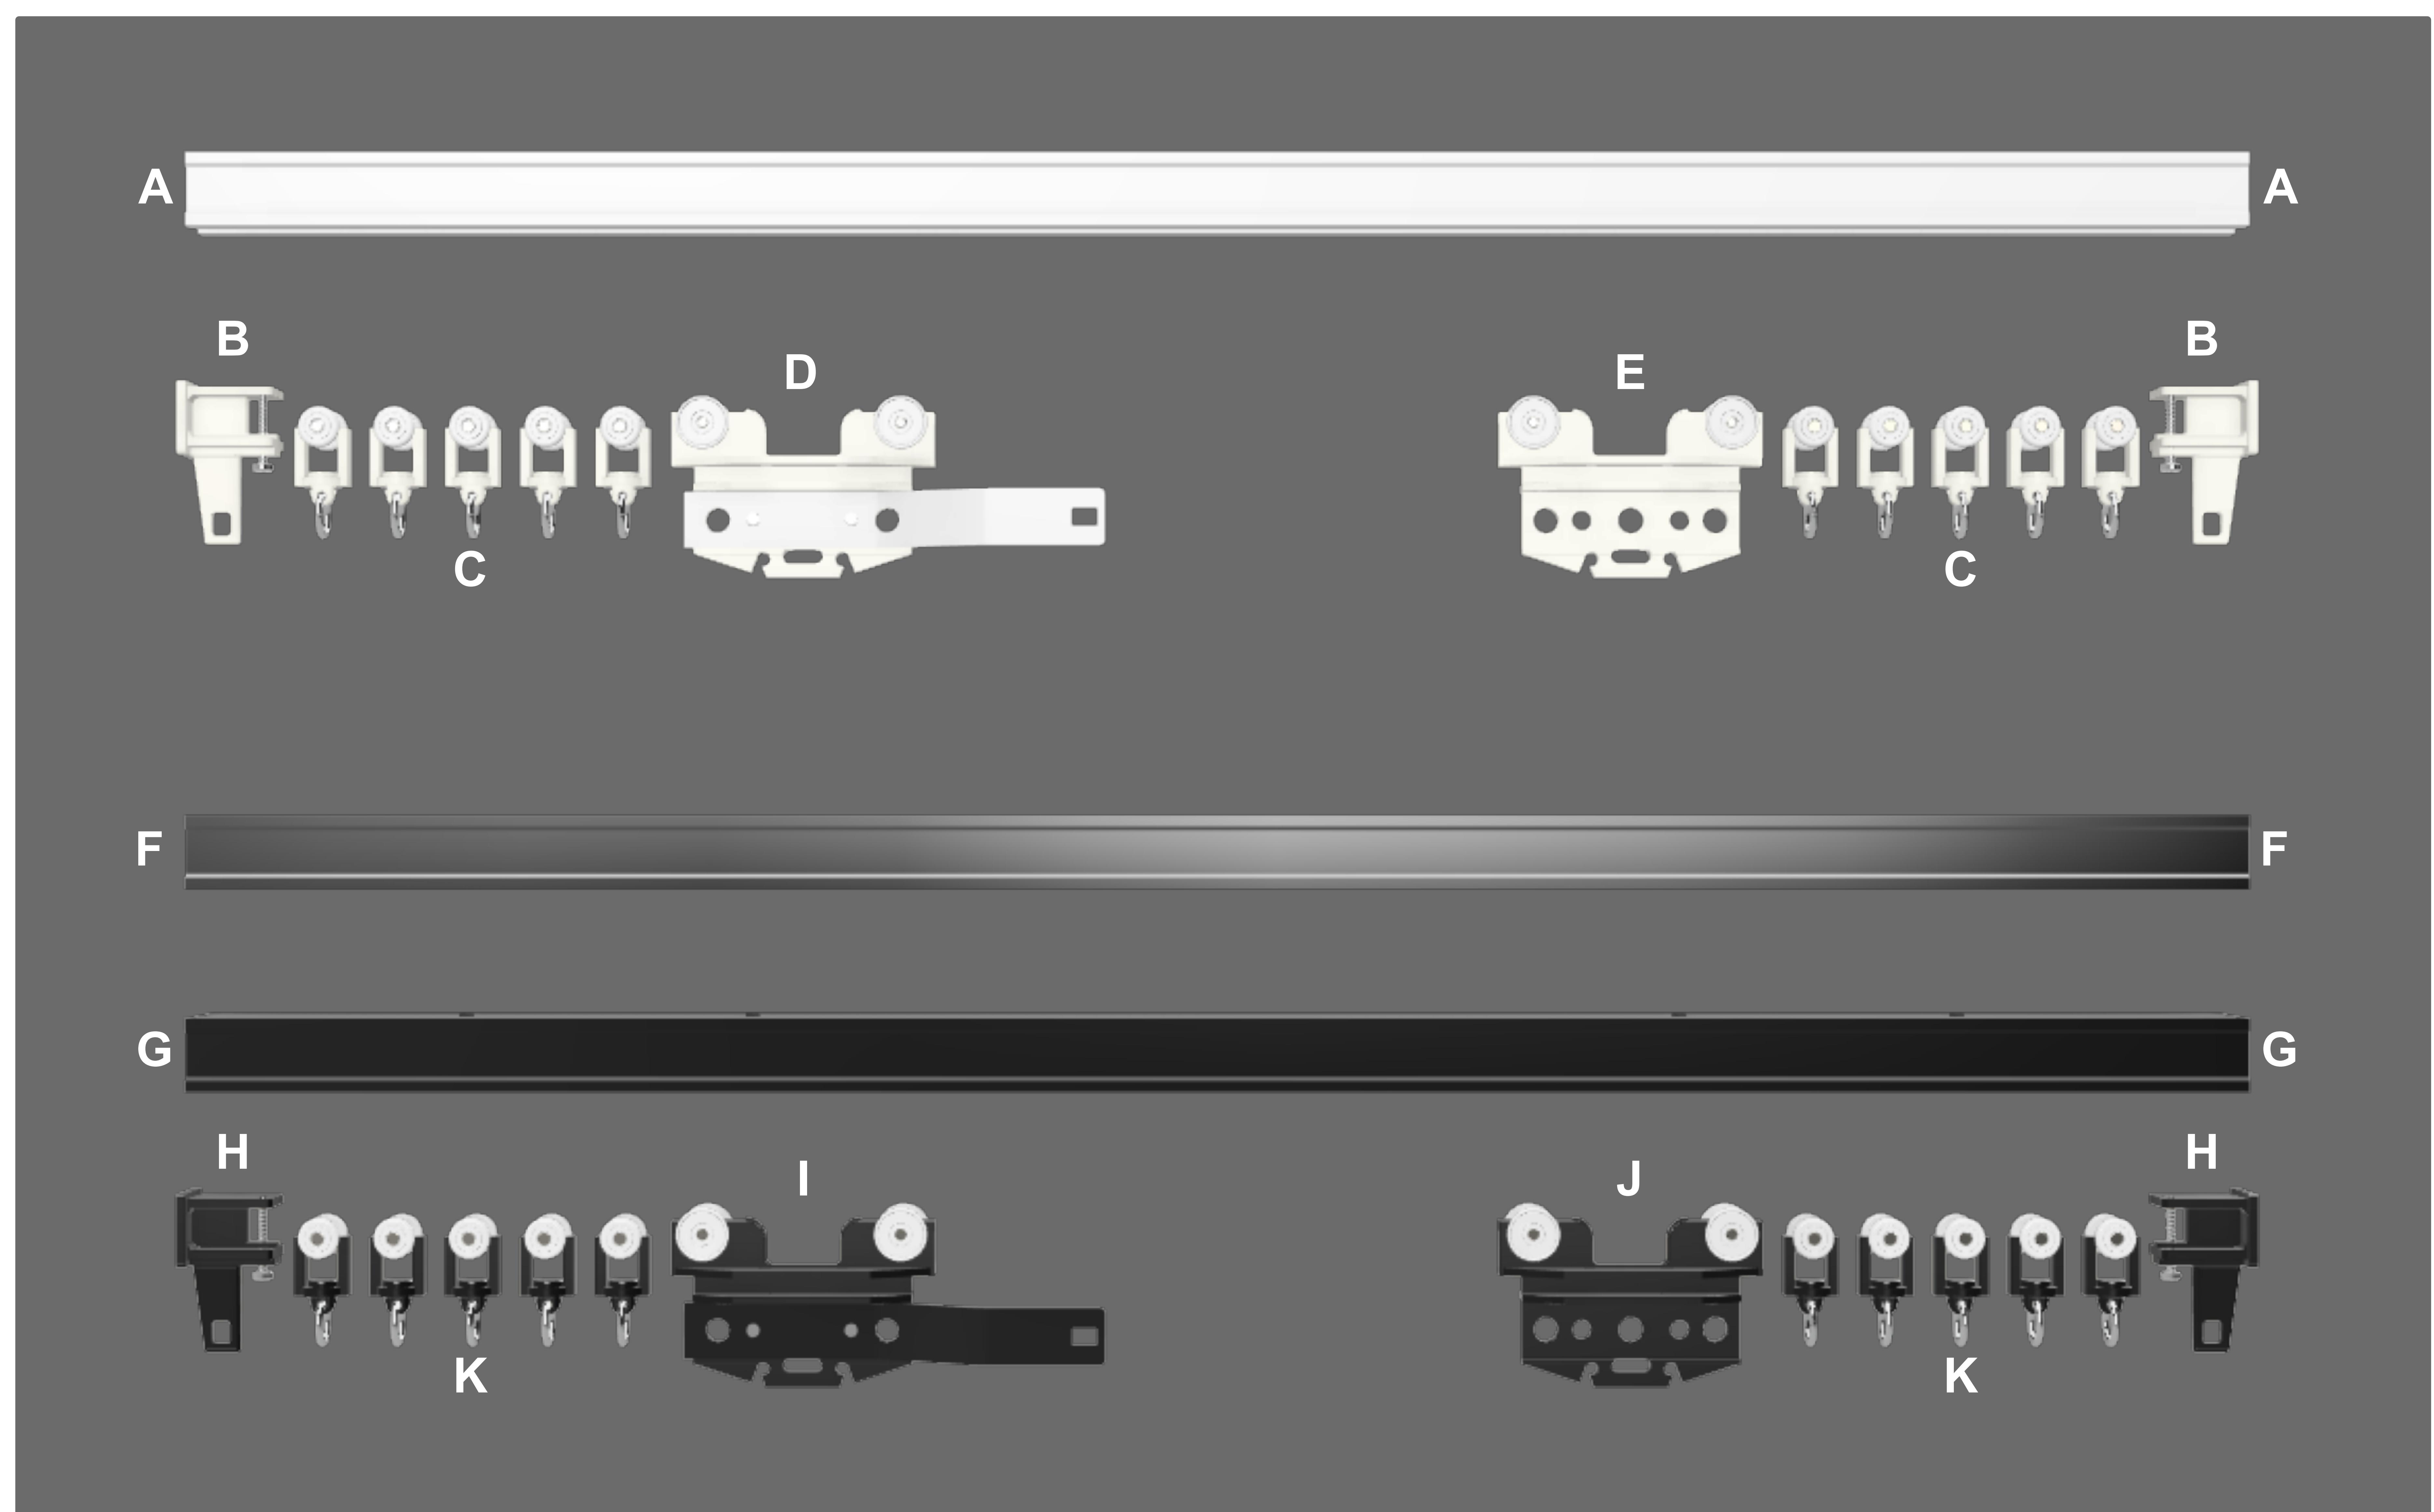

Artículos y Descripción

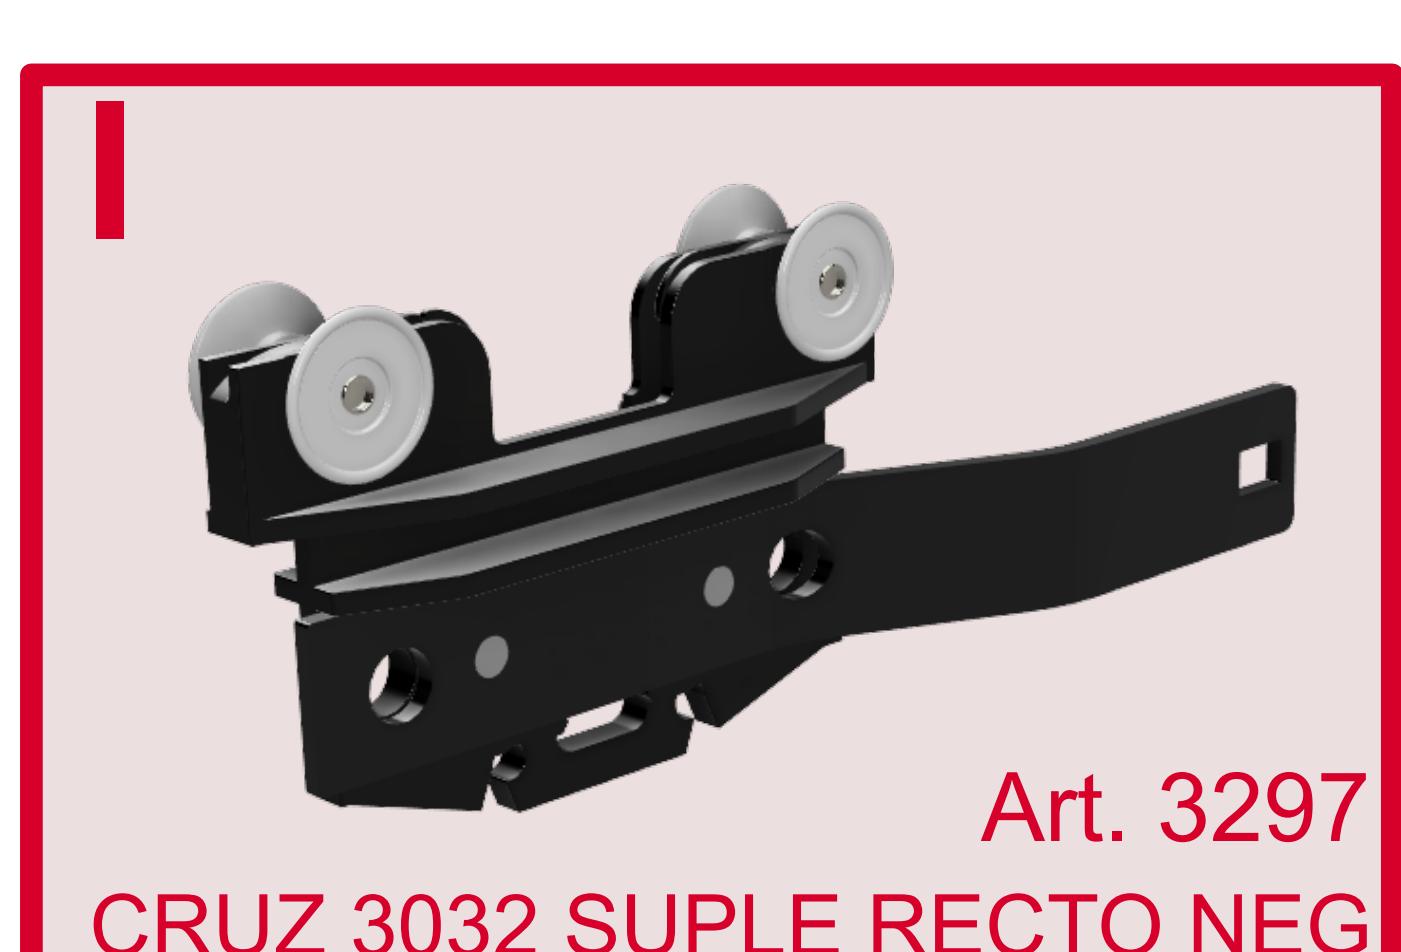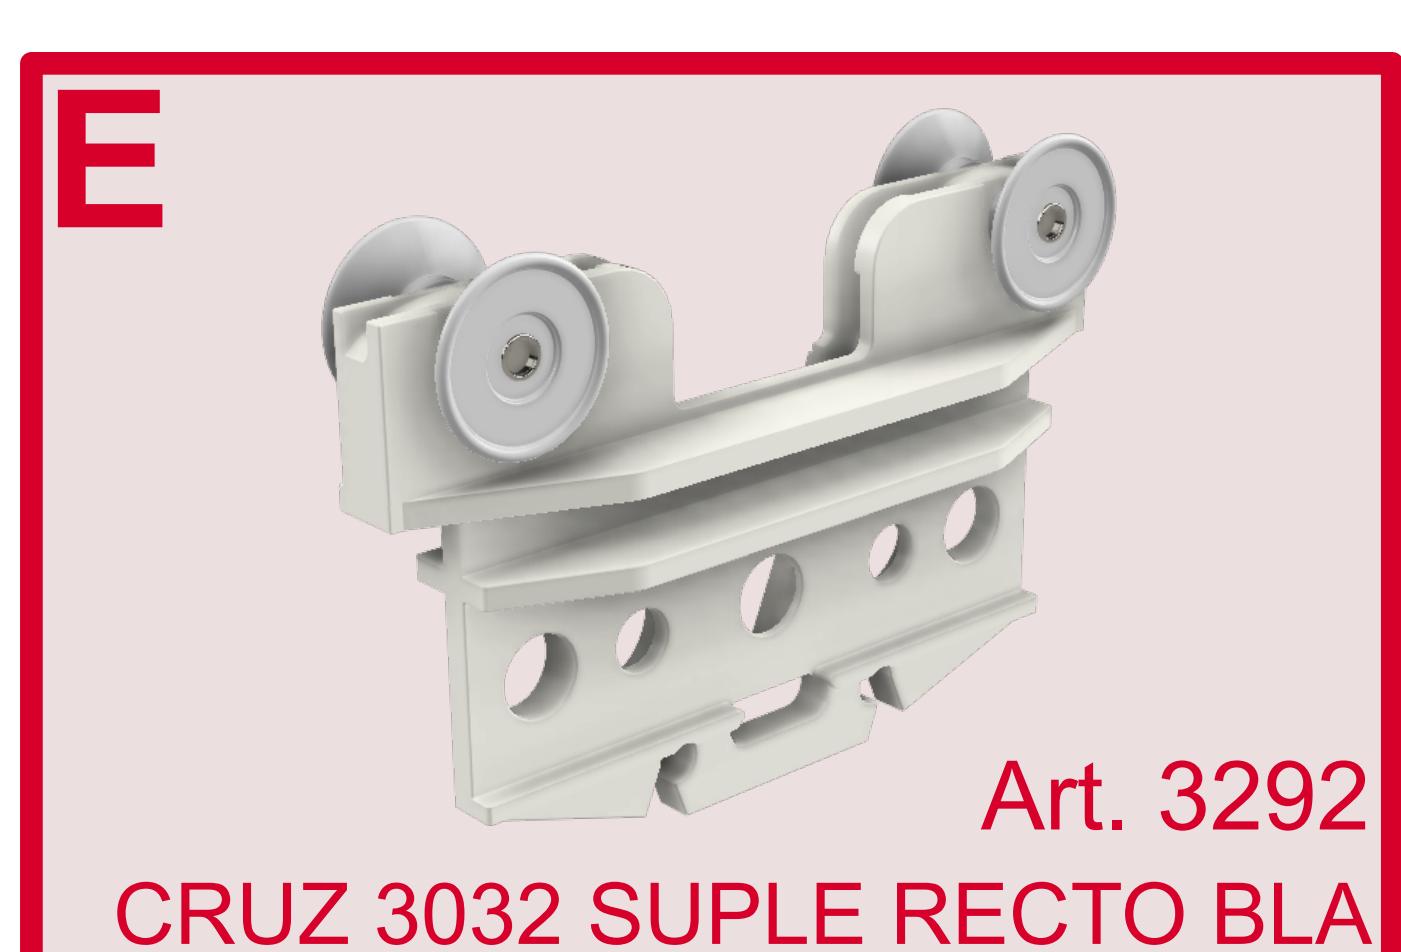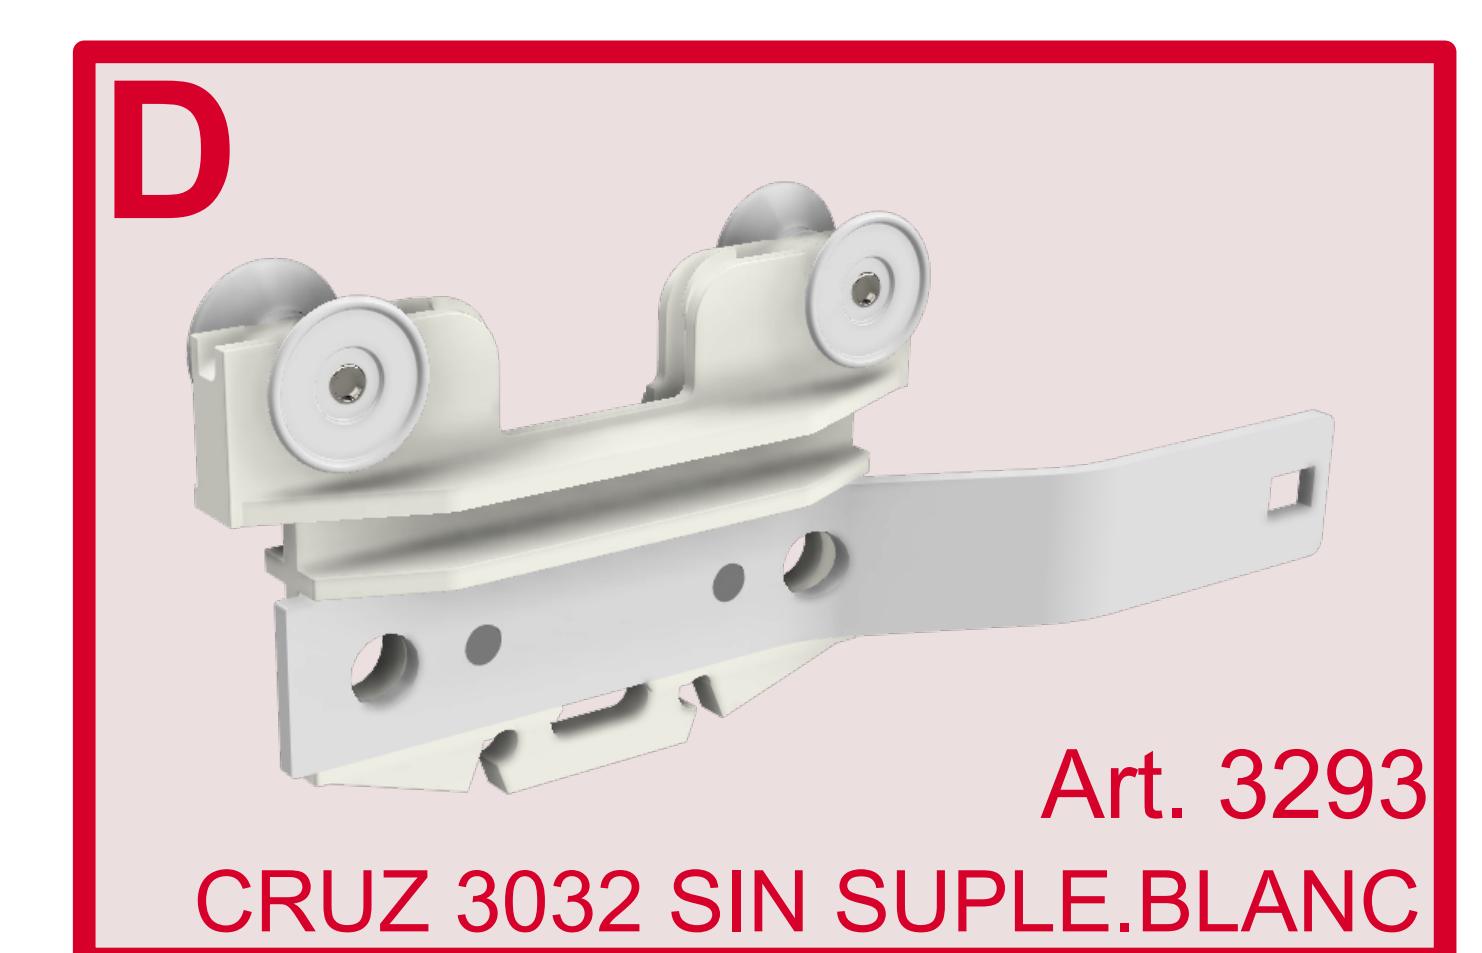


Instalación del Sistema

Las siguientes dimensiones se deben tener en cuenta tanto en el proceso de medición, como en el de instalación. Es muy importante detectar todos los salientes que puedan interferir con el movimiento de la tela. Se ilustra la manija de una puerta o ventana, pero el obstáculo puede ser de otro tipo.

Normal a Pared o Techo

$a = 38\text{mm}$
 $b = 12\text{cm}$
 $f \leq 6\text{cm}$


Angulo
estandar

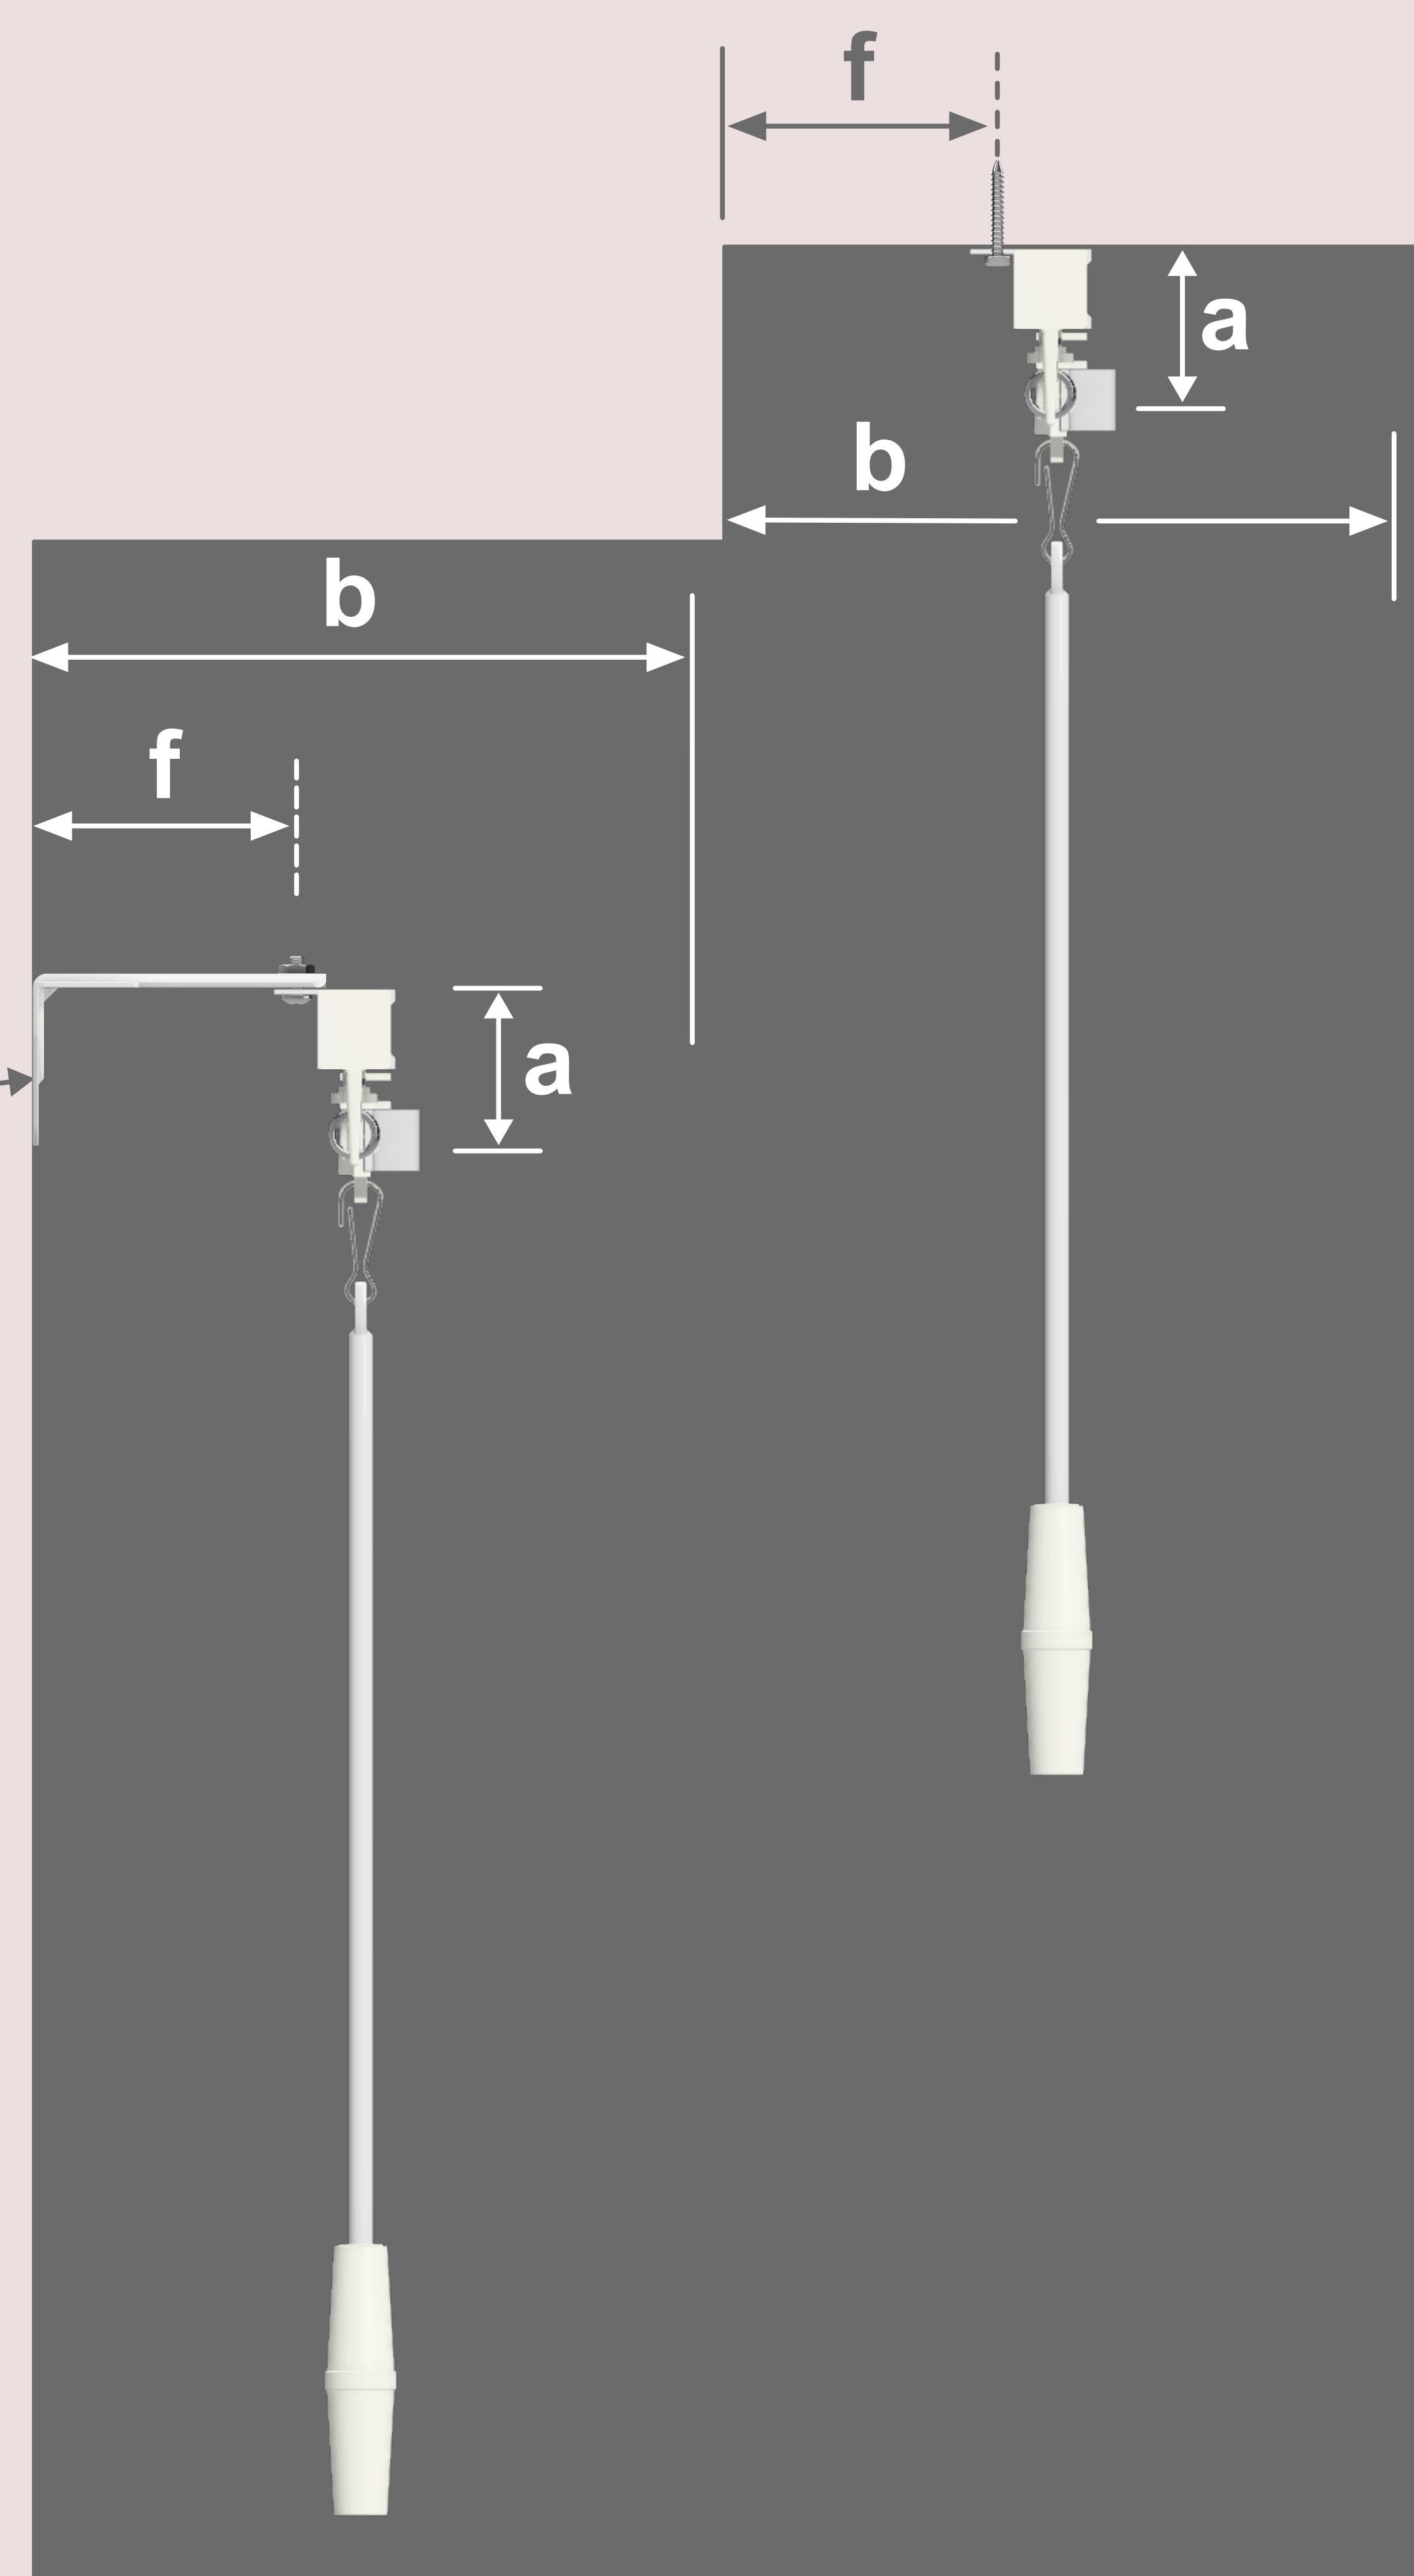

En Garganta con Separación

$a = 38\text{mm}$
 $b = s + 8\text{cm}$
 $f = s + 2\text{cm}$
 $p > 10\text{cm}$

s

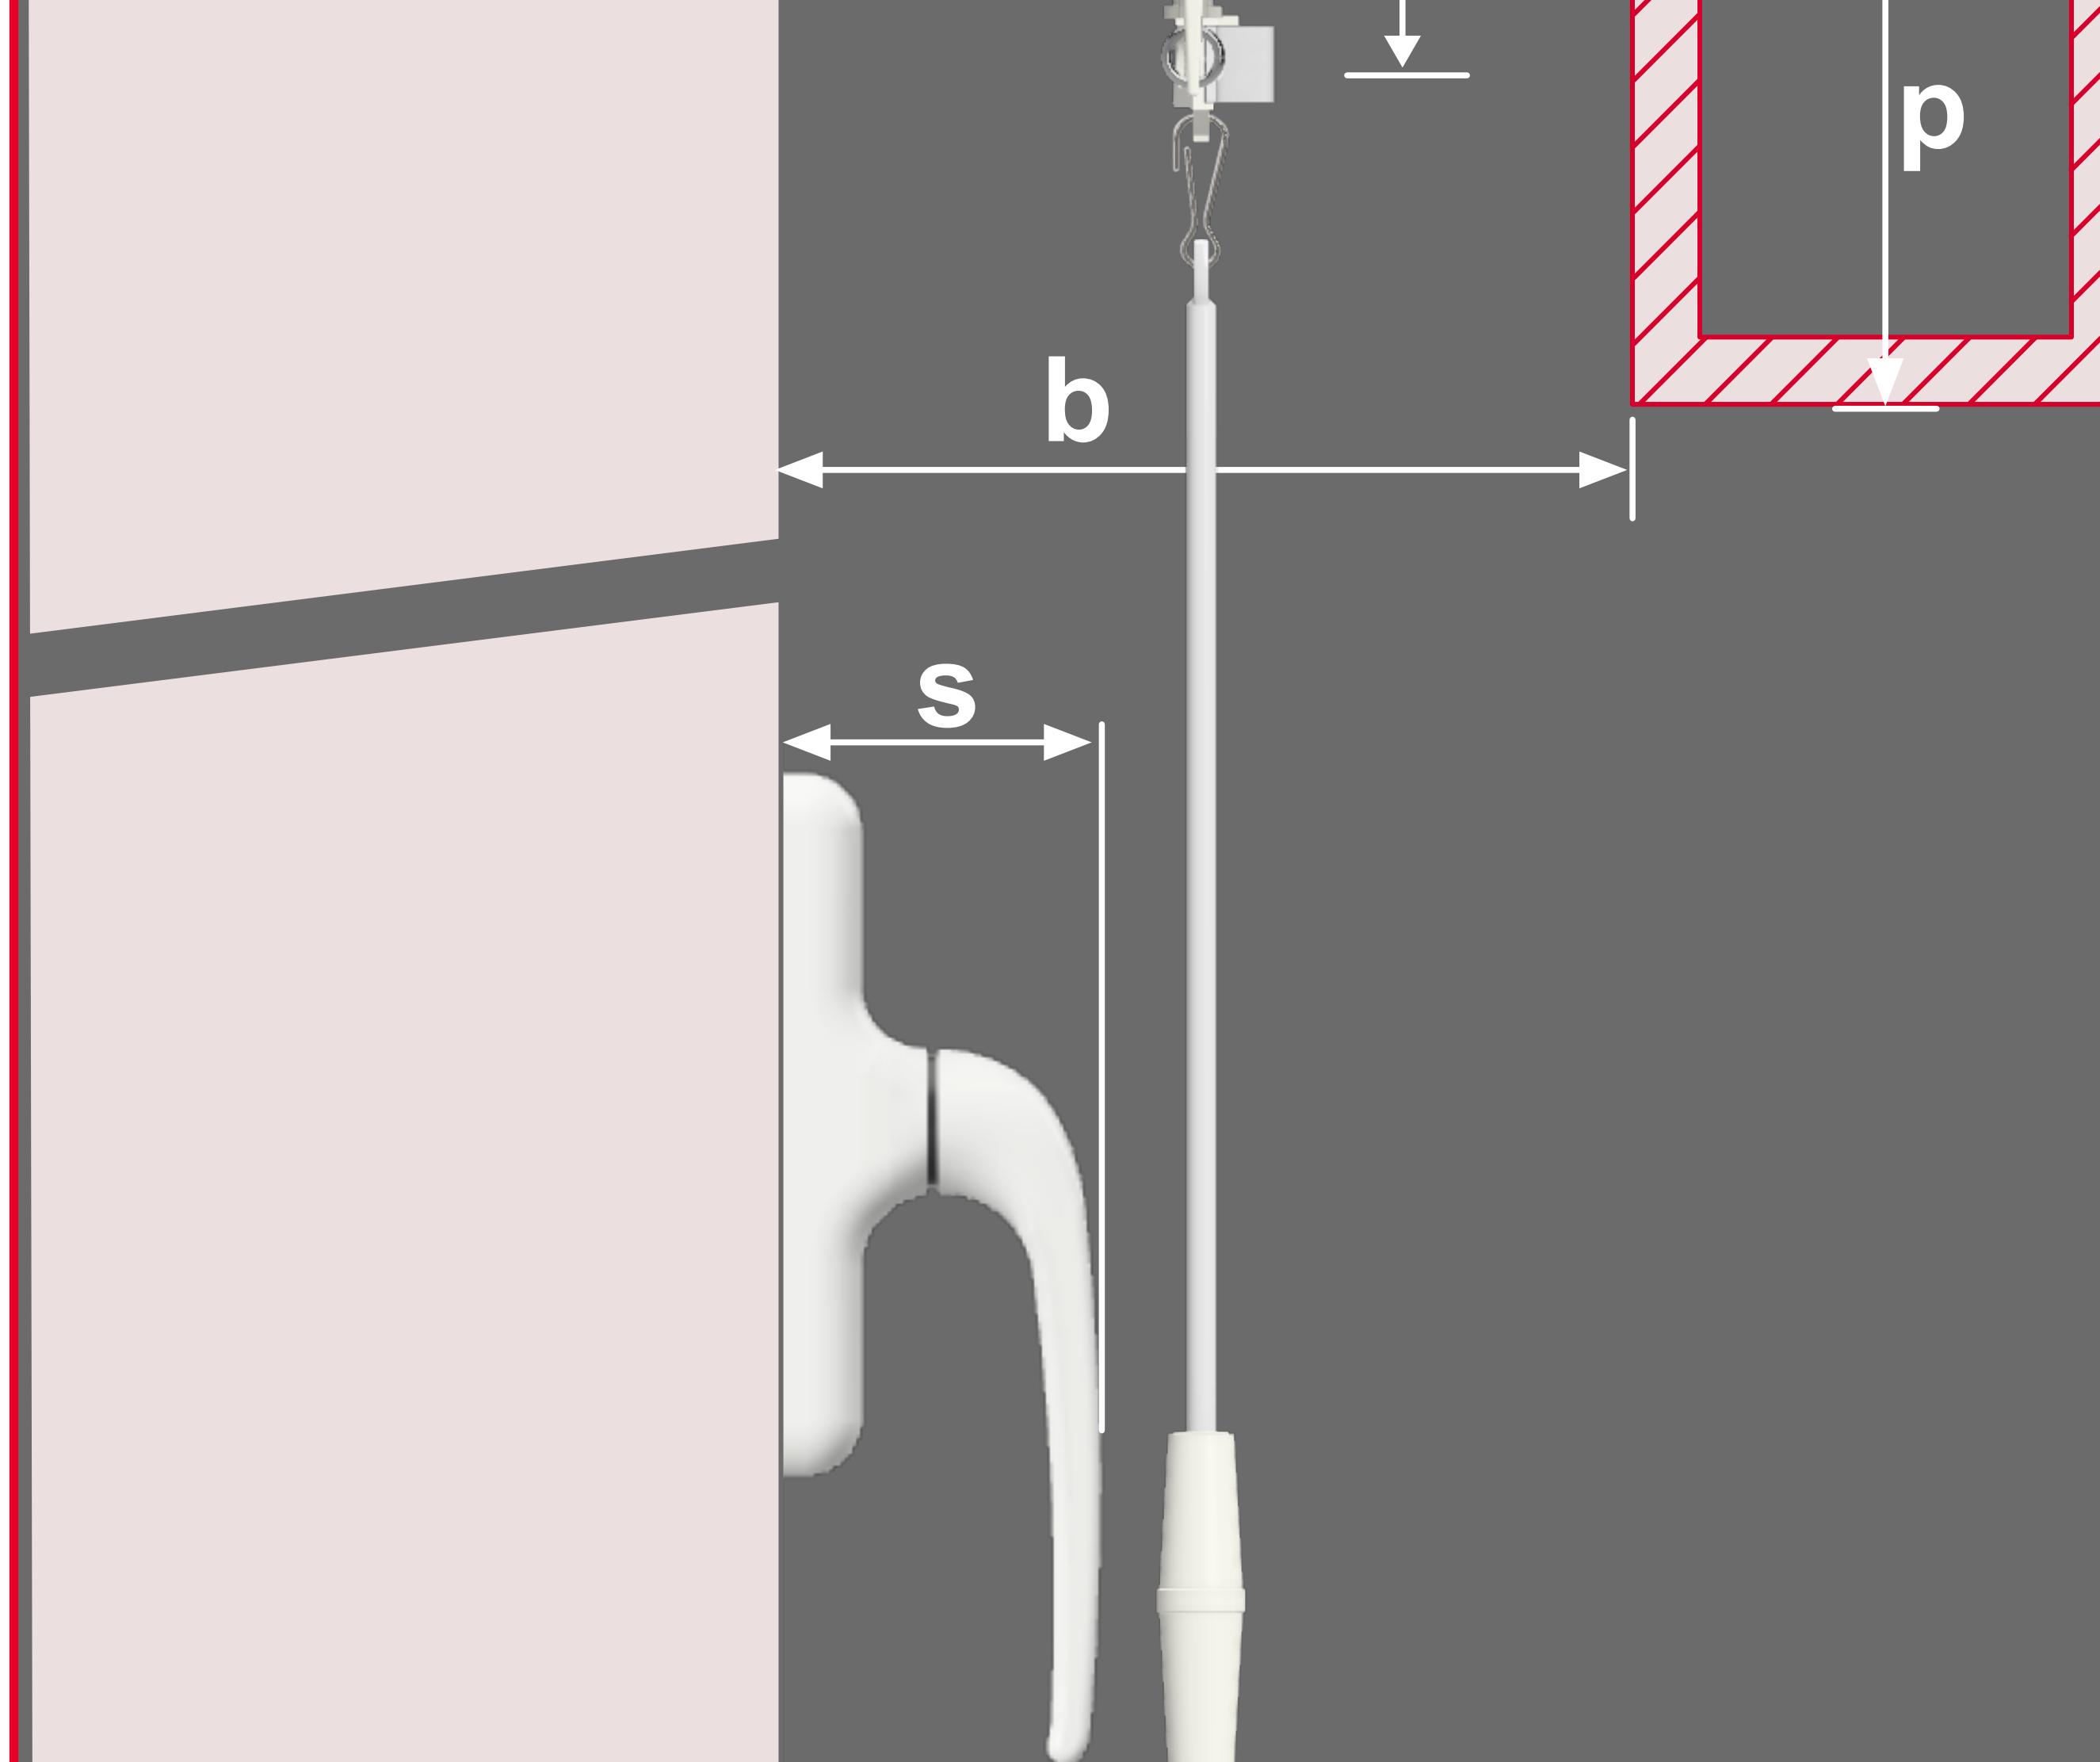

Referencias


- a Altura de enganche.
- b Espacio de plegado.
- f Dist. fijaciones-pared.
- p Profundidad garganta.
- s Separación.

Ménsulas Estándar

Art. 2492

Art. 2493

Art. 2491

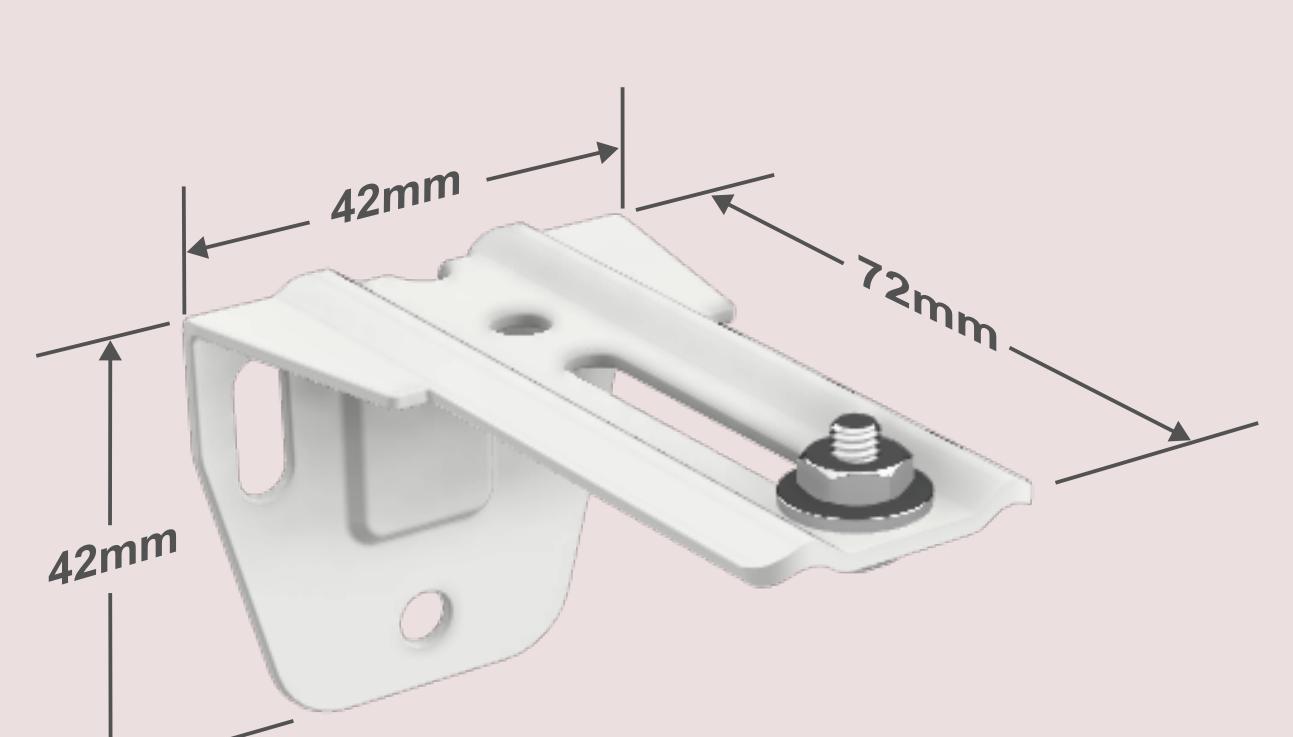

- Art. 2491 SOPORTE RANUR.BLANCO C/TO
- Art. 2492 SOPORTE RANUR.GRIS C/TORN
- Art. 2493 SOPORTE RANUR.NEGRO C/TO

A Pared con Separación

Con Angulo Especial a Medida Art. 10950

$a = 38\text{mm}$
 $b = s + 8\text{cm}$
 $f = s + 2\text{cm}$

Angulo
Especial

