



RIEL CURVABLE ACCIONADO A BASTÓN

 + info

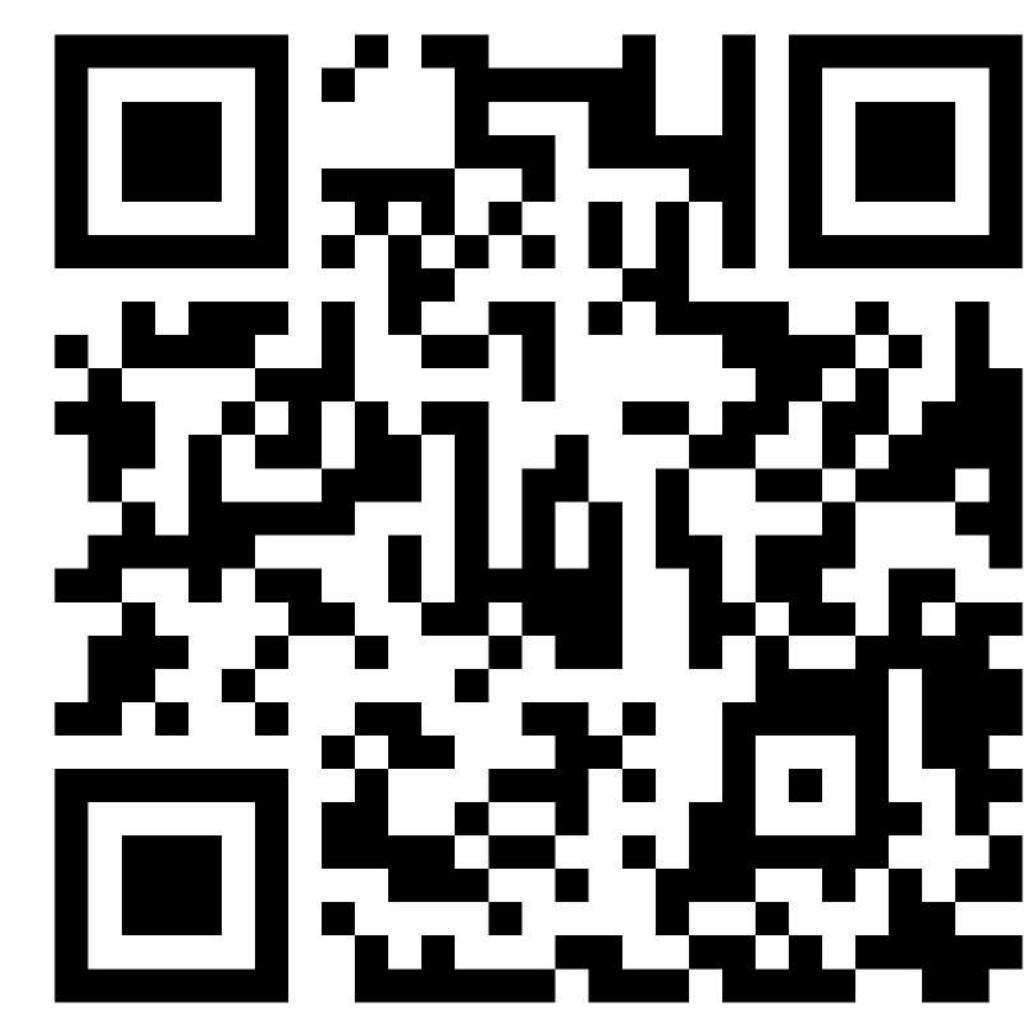


Presentación

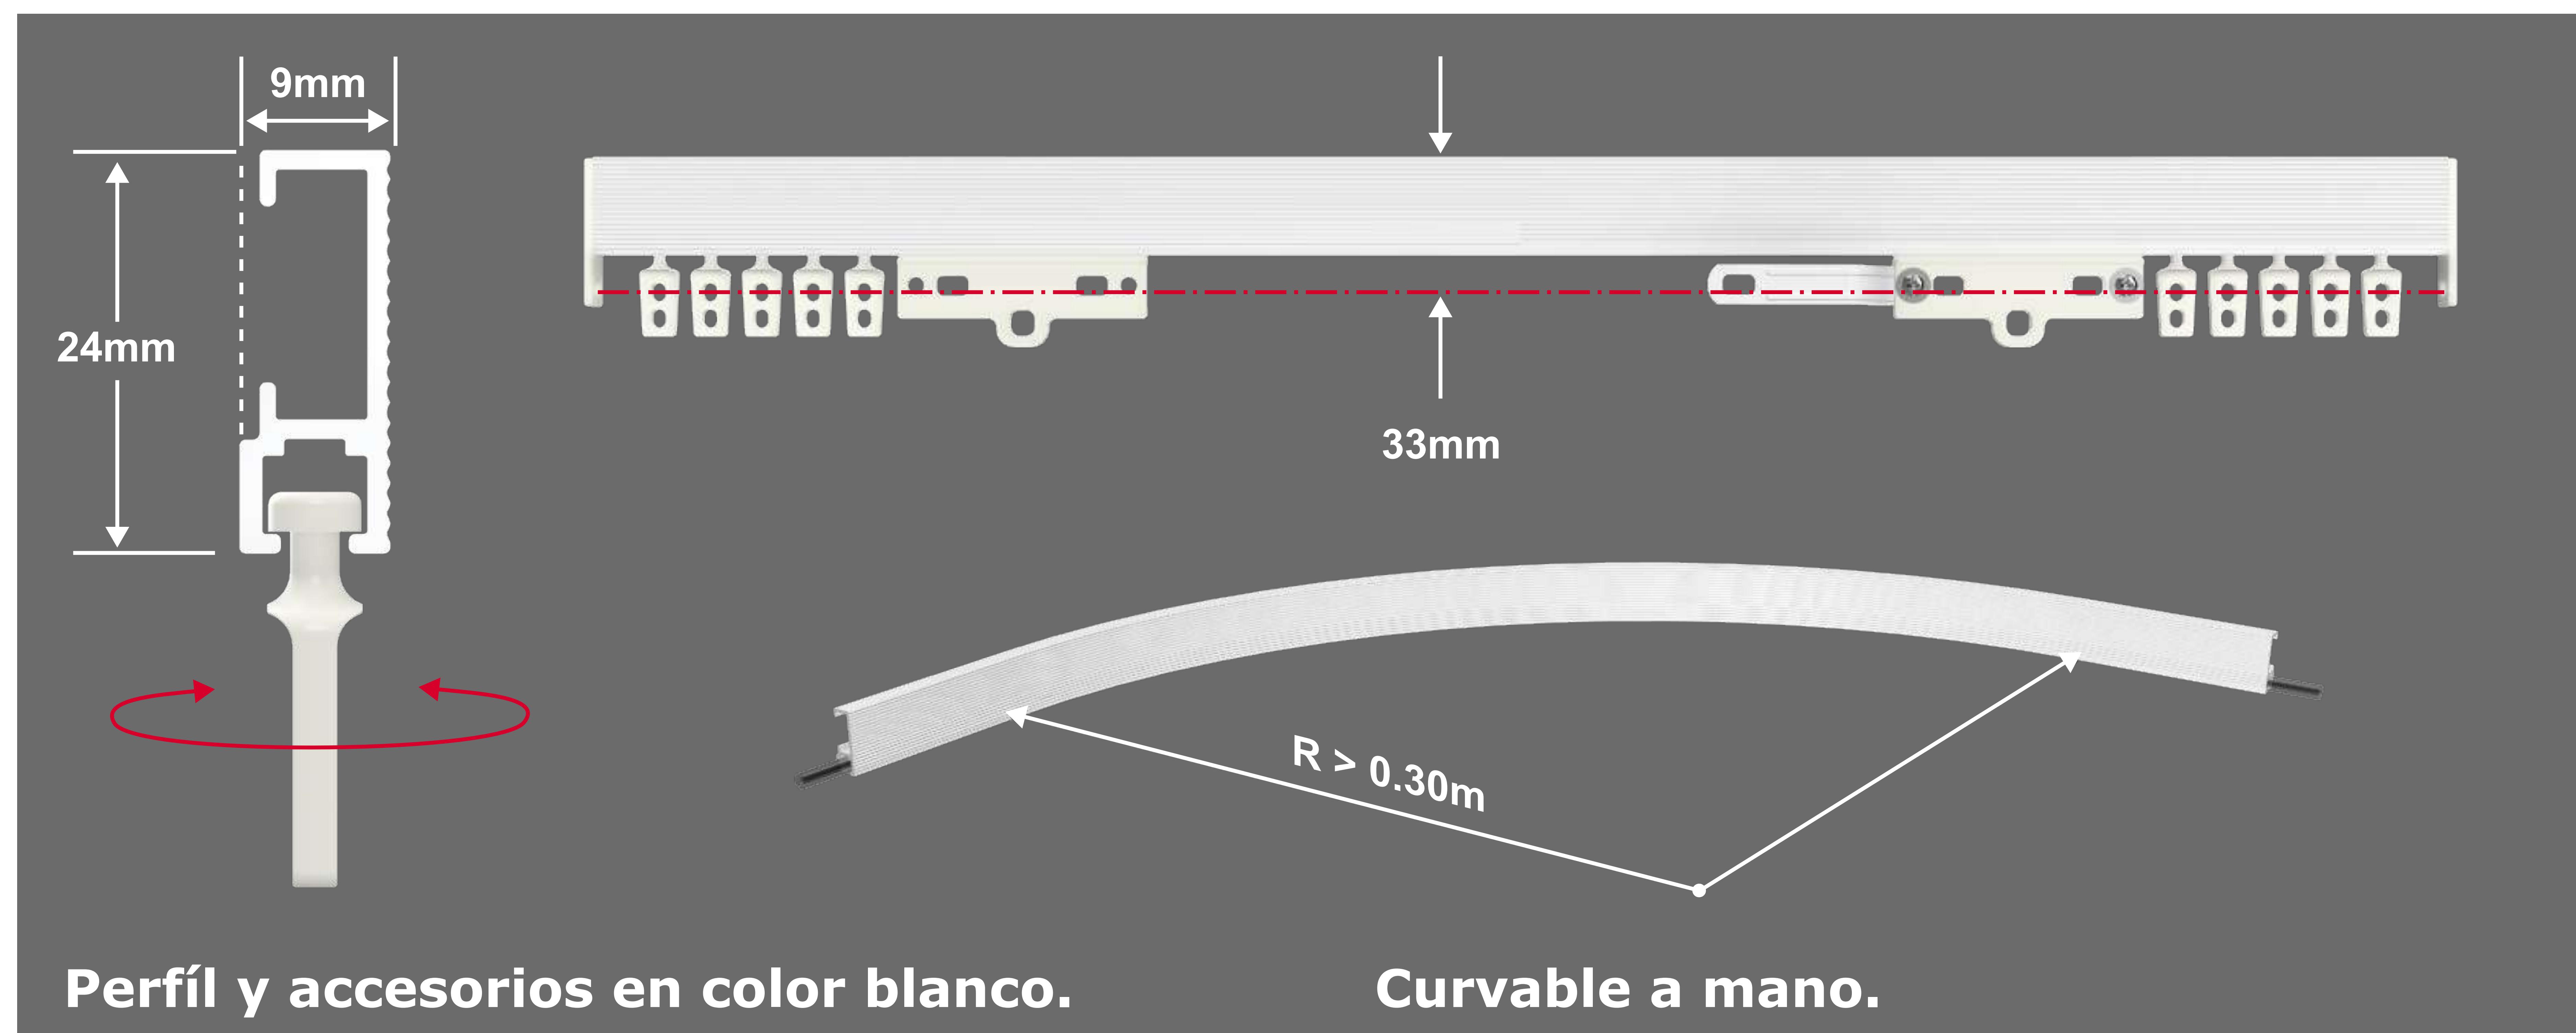

Presentación Comercial

Art. 2301 - MEDIDAS: 2.00m , 3.00m y 4.00m - Los bastones se comercializan por separado.

Composición



Detalle:

Perfil aluminio pintado con Epoxi blanco.

10 correderas por metro.

1 cruz.


1 cruz con suplemento.

2 terminales.



Alma PVC para curvado.

1 soporte corto más 1 cada 0.8m o fracción.

Despiece Completo




Artículos y Descripción

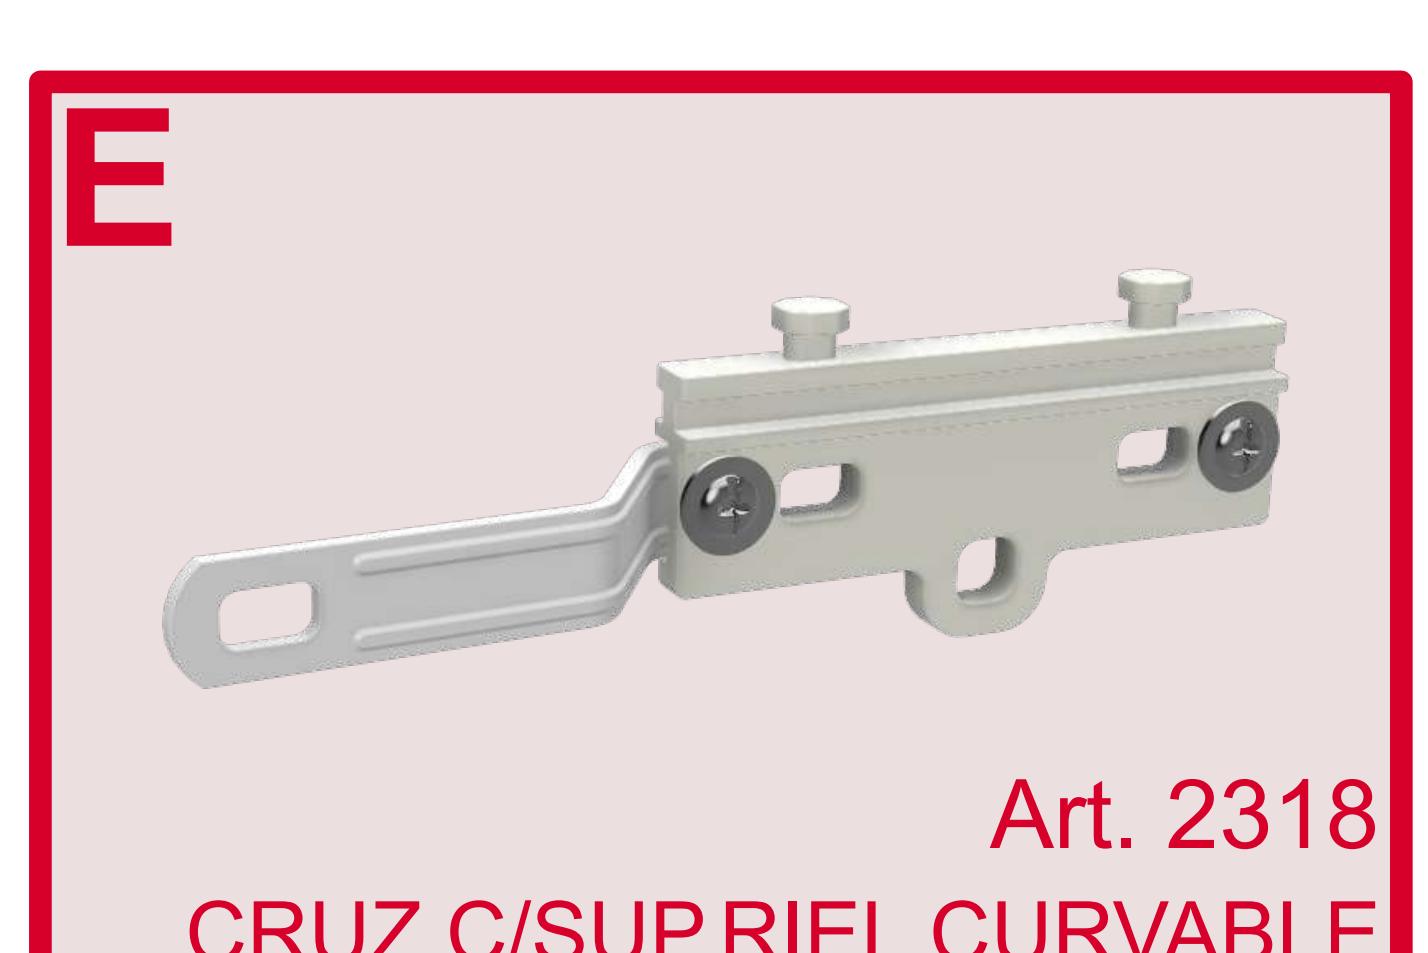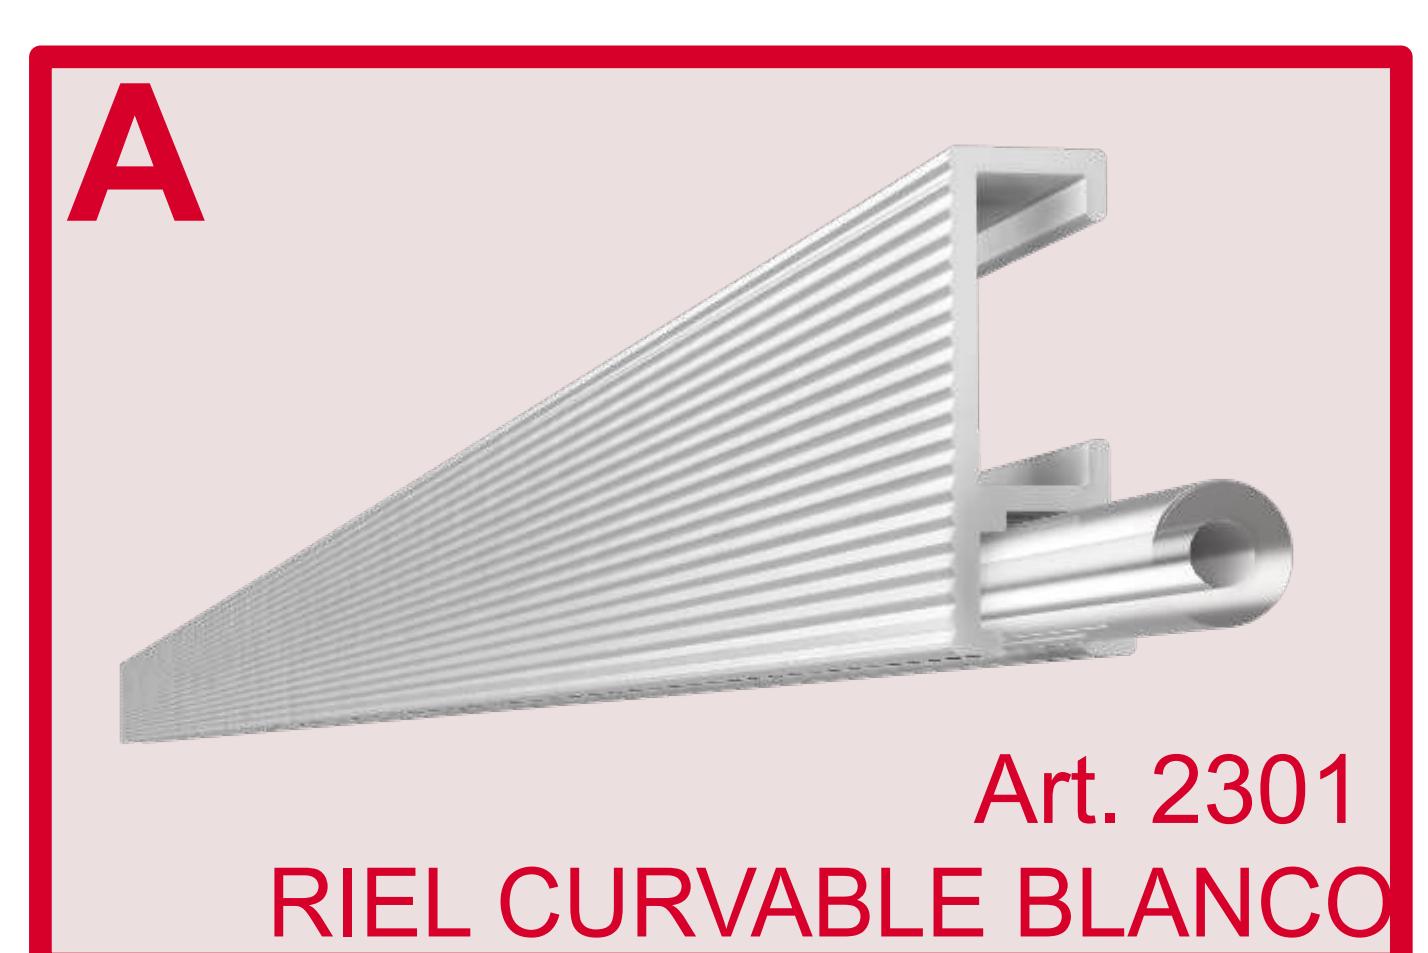


Instalación del Sistema

Soporte Estandar

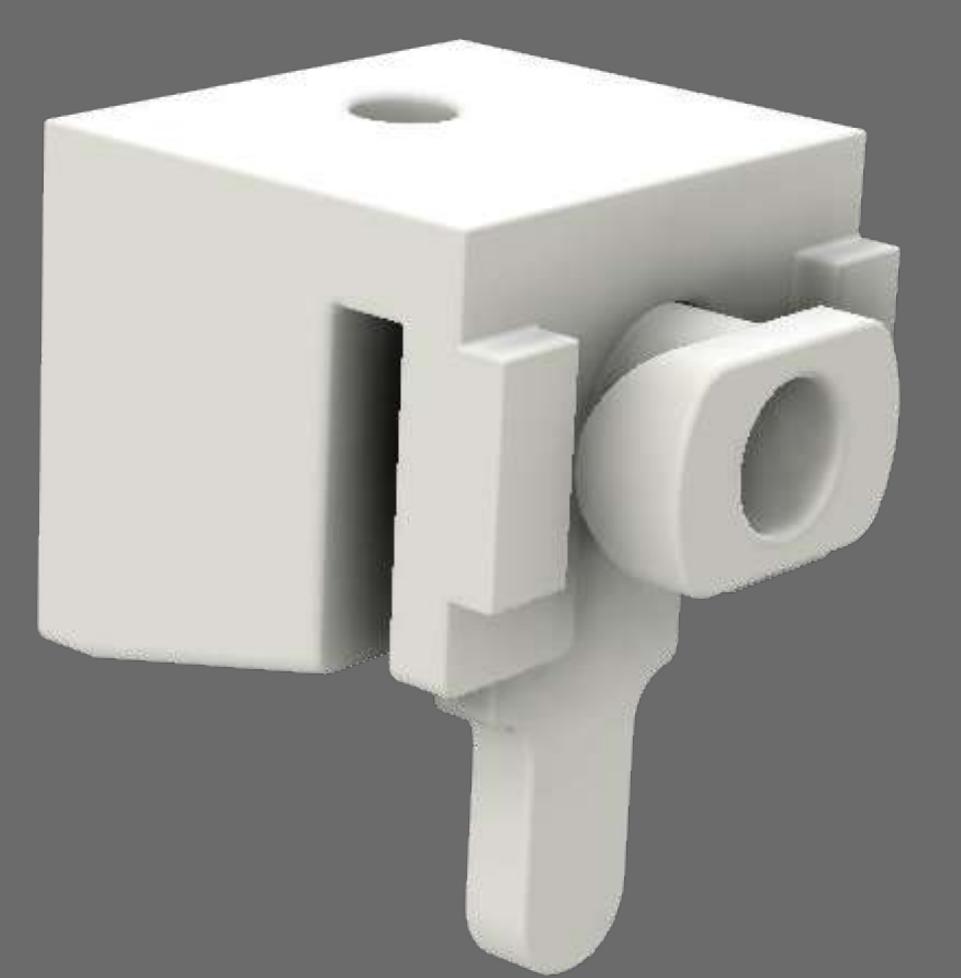


Traba abierta

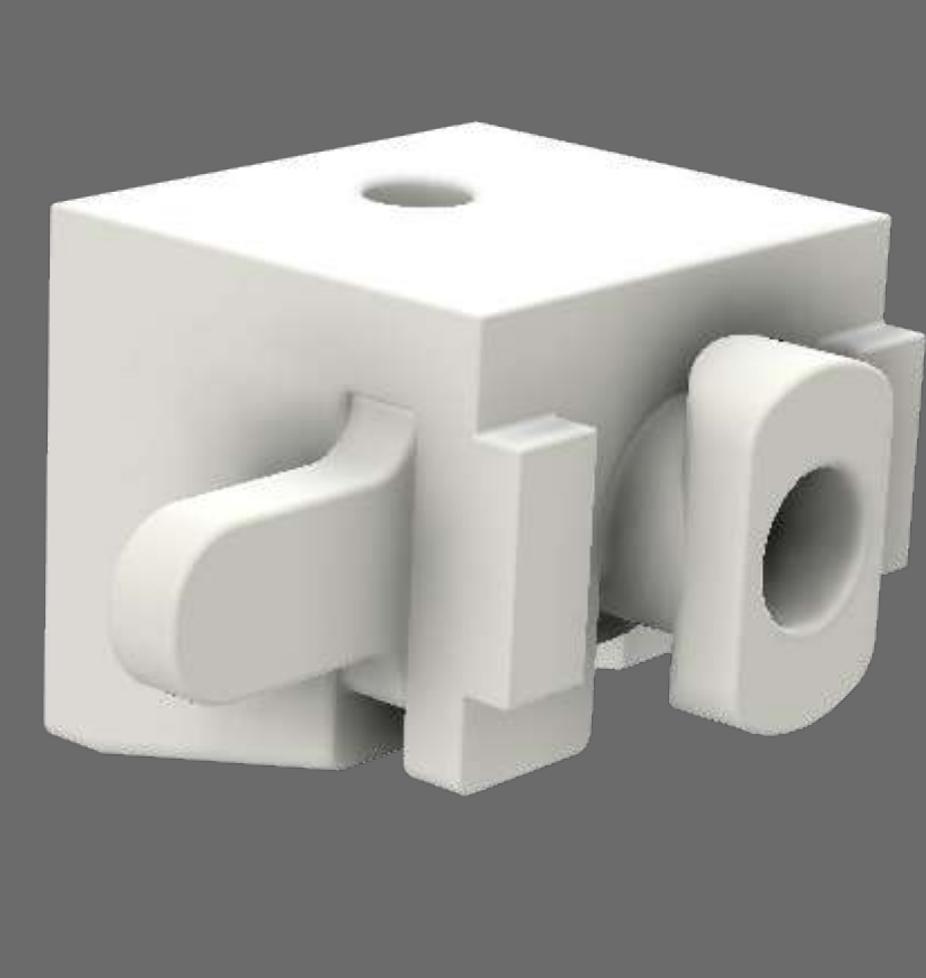


Traba cerrada


Encastre

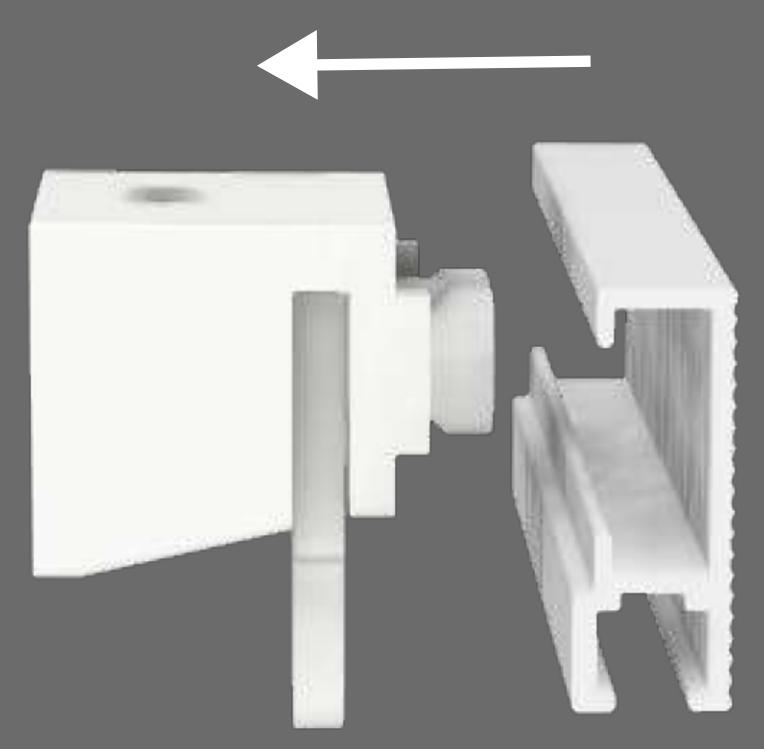

Paso 1

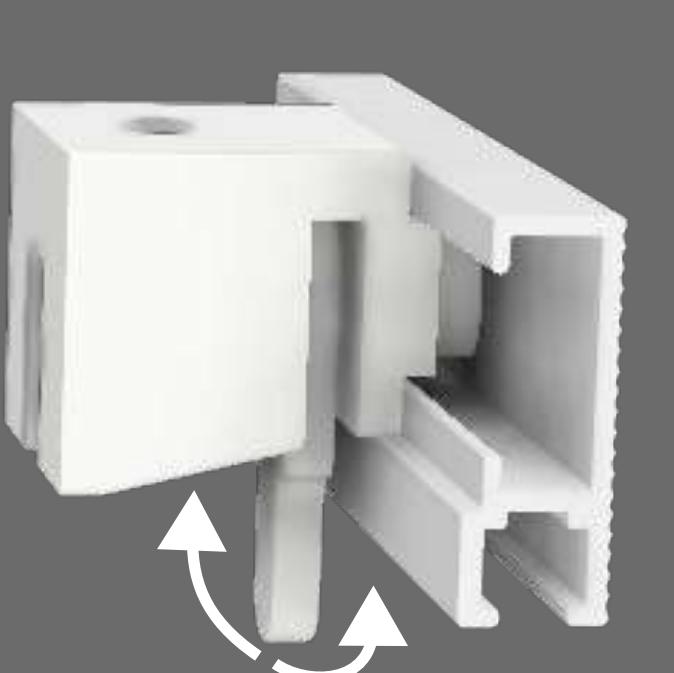


Paso 2

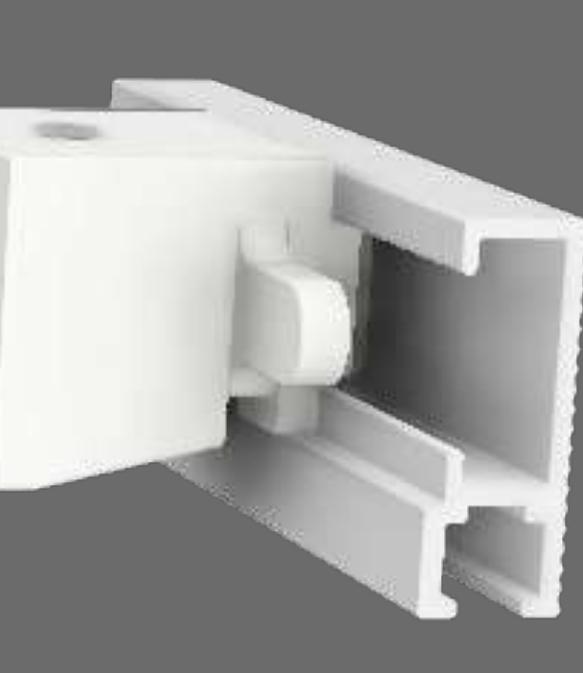


Paso 3

Normal a Pared o Techo

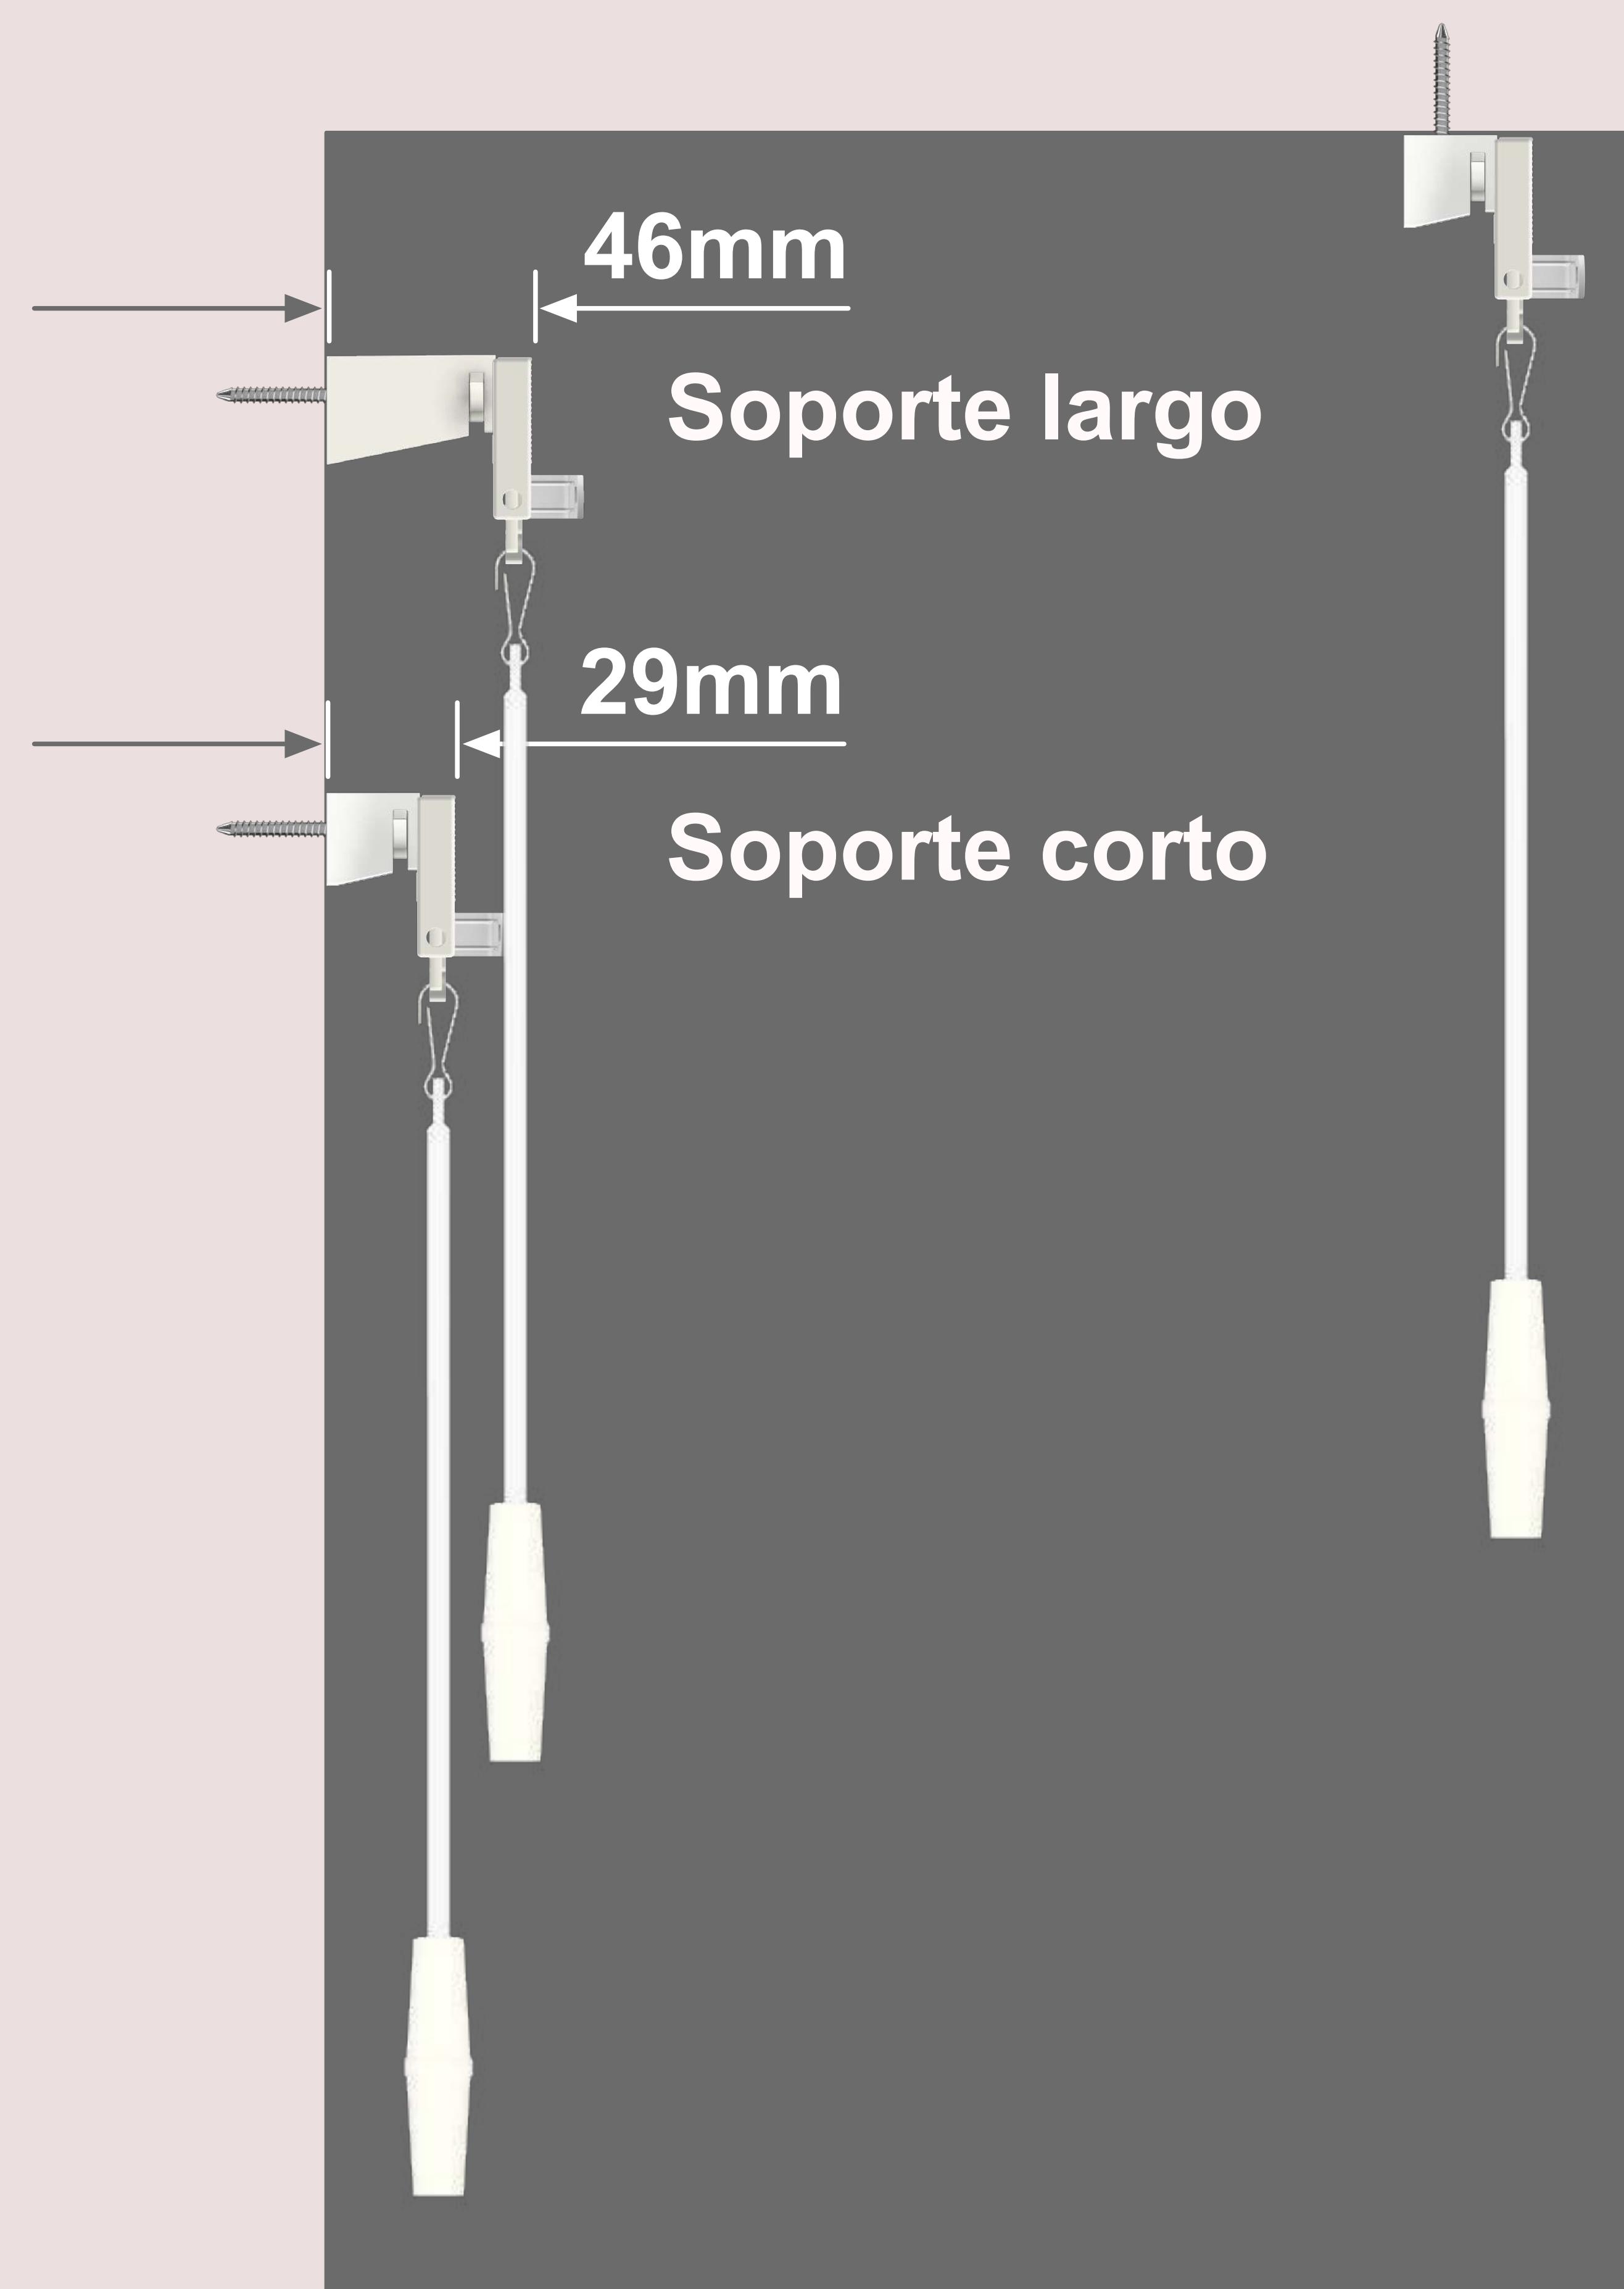

Soportes Estándar

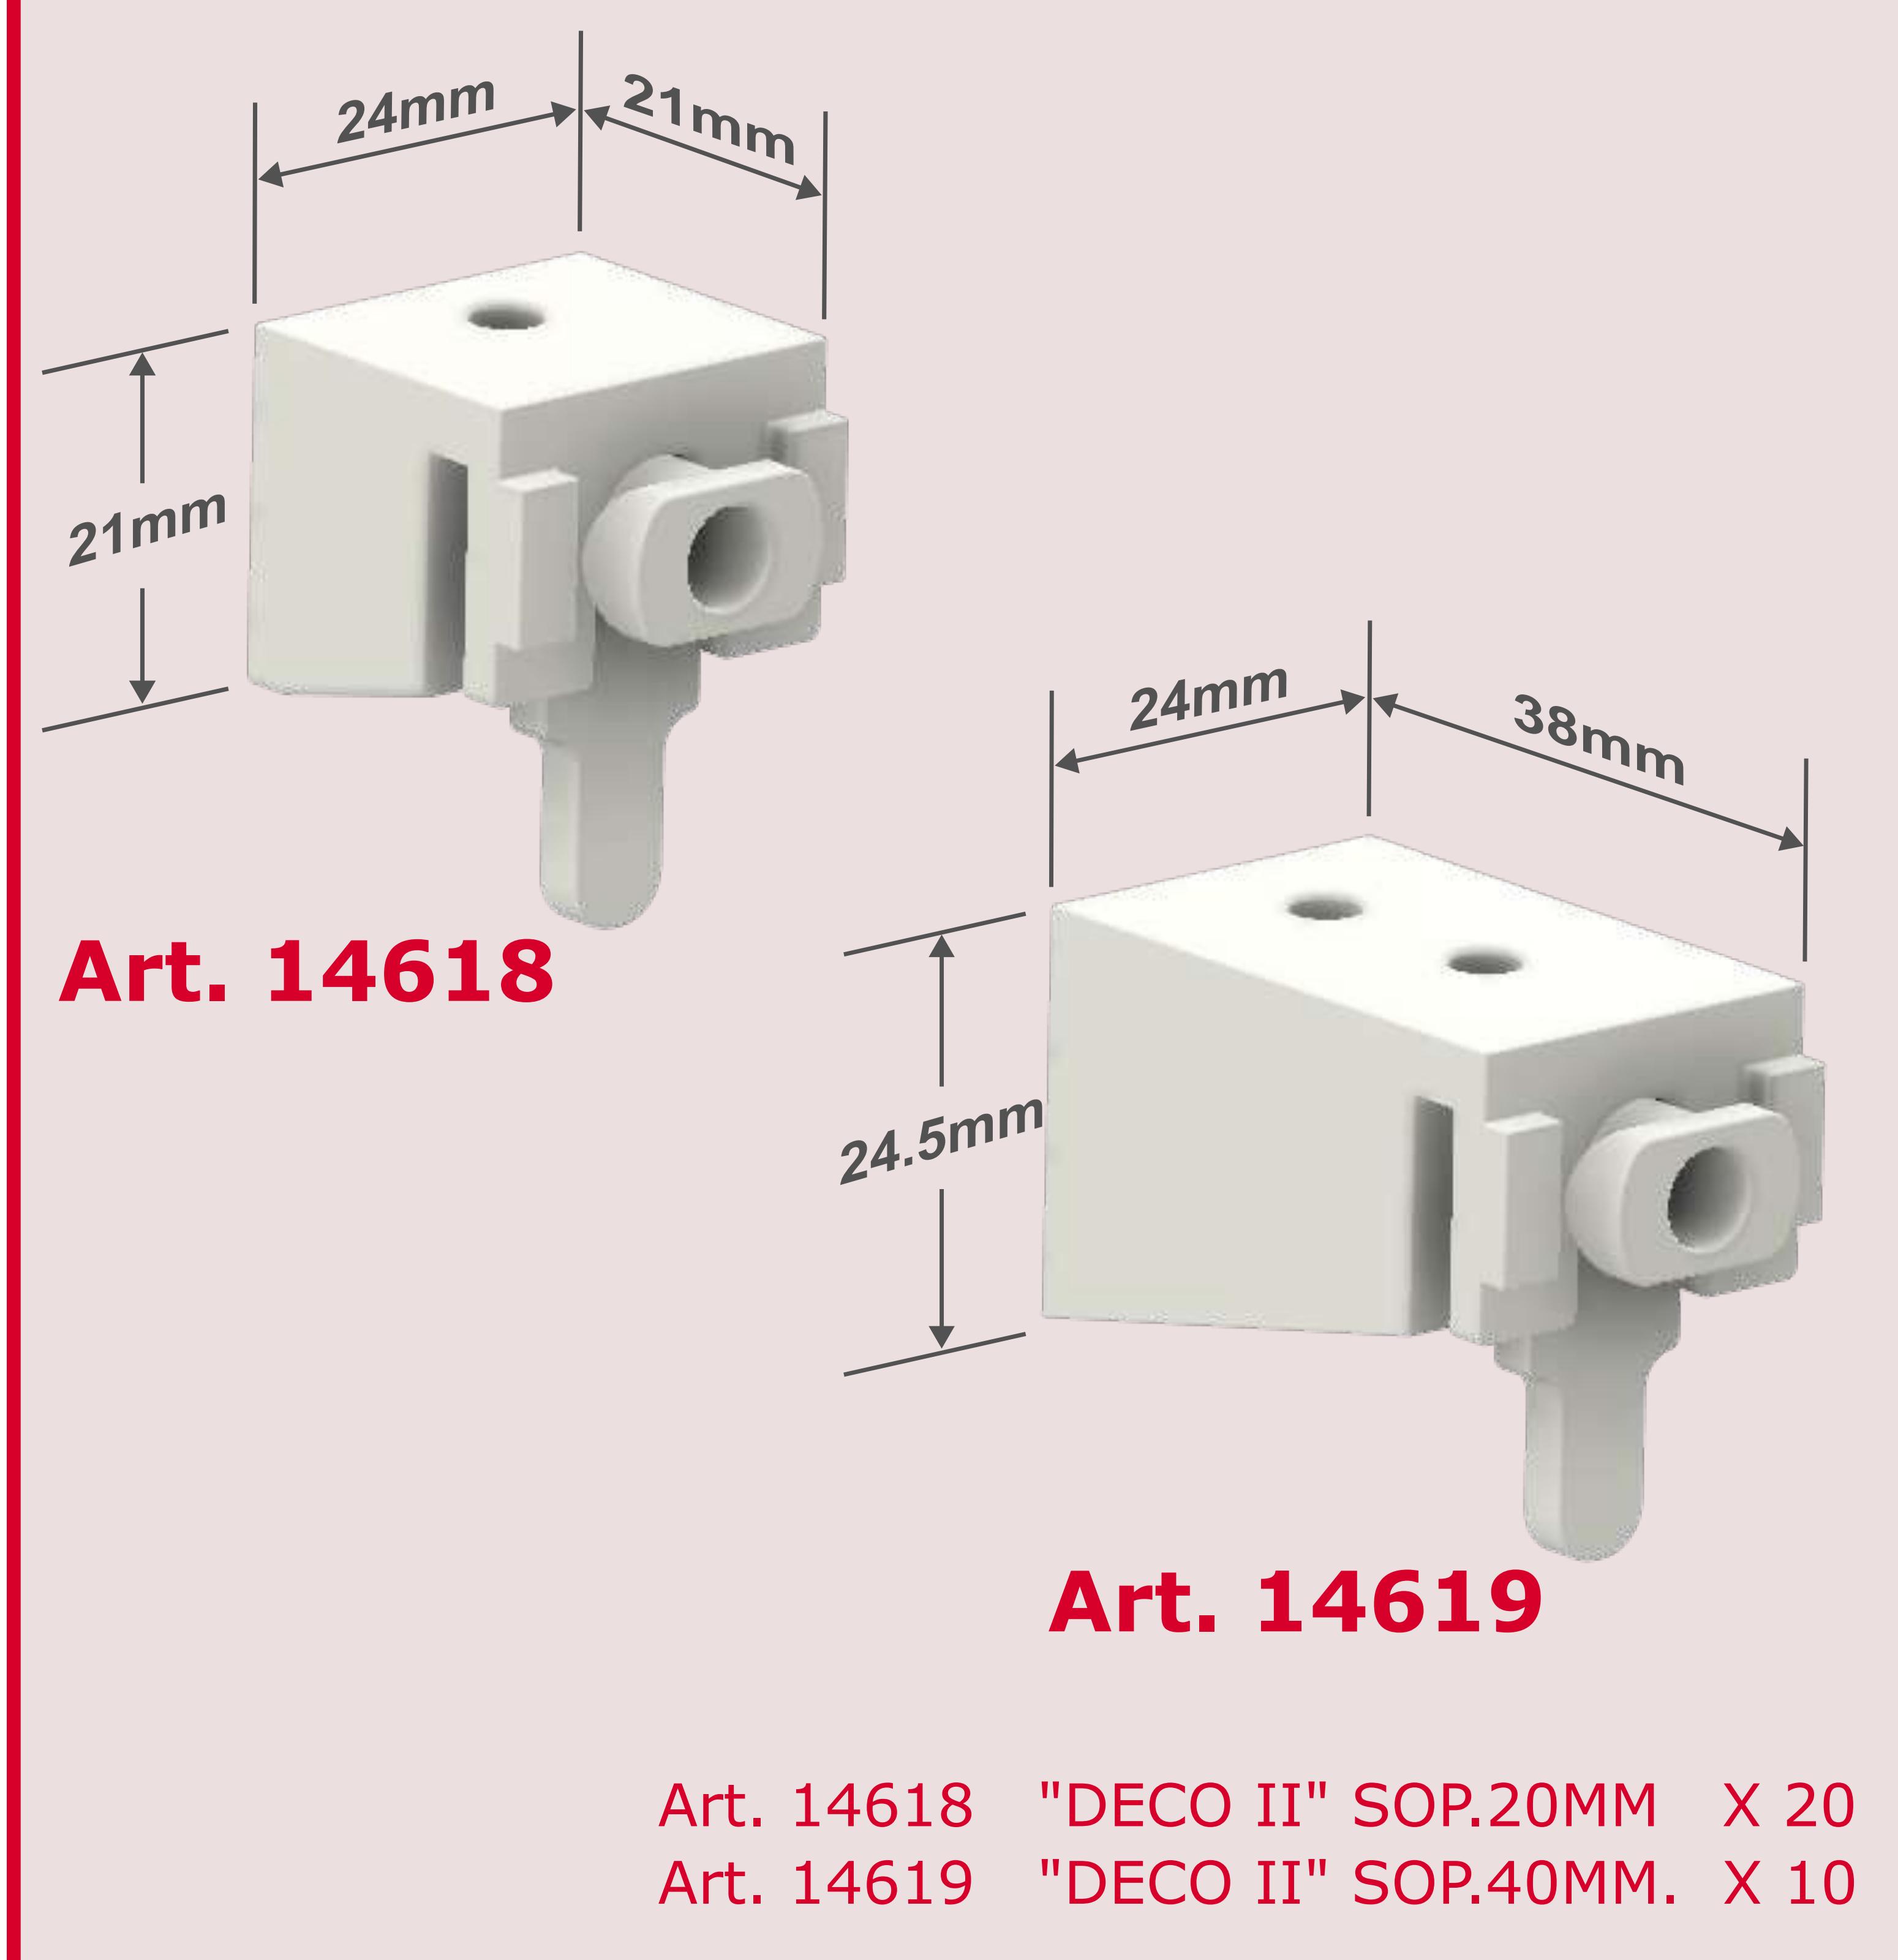

A Pared con Separación

Con ménsulas estandar o a medida.



Nota: Si se requiere mayor separación se pueden fijar los soportes a ménsulas estandar o especiales.