



CORTINA ILLUSION AUTOMATIZADA RIEL M


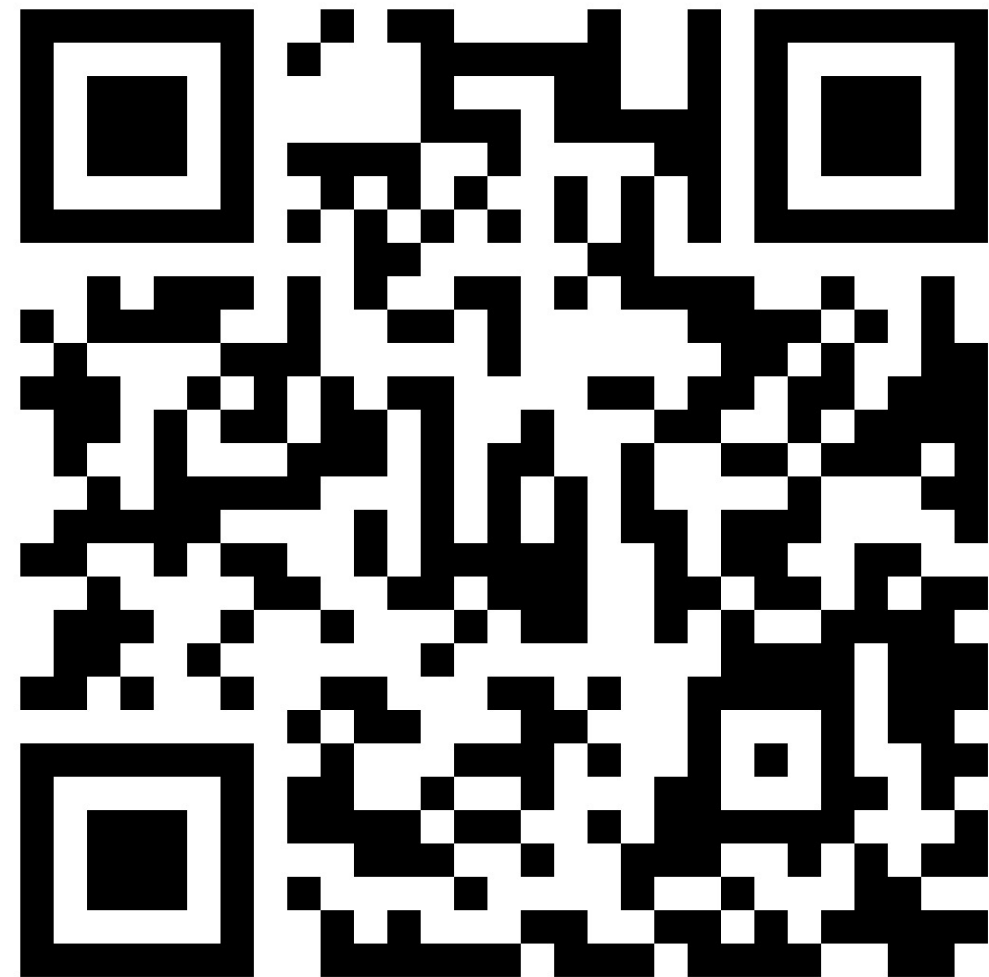


Presentación

Tipo Normal Motor a la Izquierda

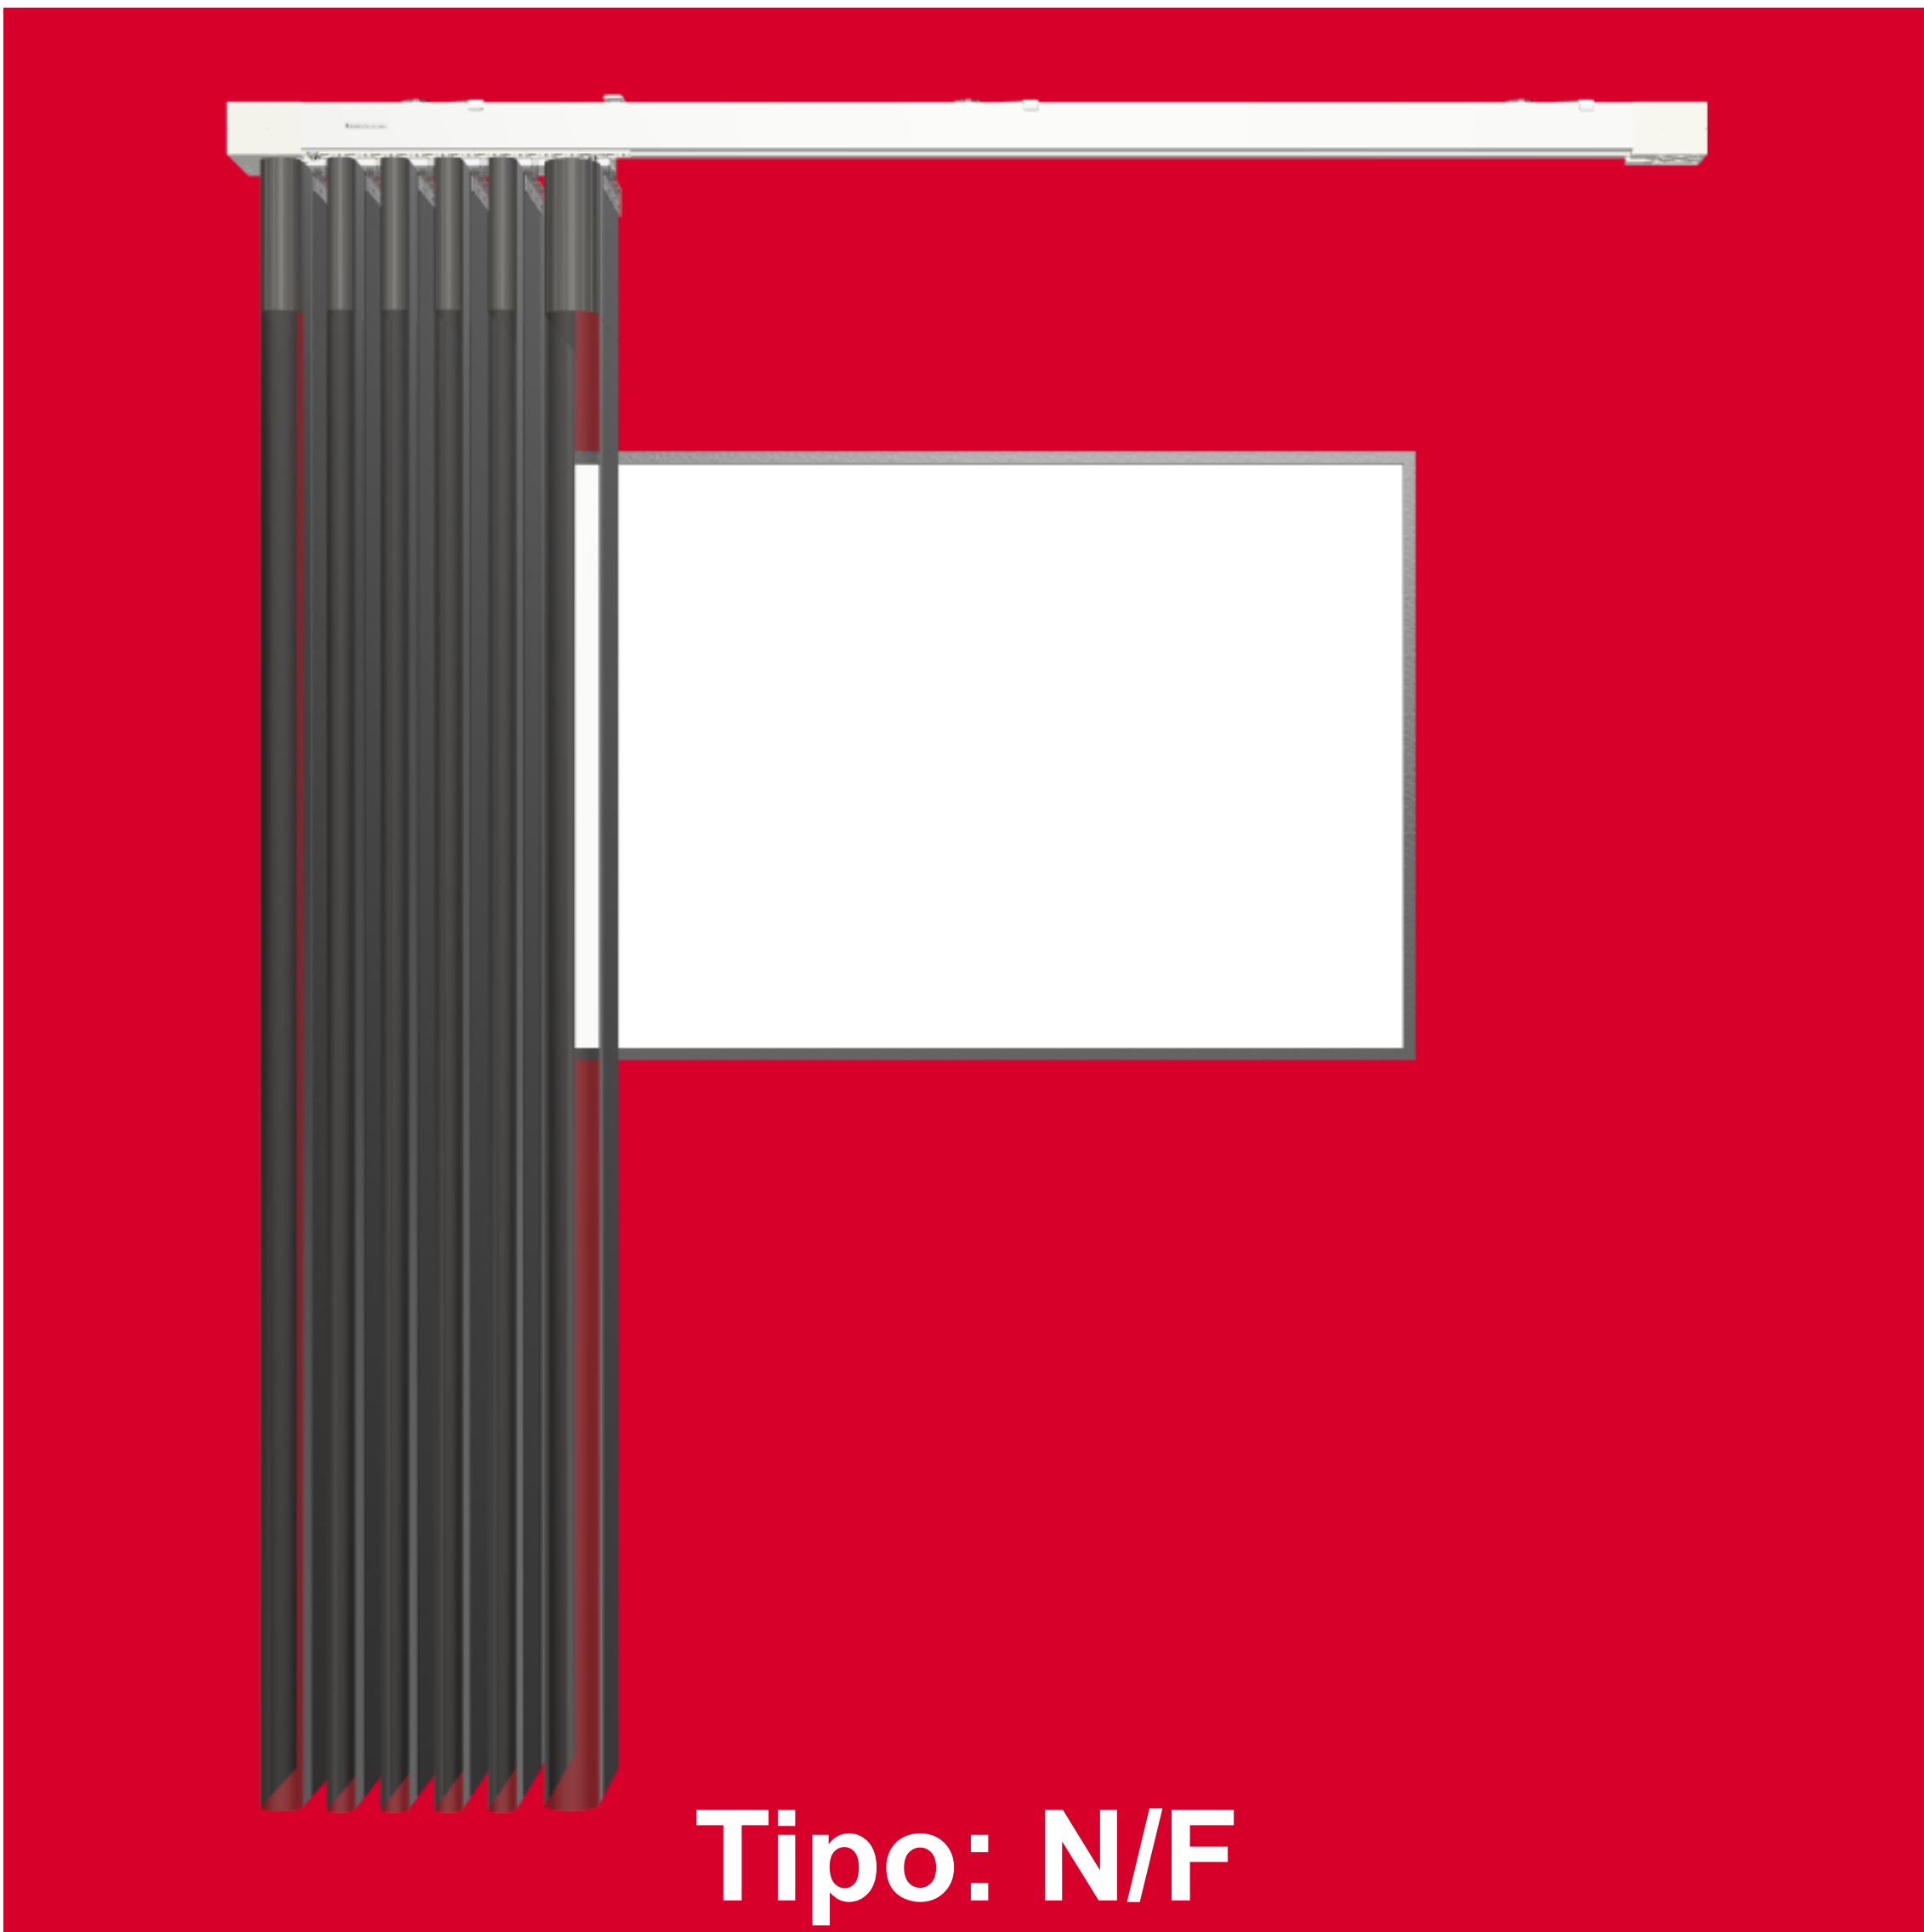



Tipo: N/F

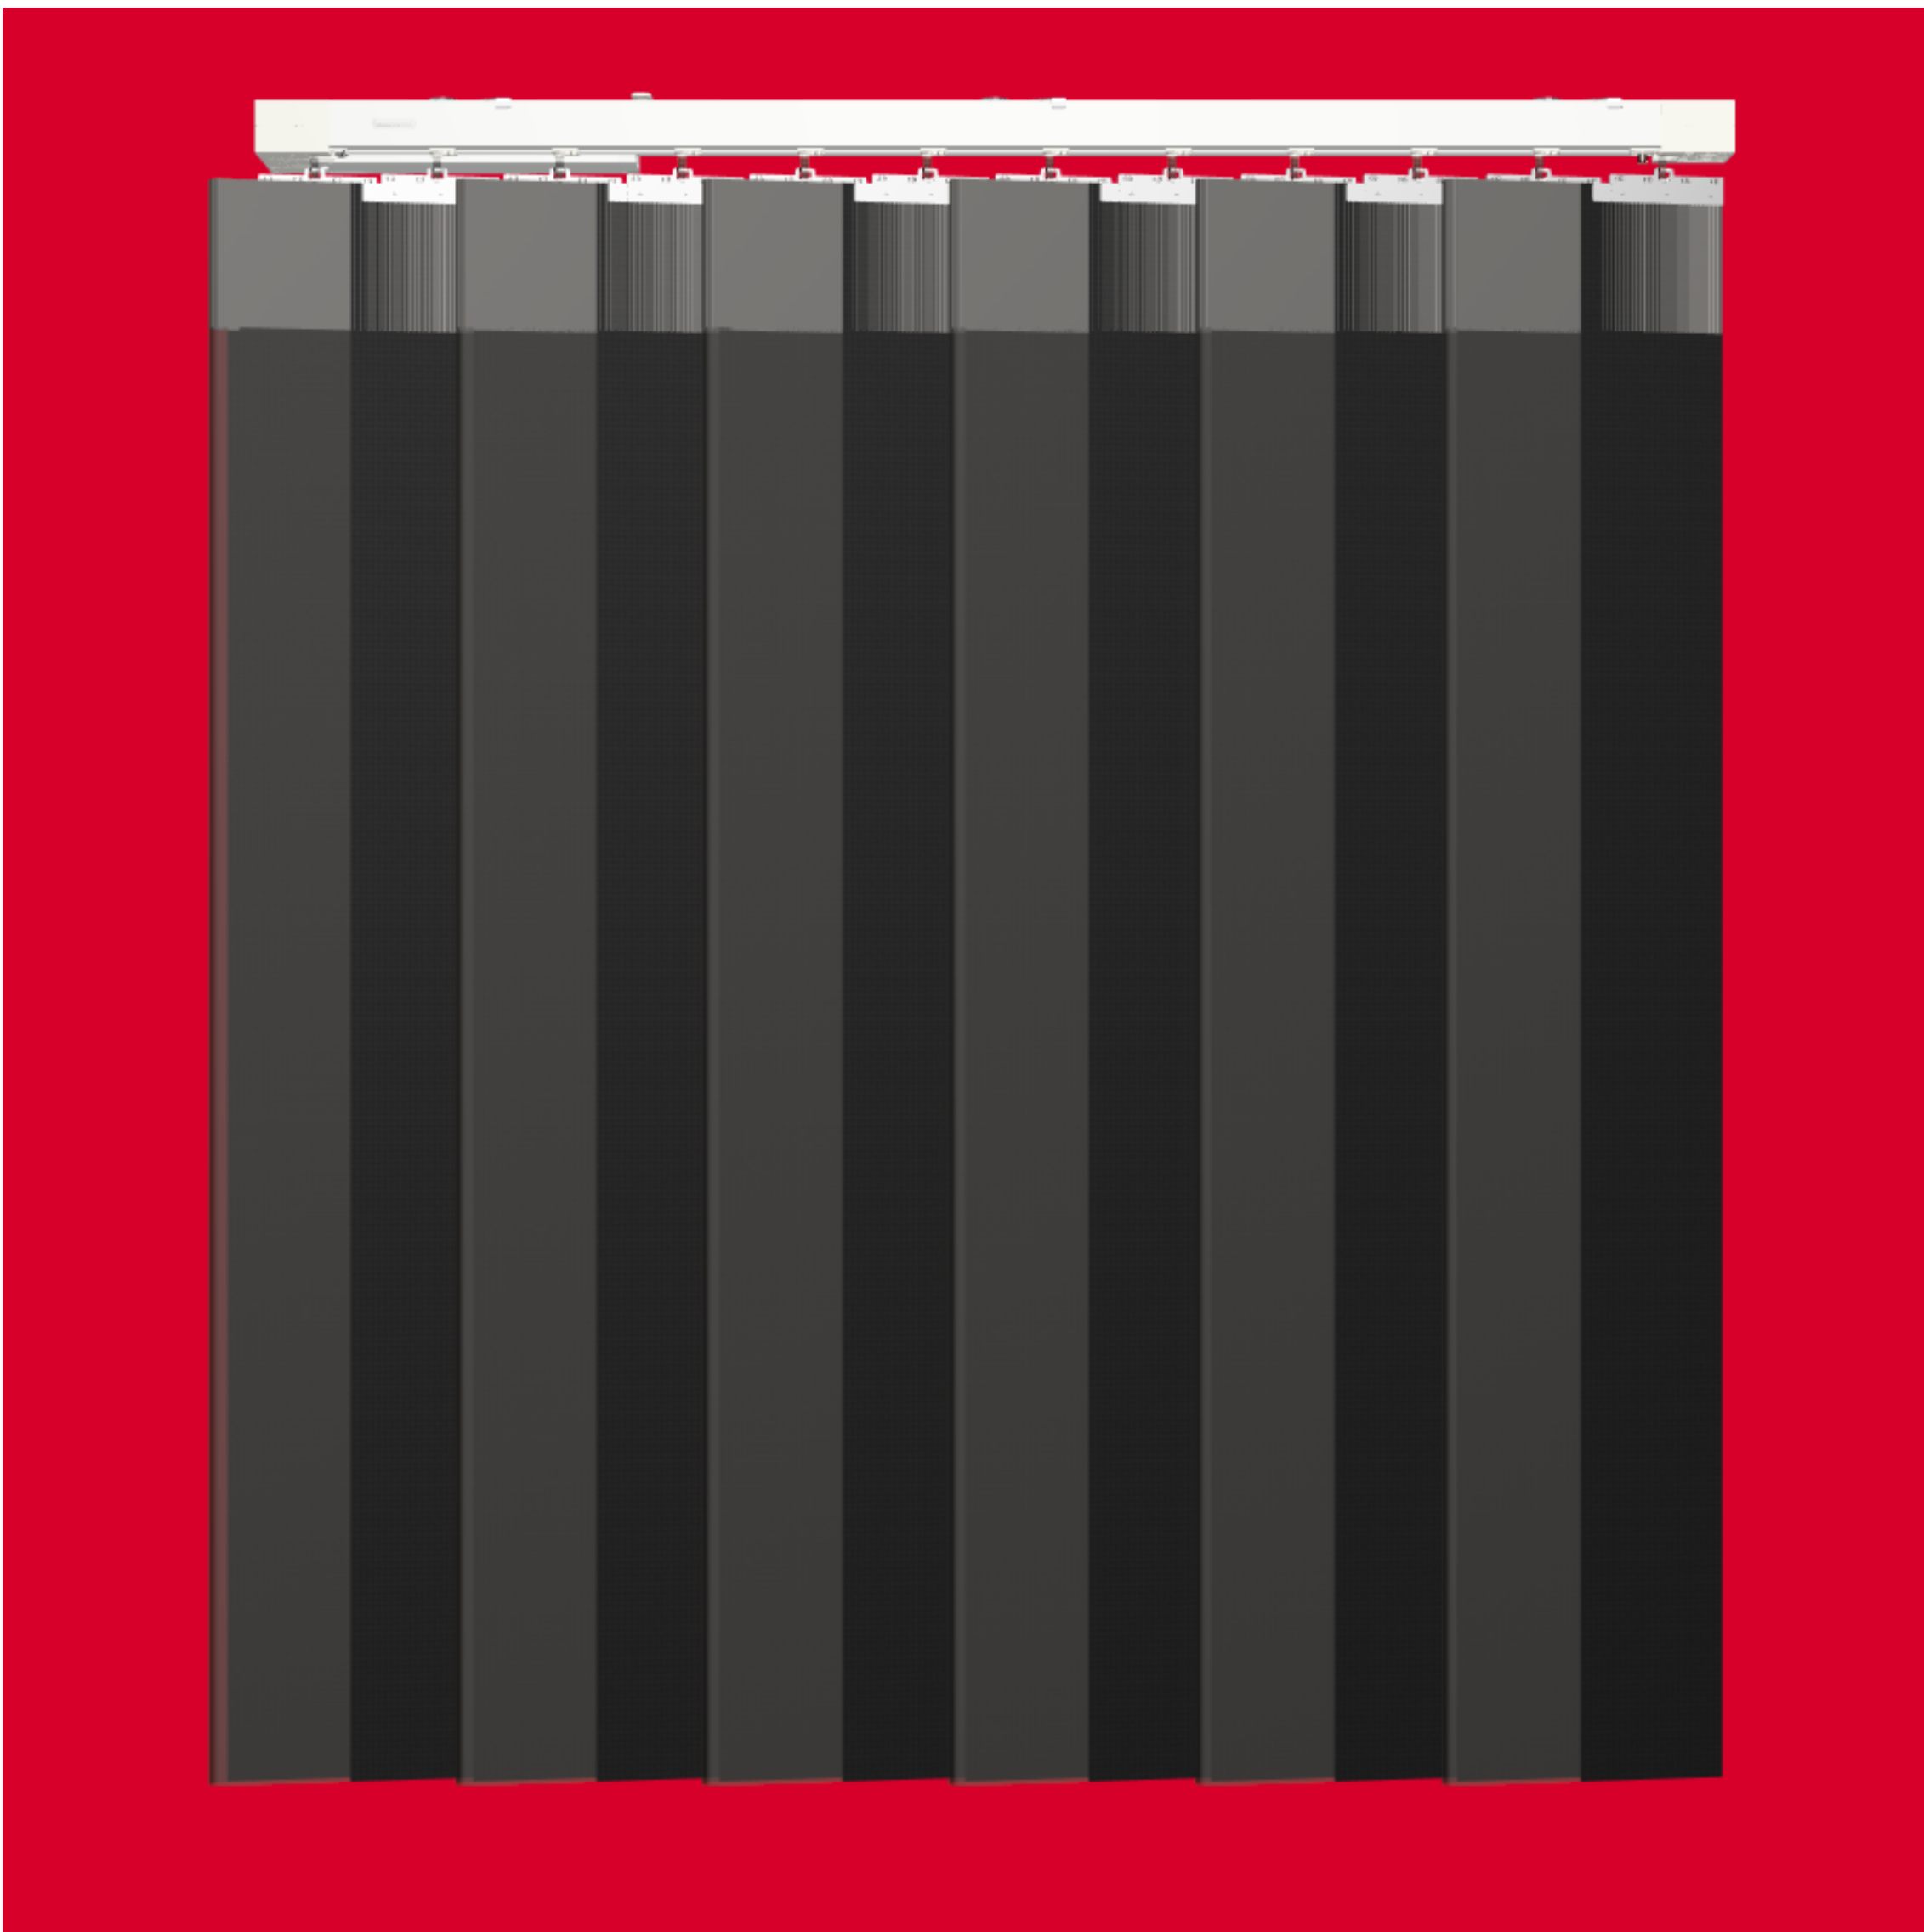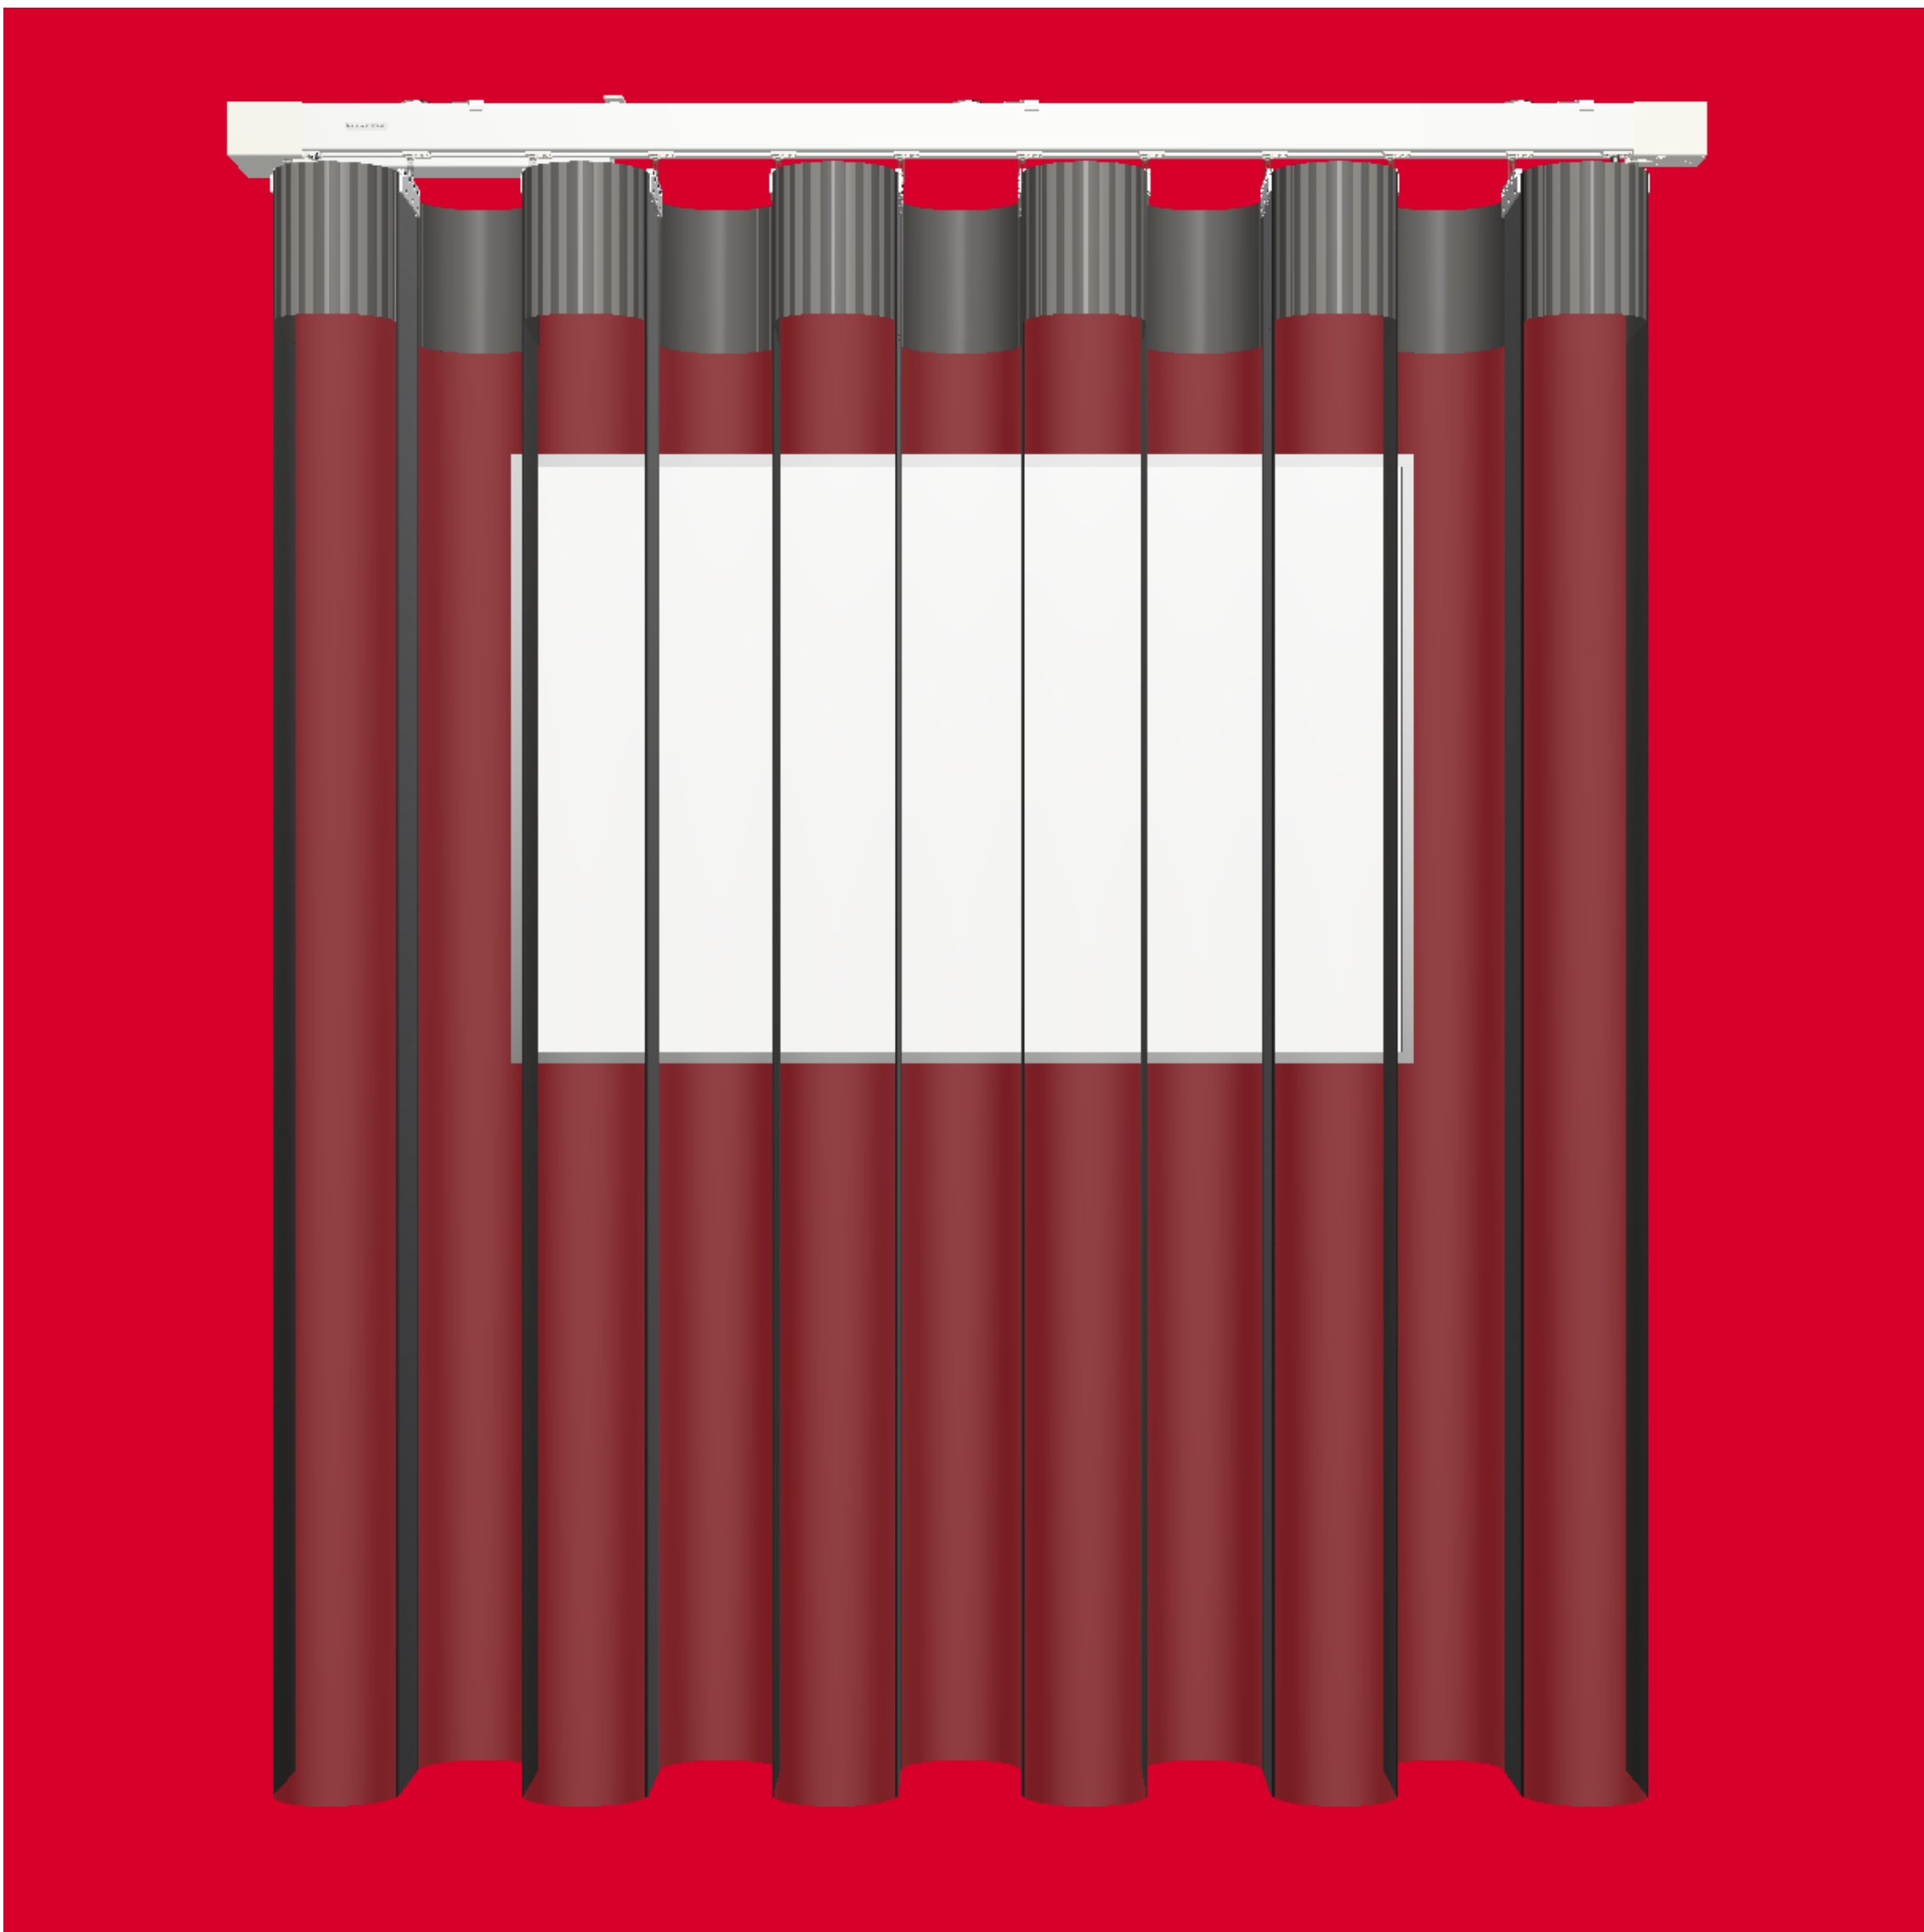


Tipo Invertido Motor a la Izquierda





Tipo: I/F

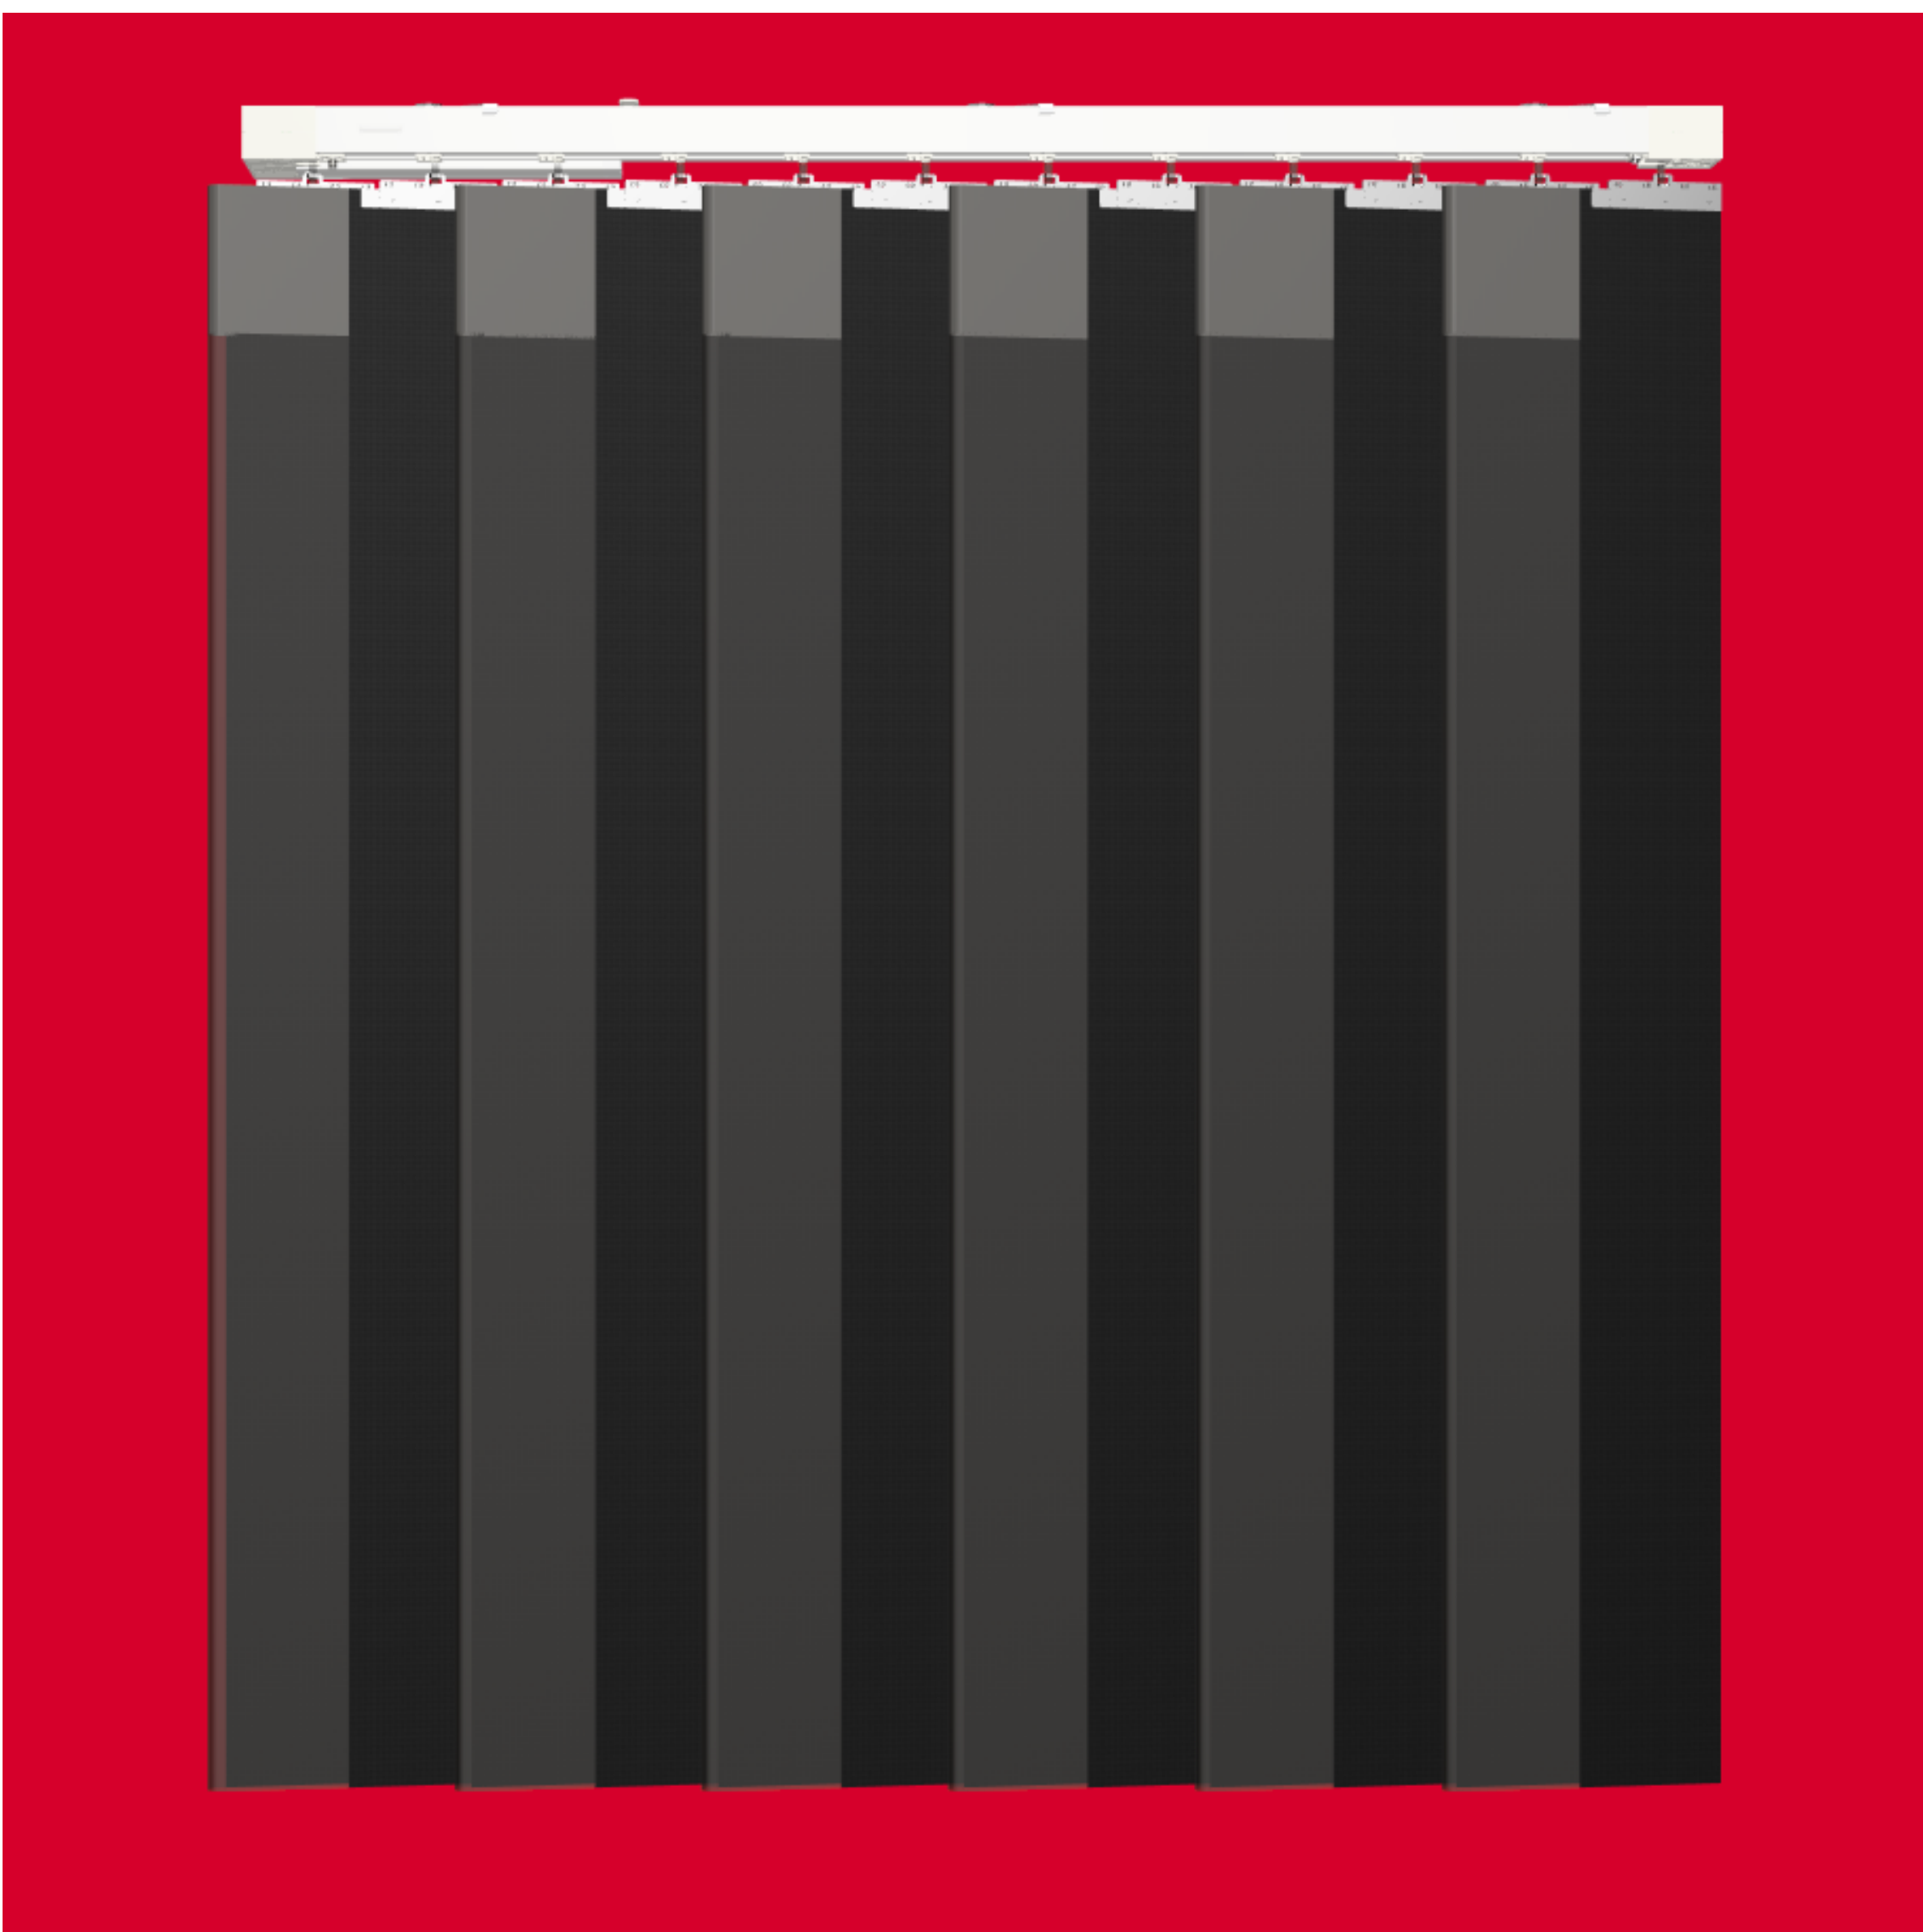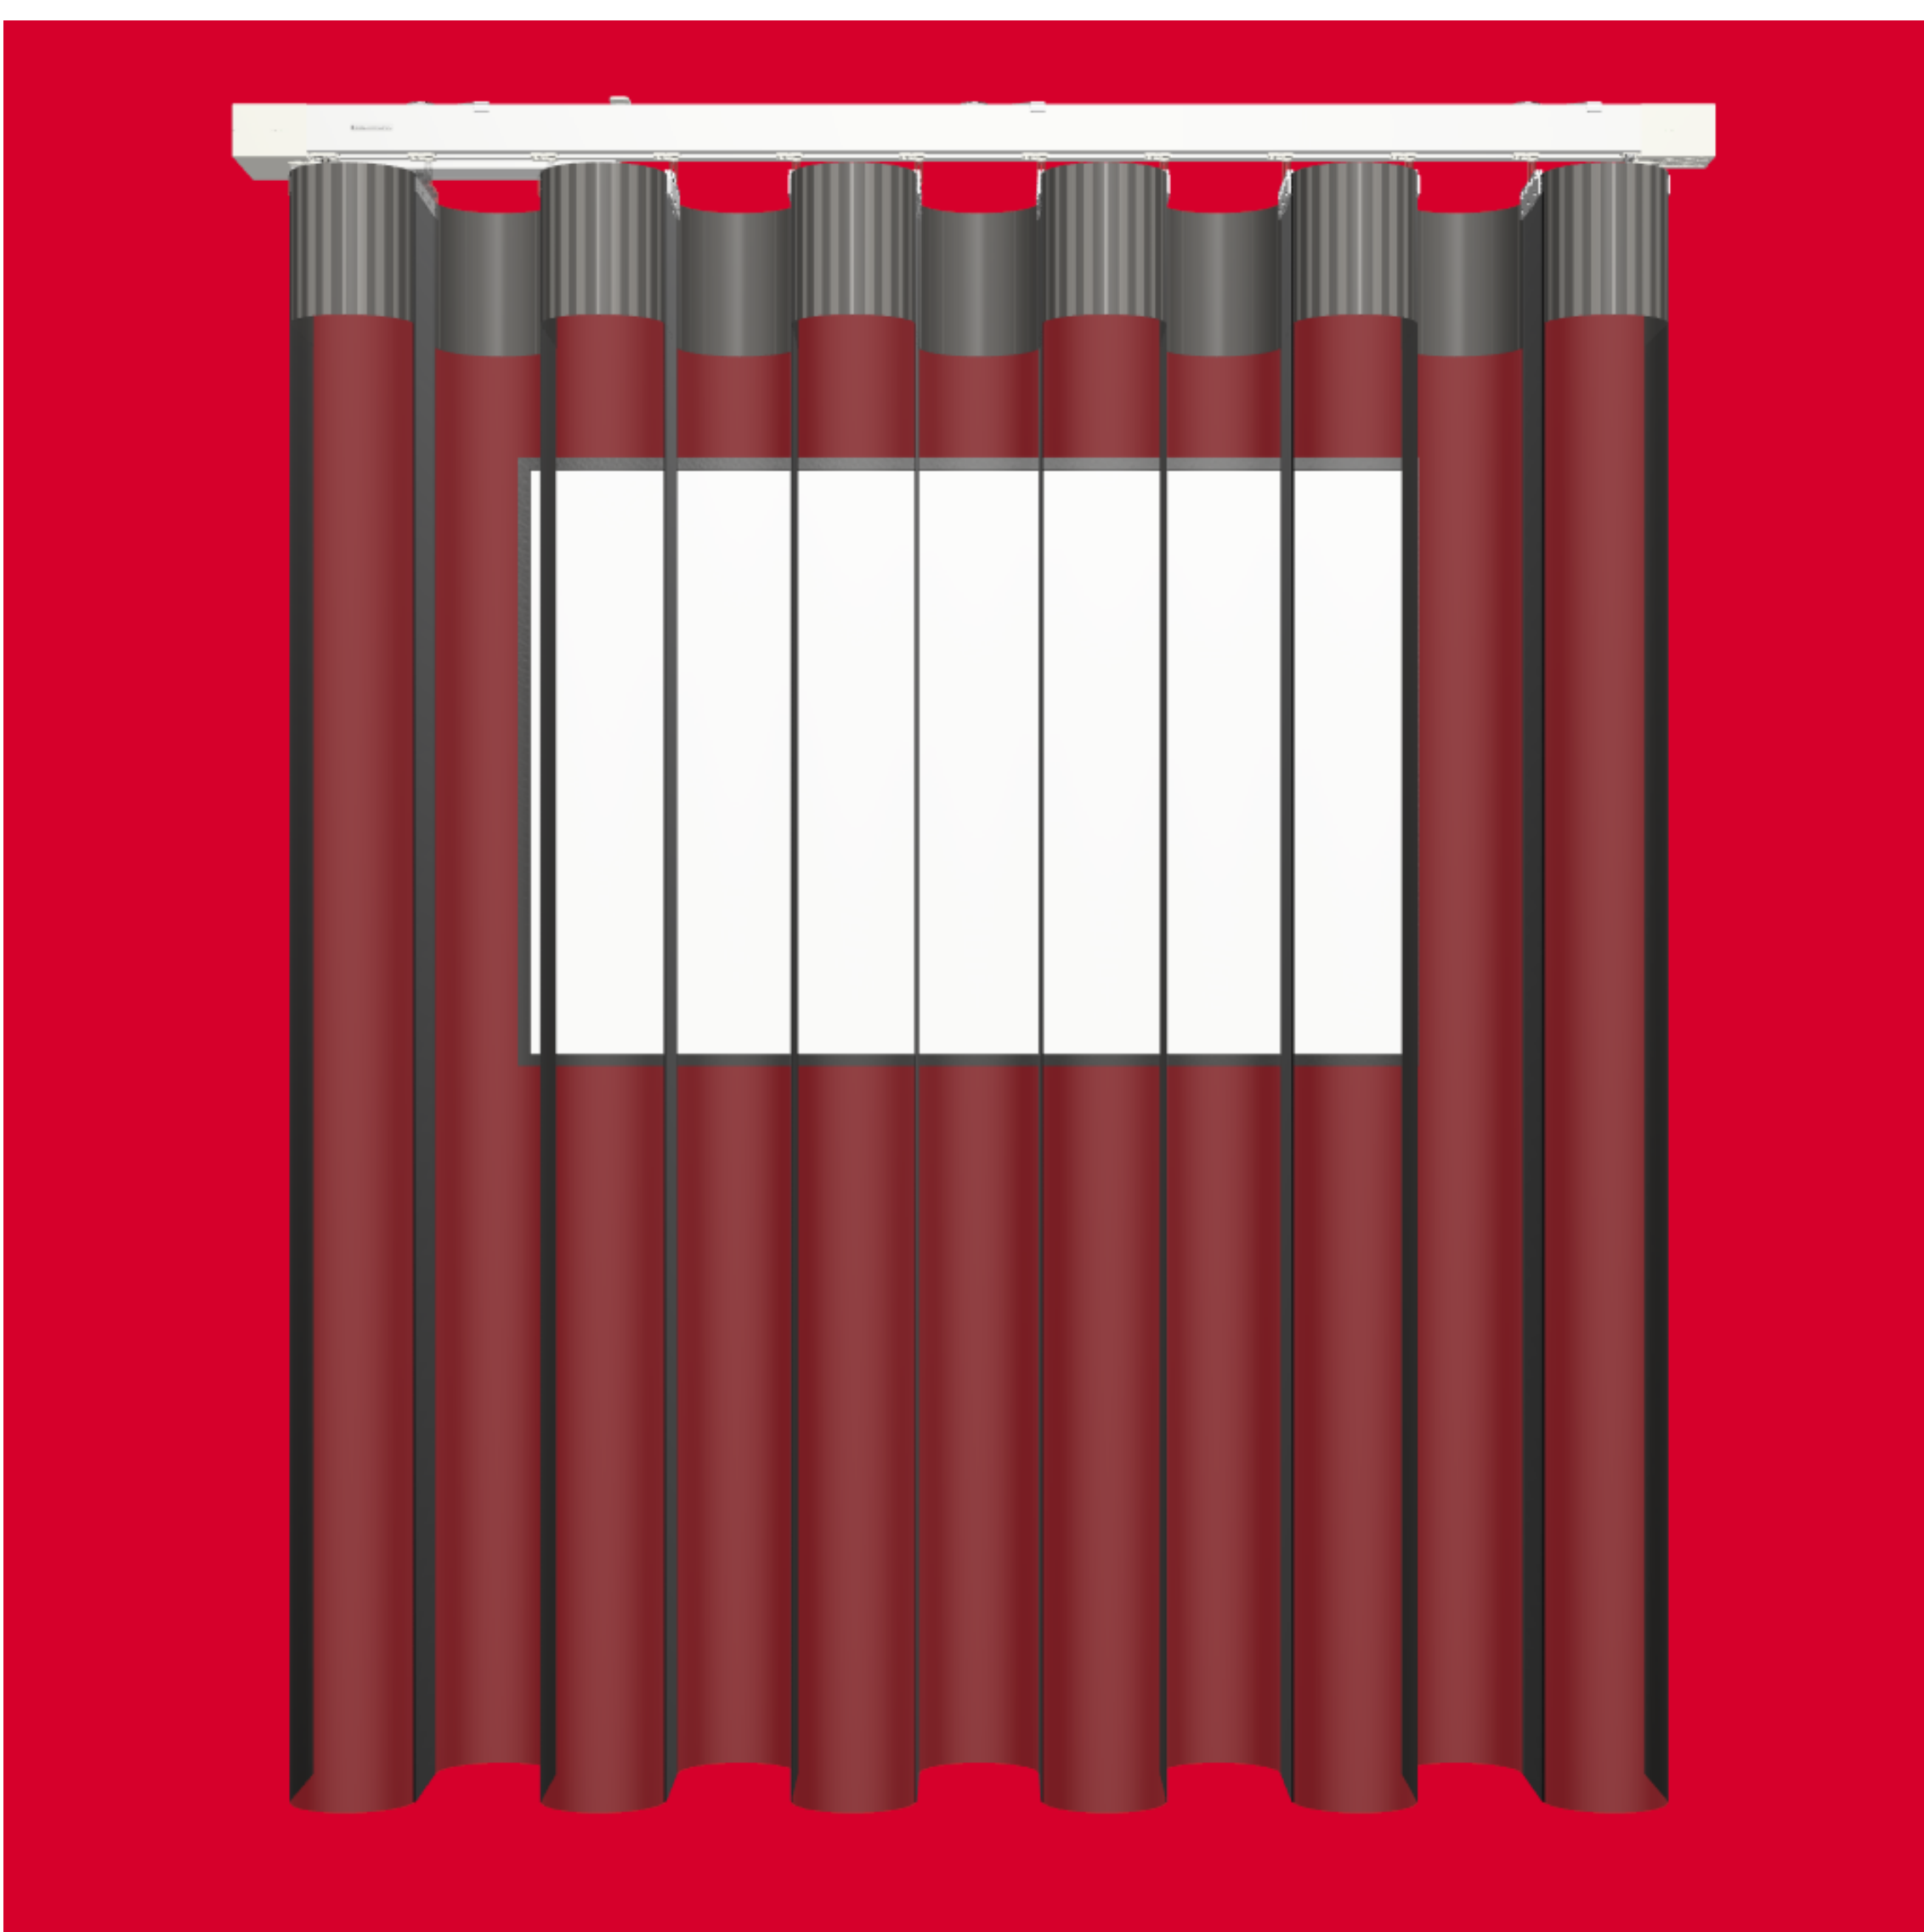

Tipo B Apertura Central Motor a la Izquierda

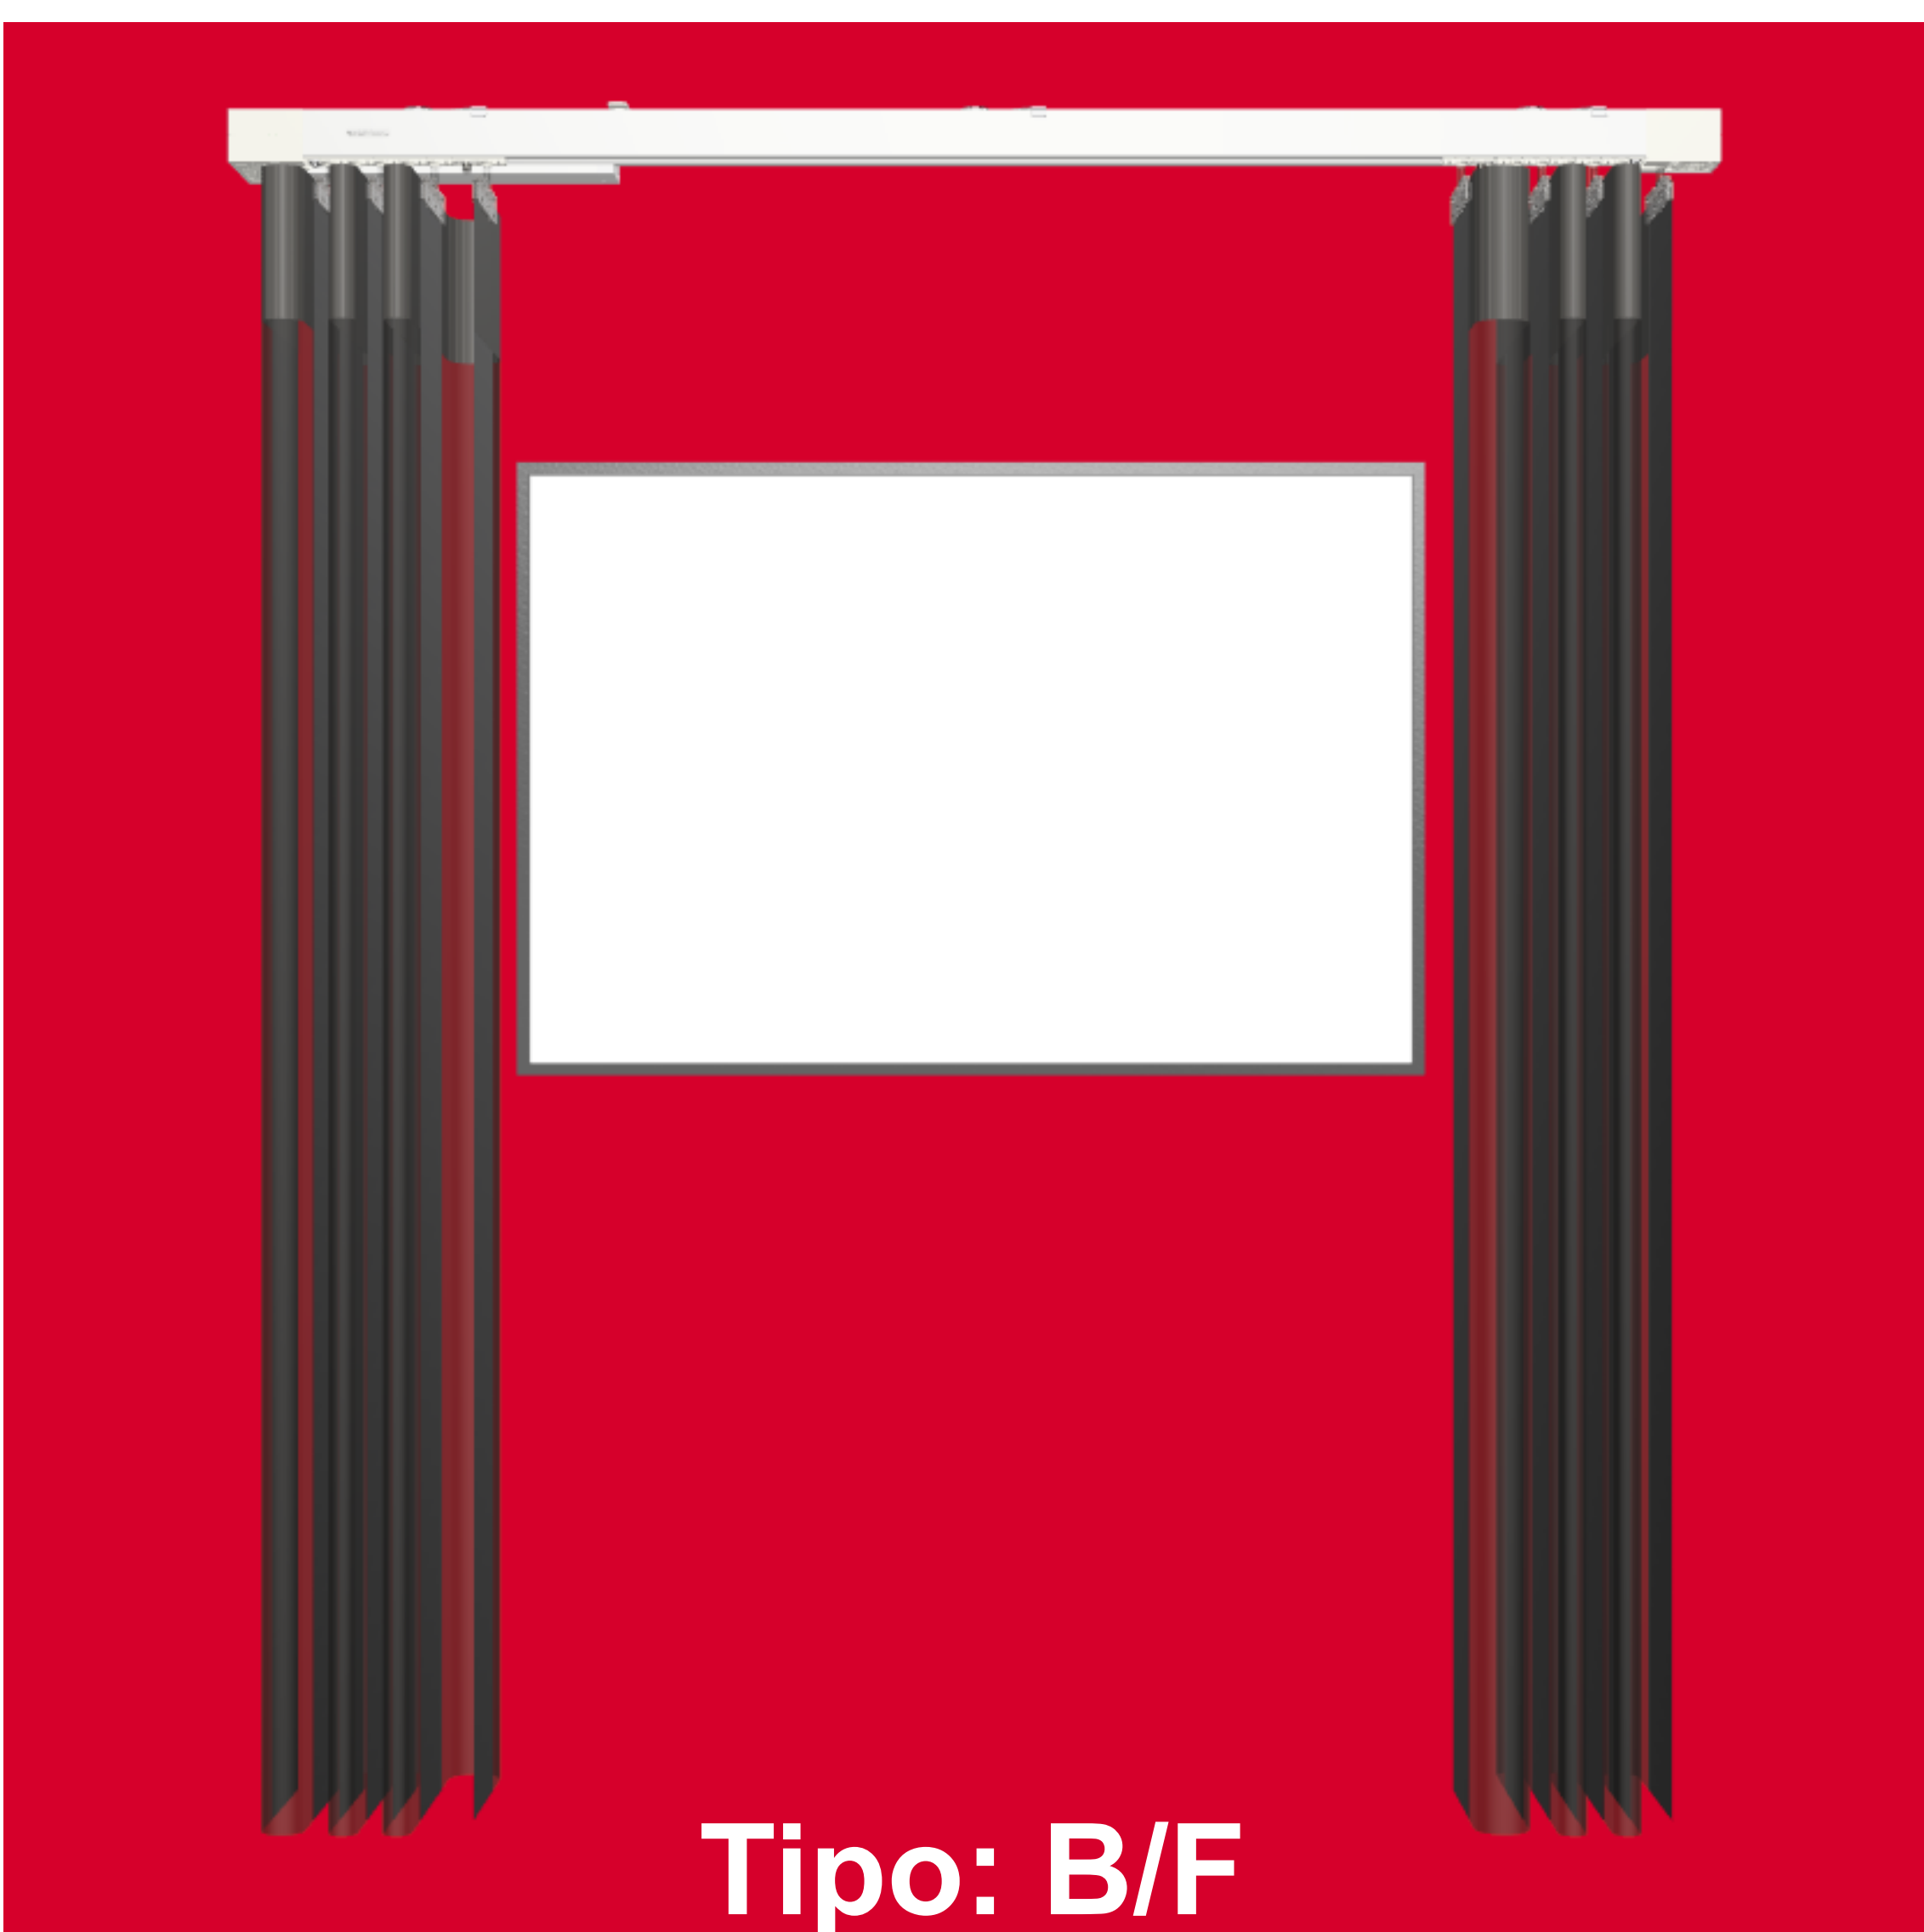

Tipo: B/F

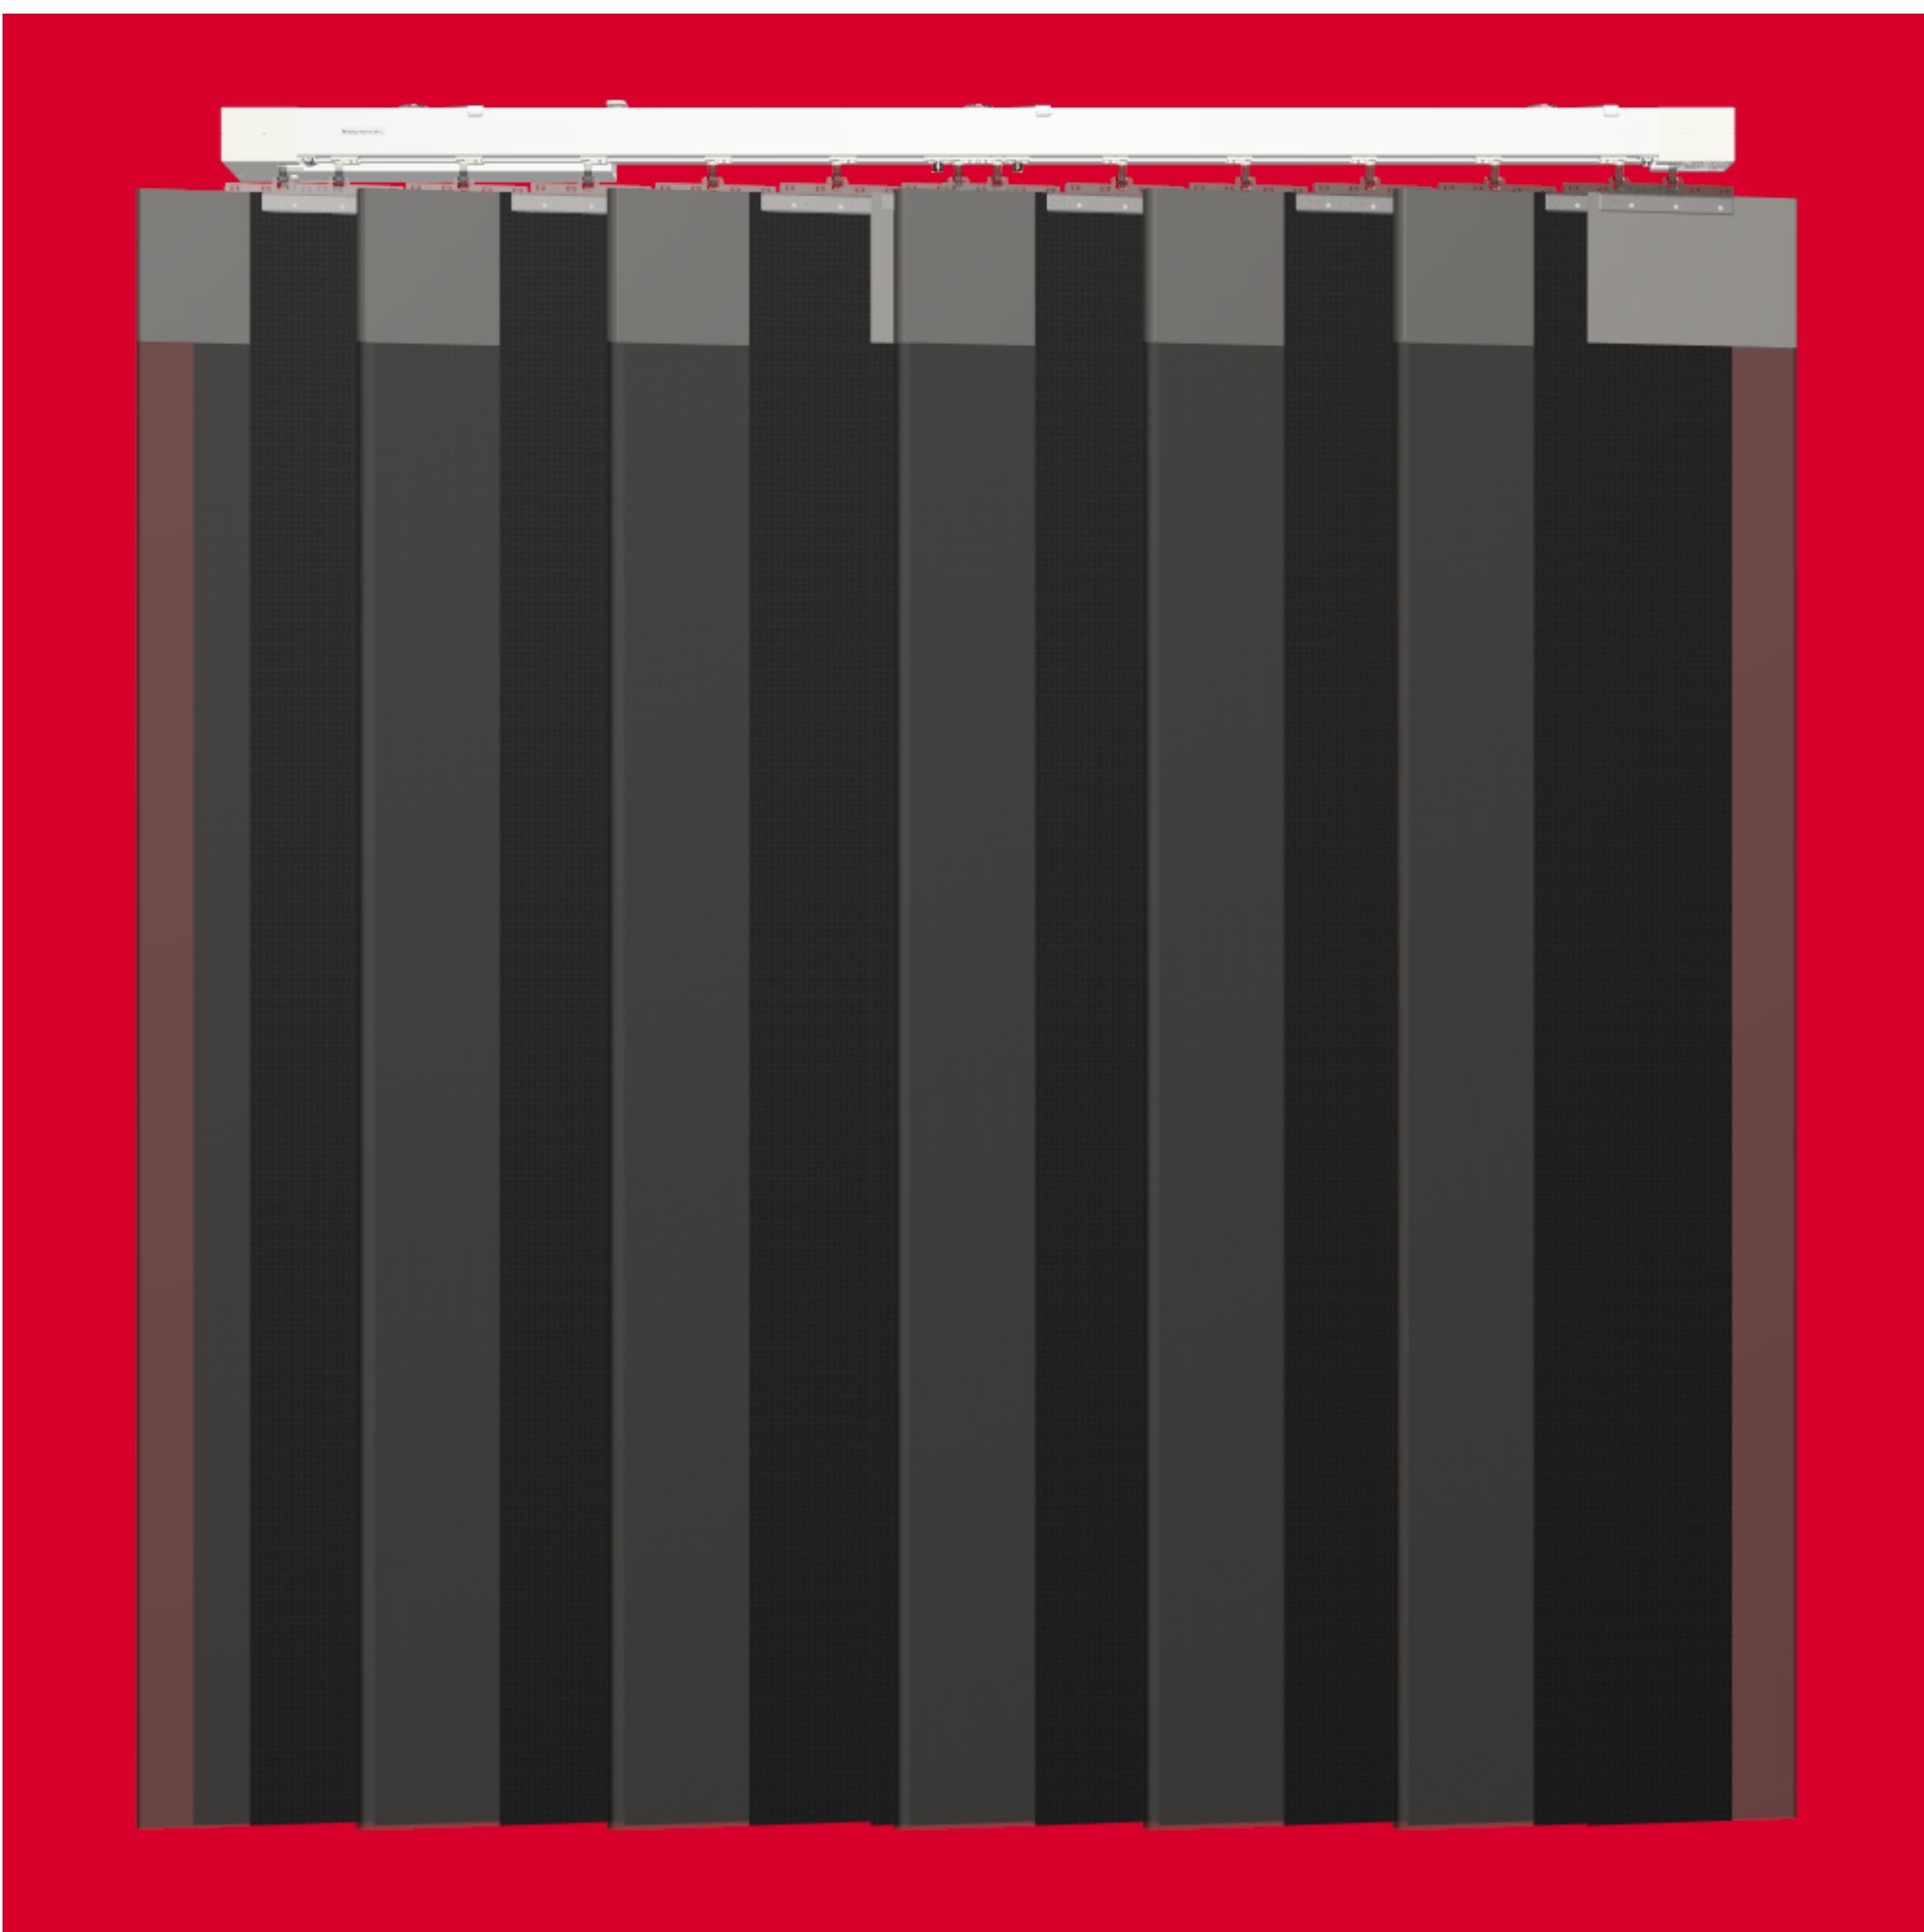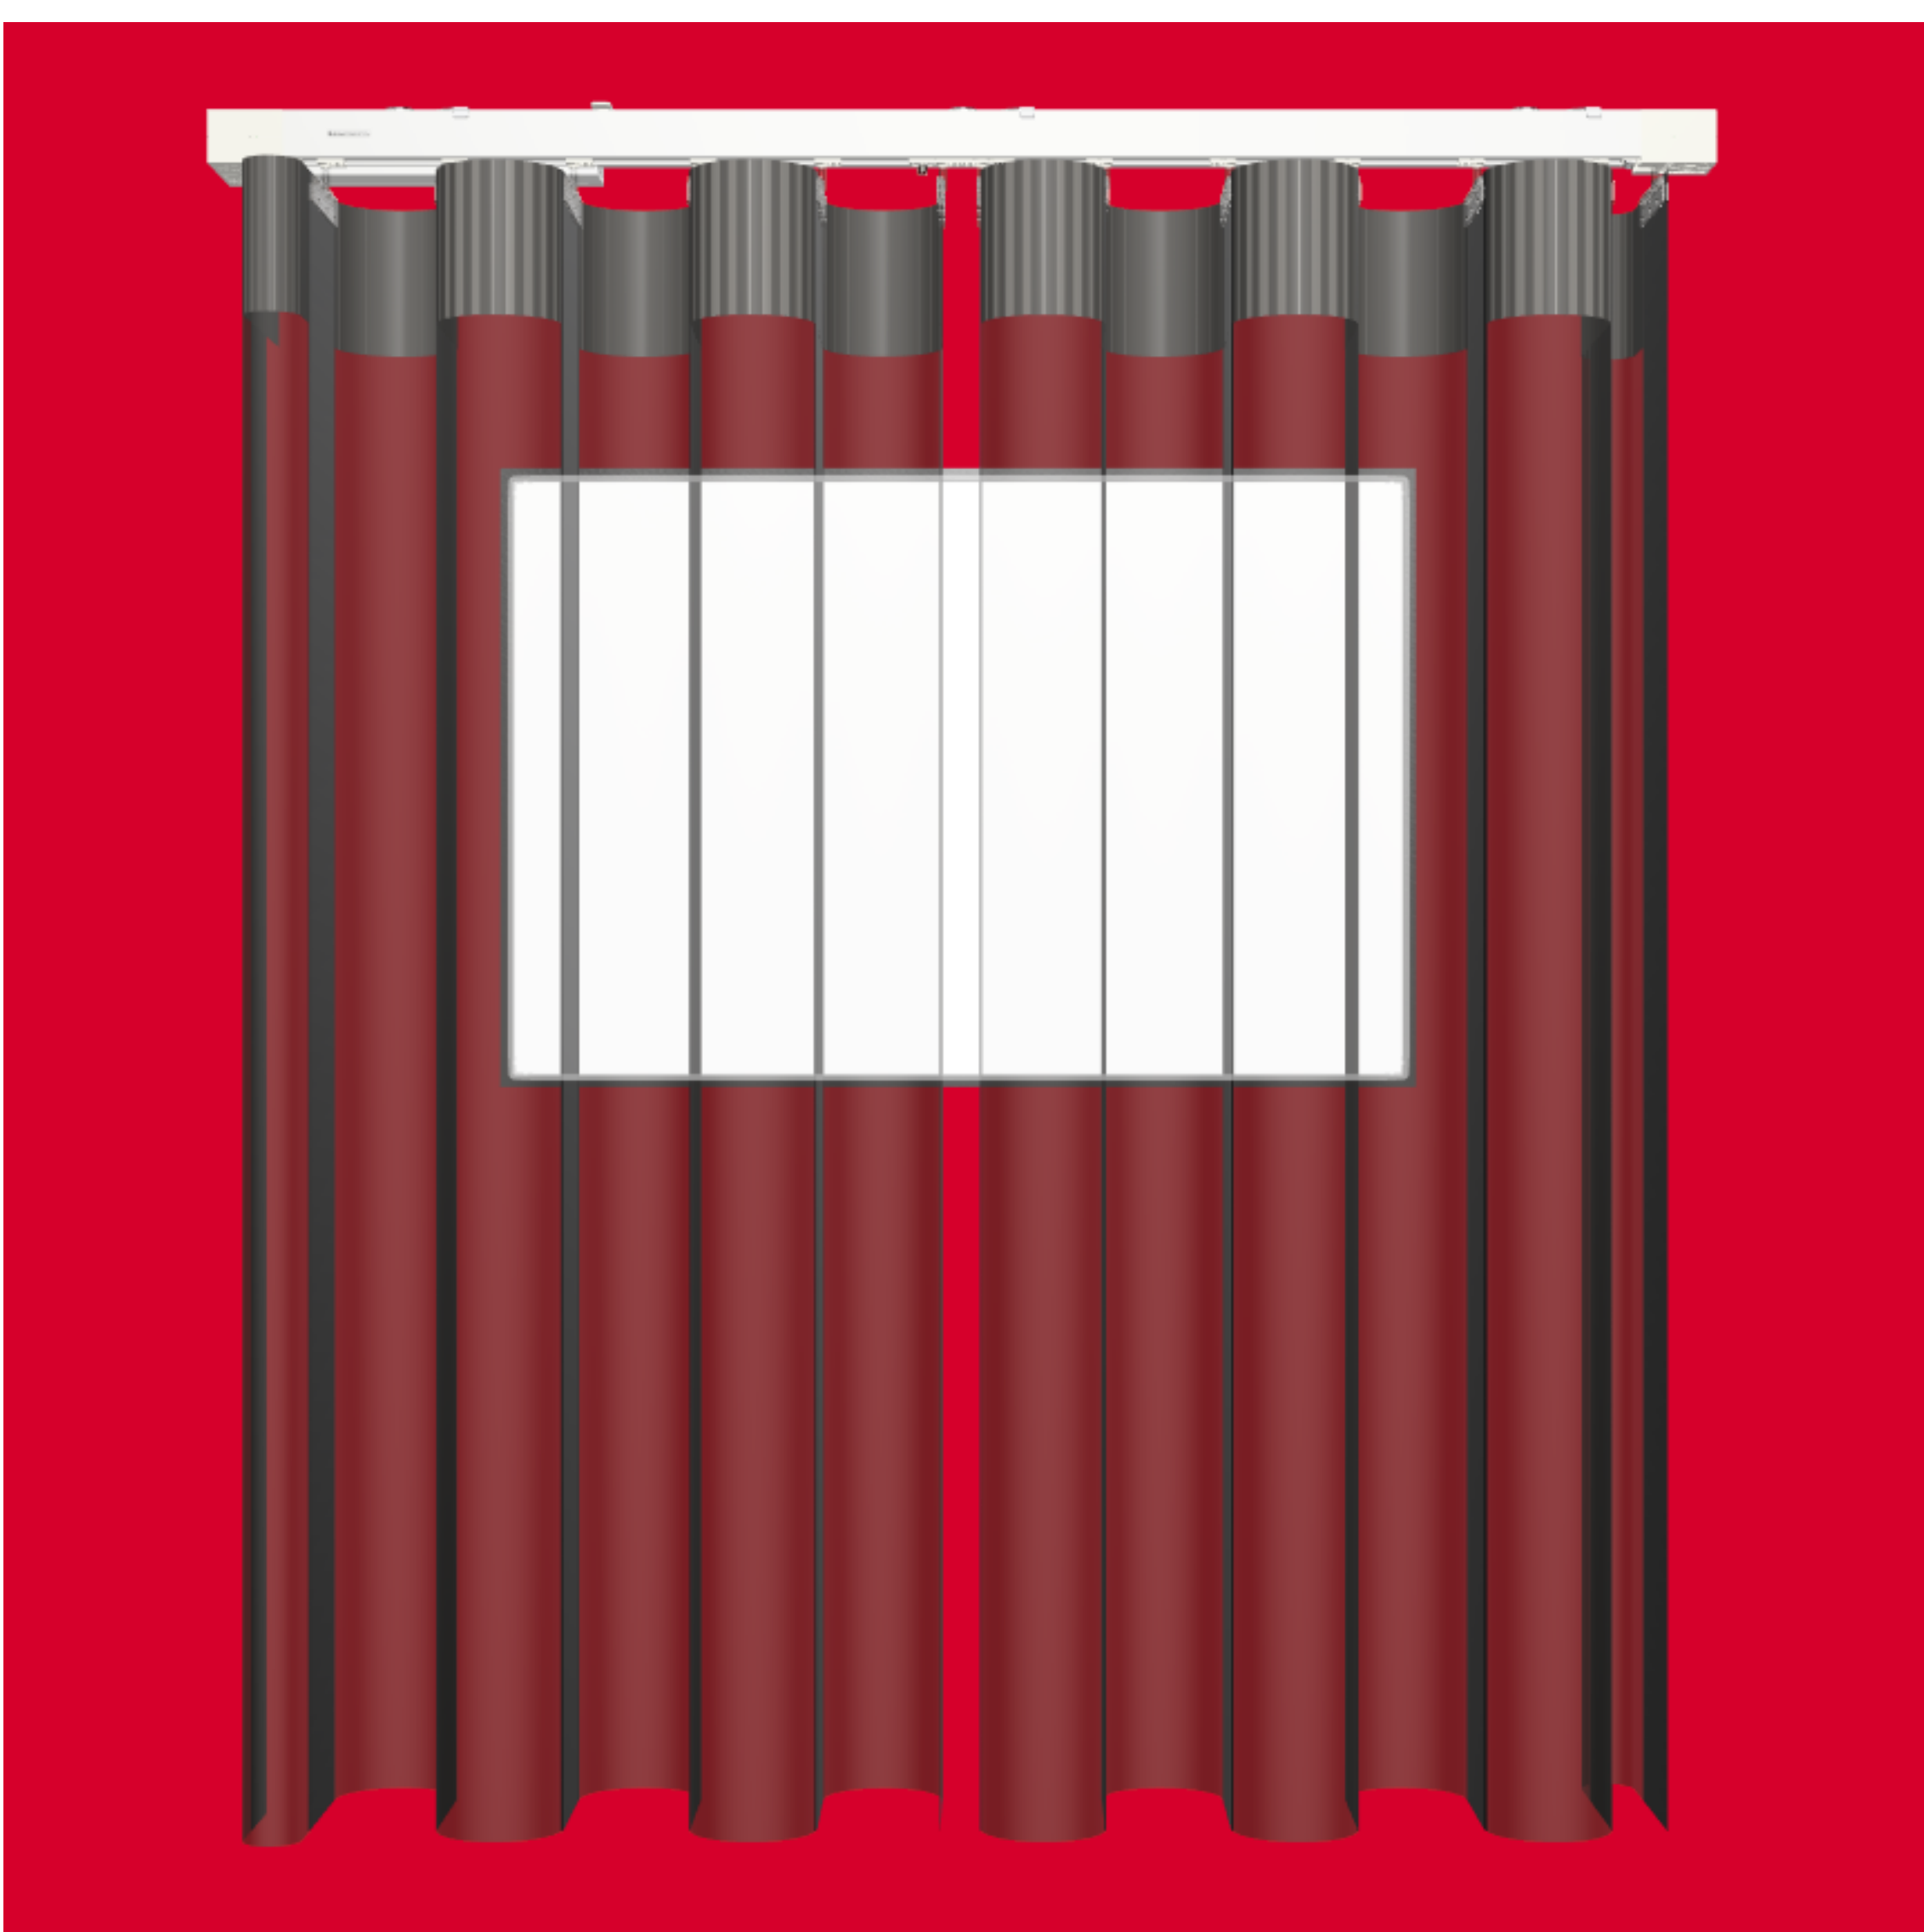

Límites Dimensionales














Ancho máximo: 5.50m

Alto máximo: 6.00m


Superficie máxima: 15m²

Nota: "F" corresponde a motor a la izquierda y "J" a motor a la derecha. El sistema es reversible. Tener presente que en sistemas con motor a la derecha, este queda a la vista delante del riel.


Despiece Completo

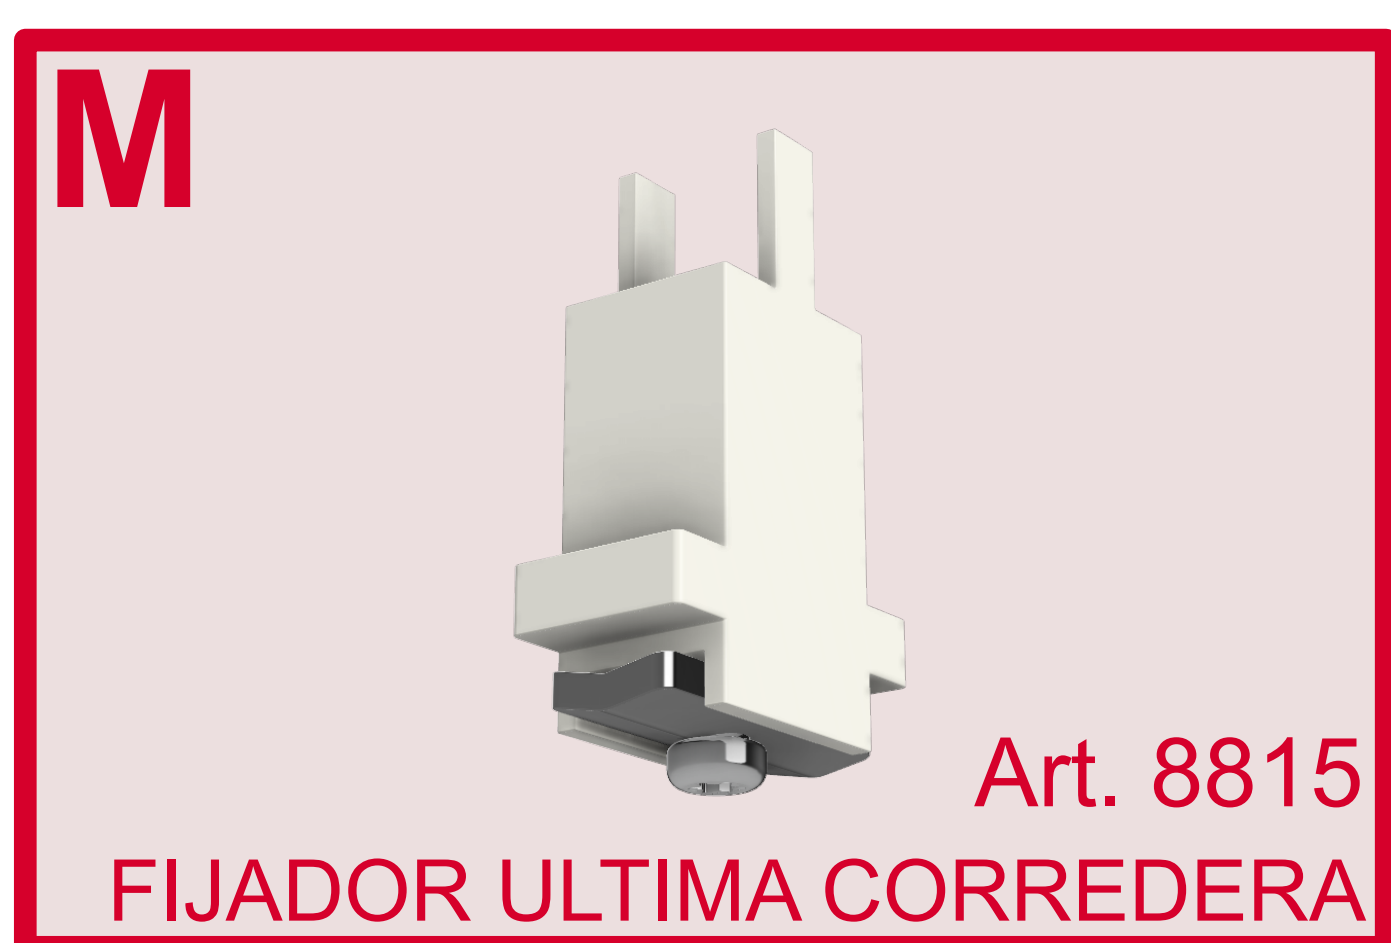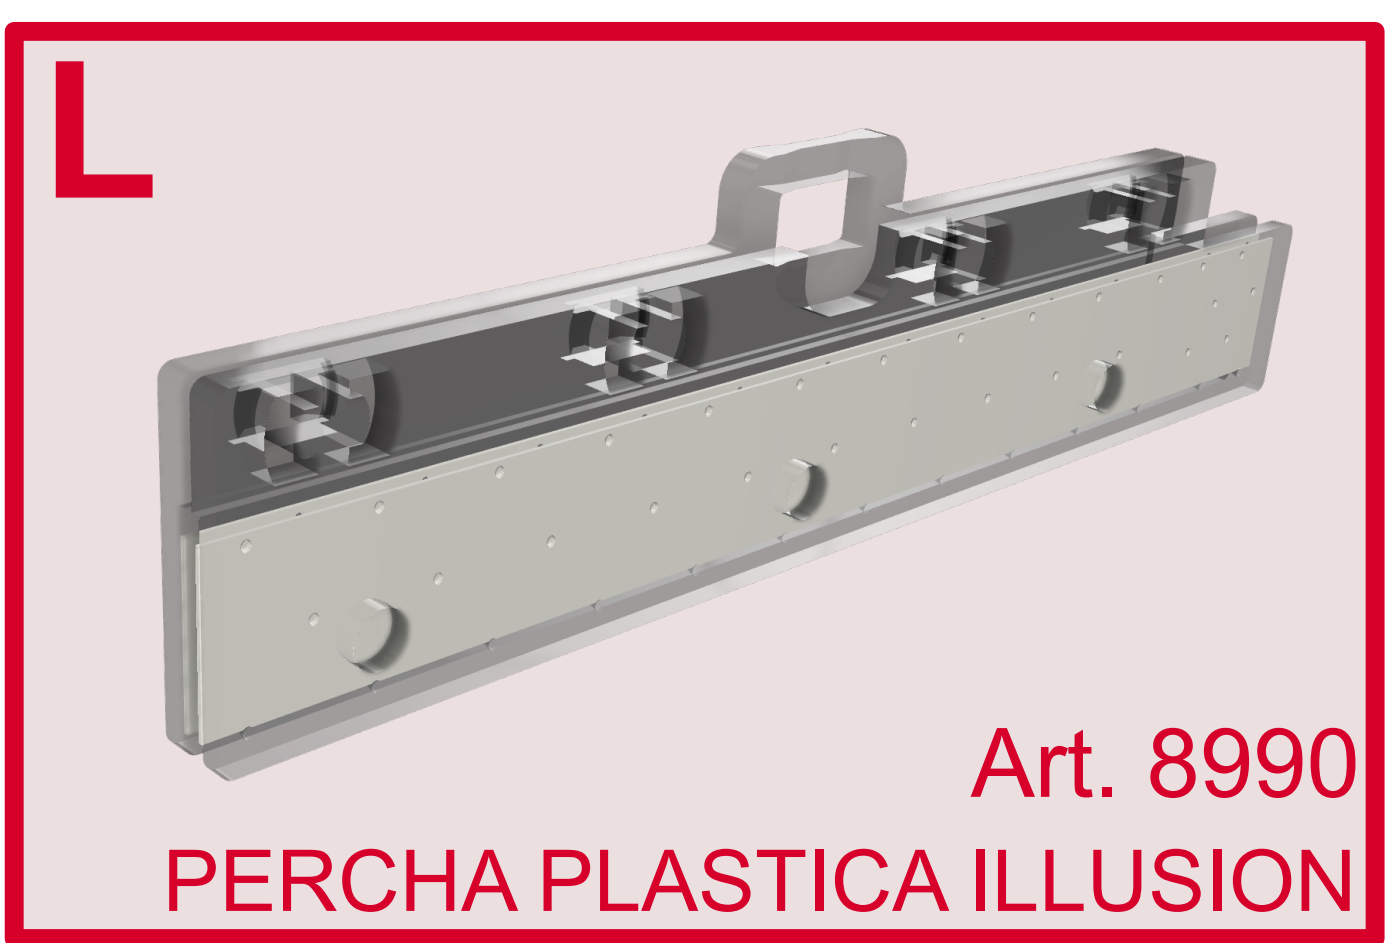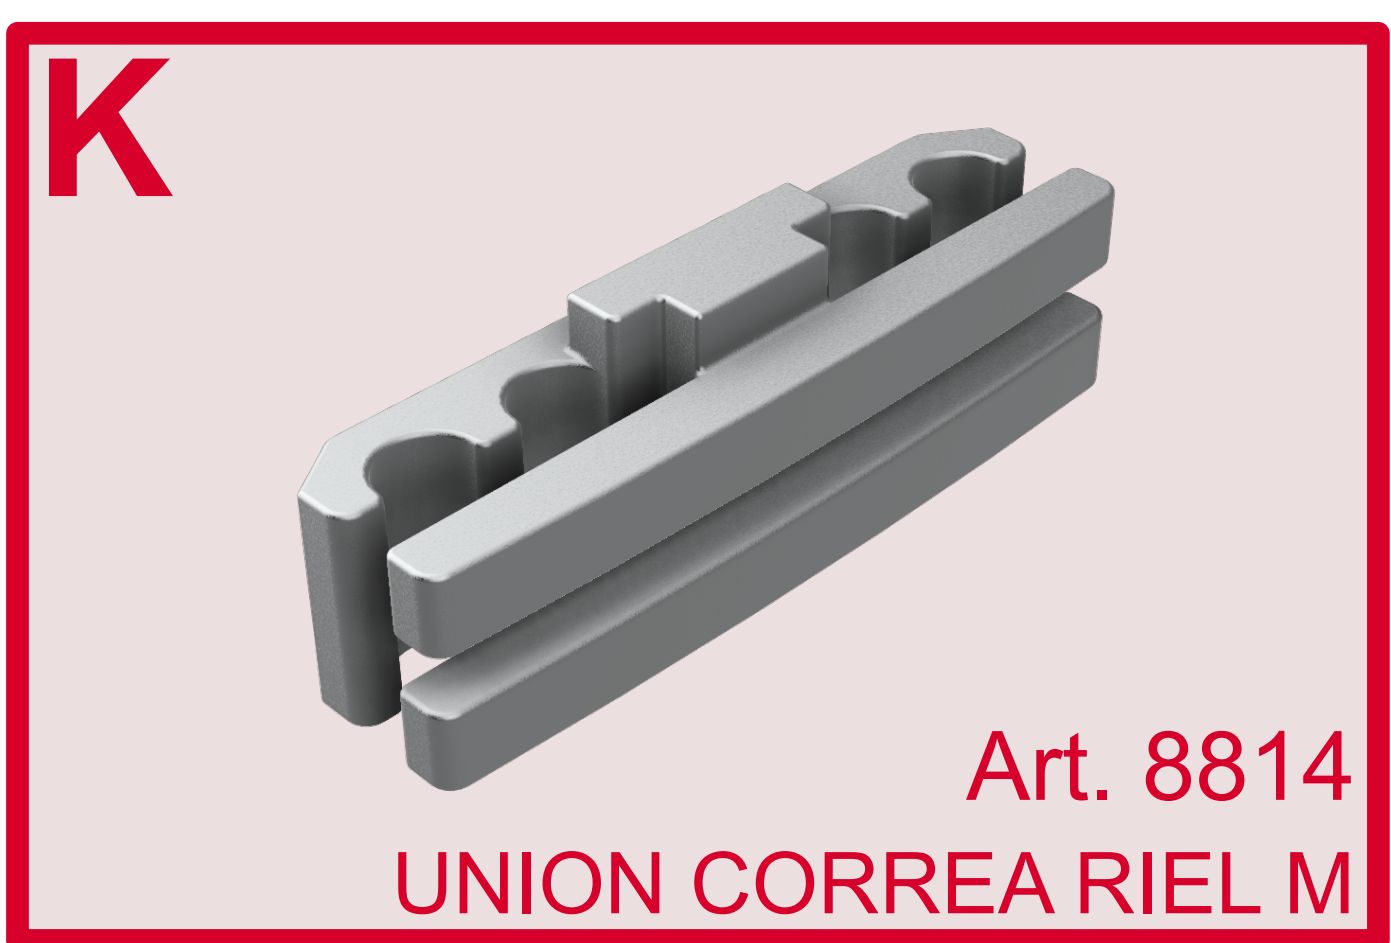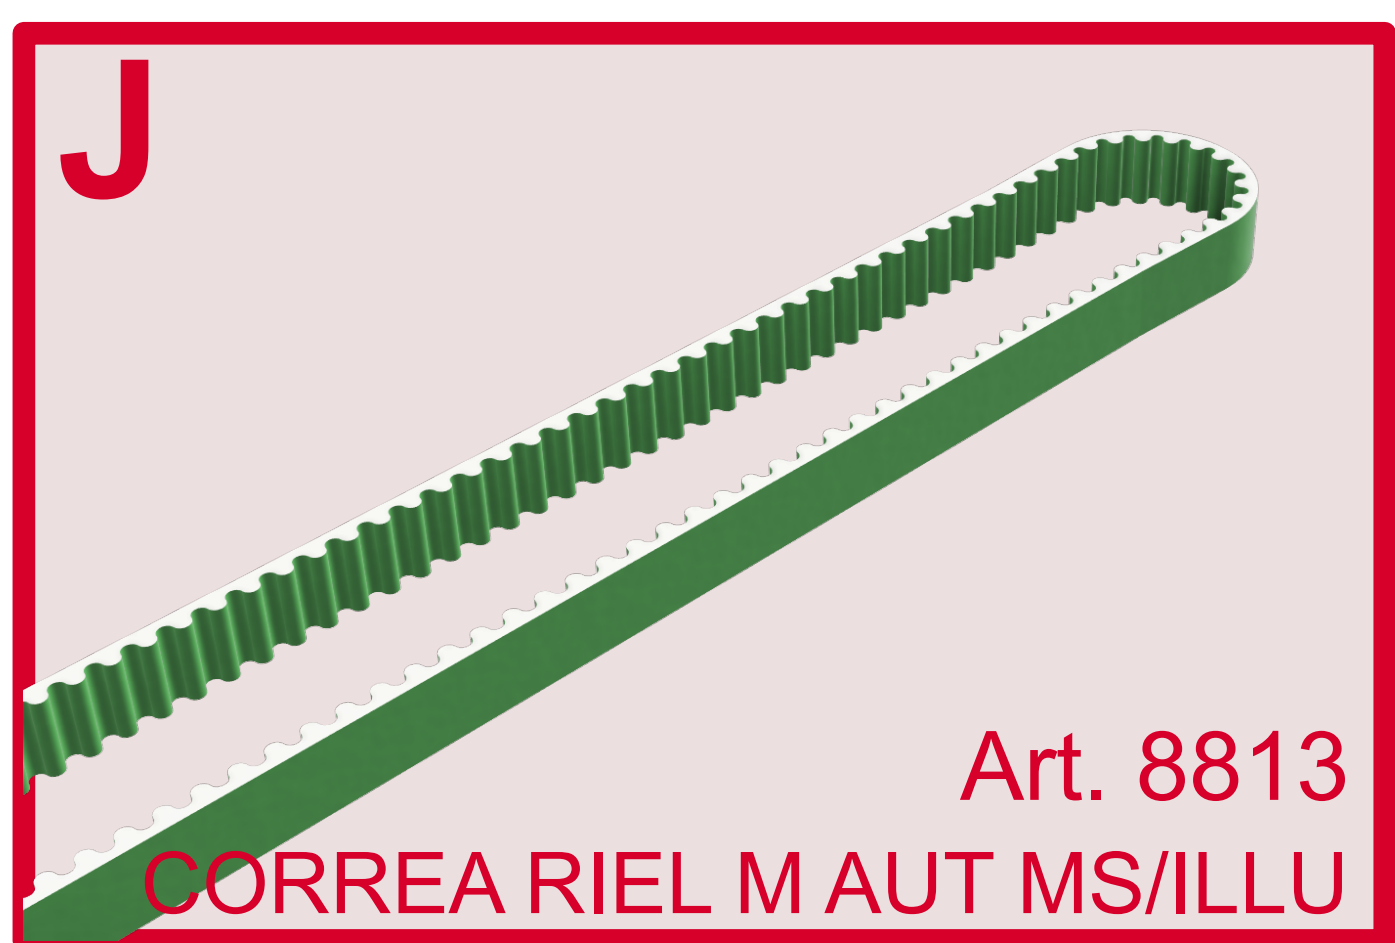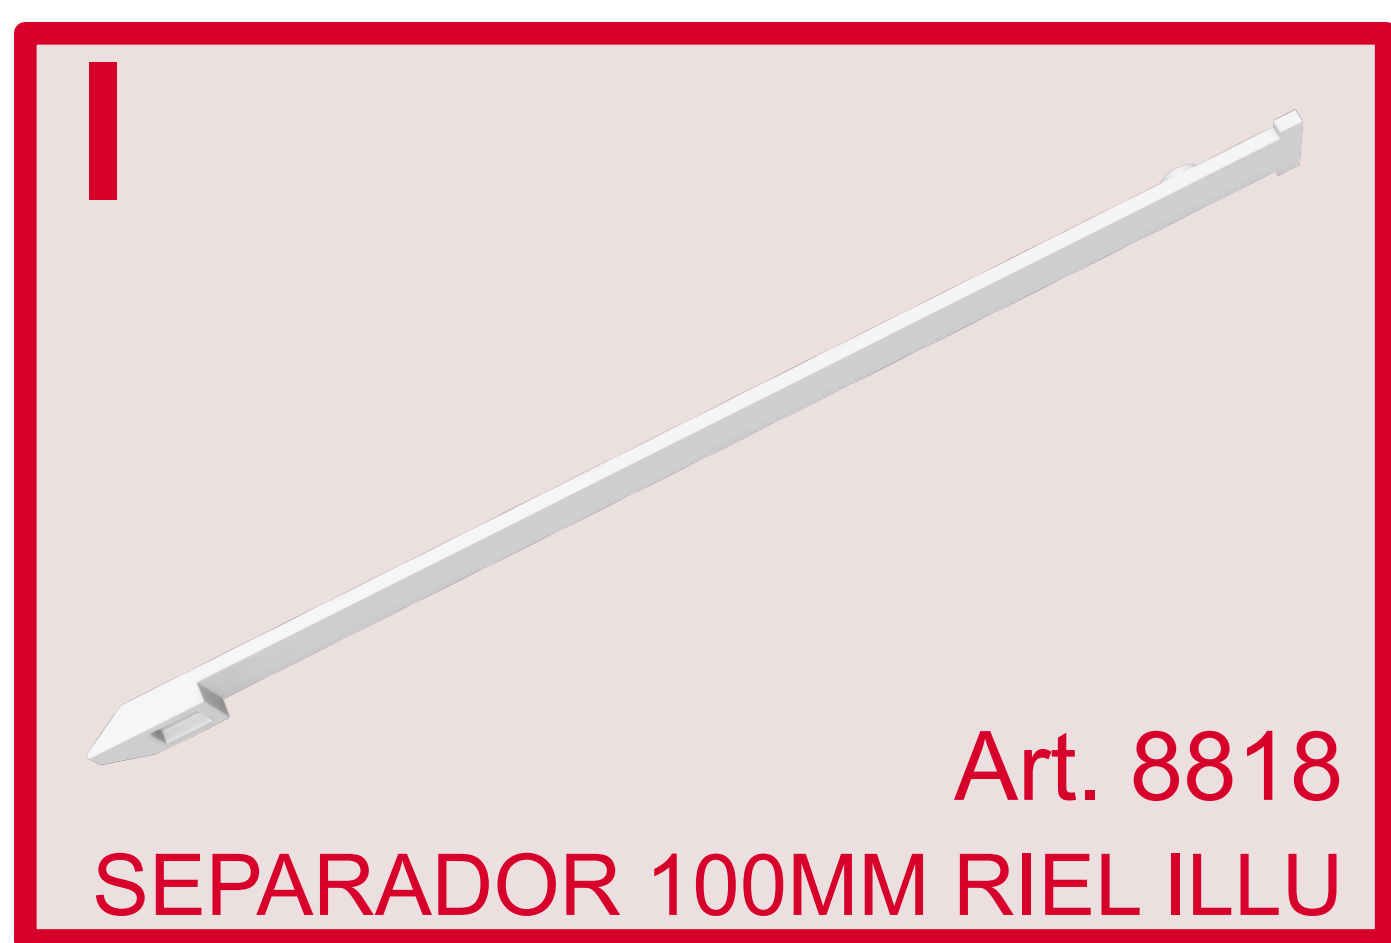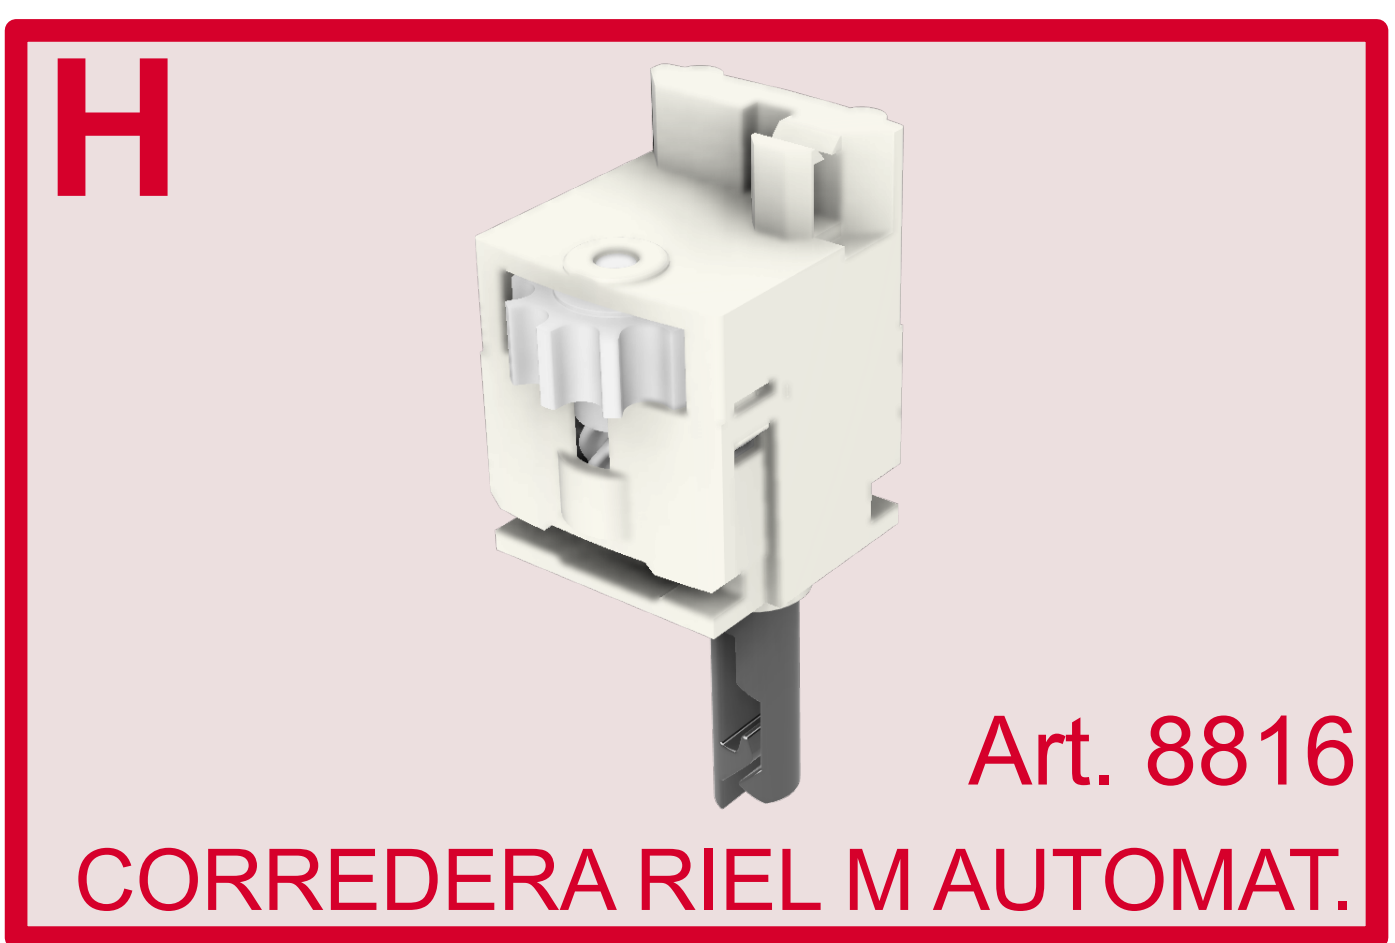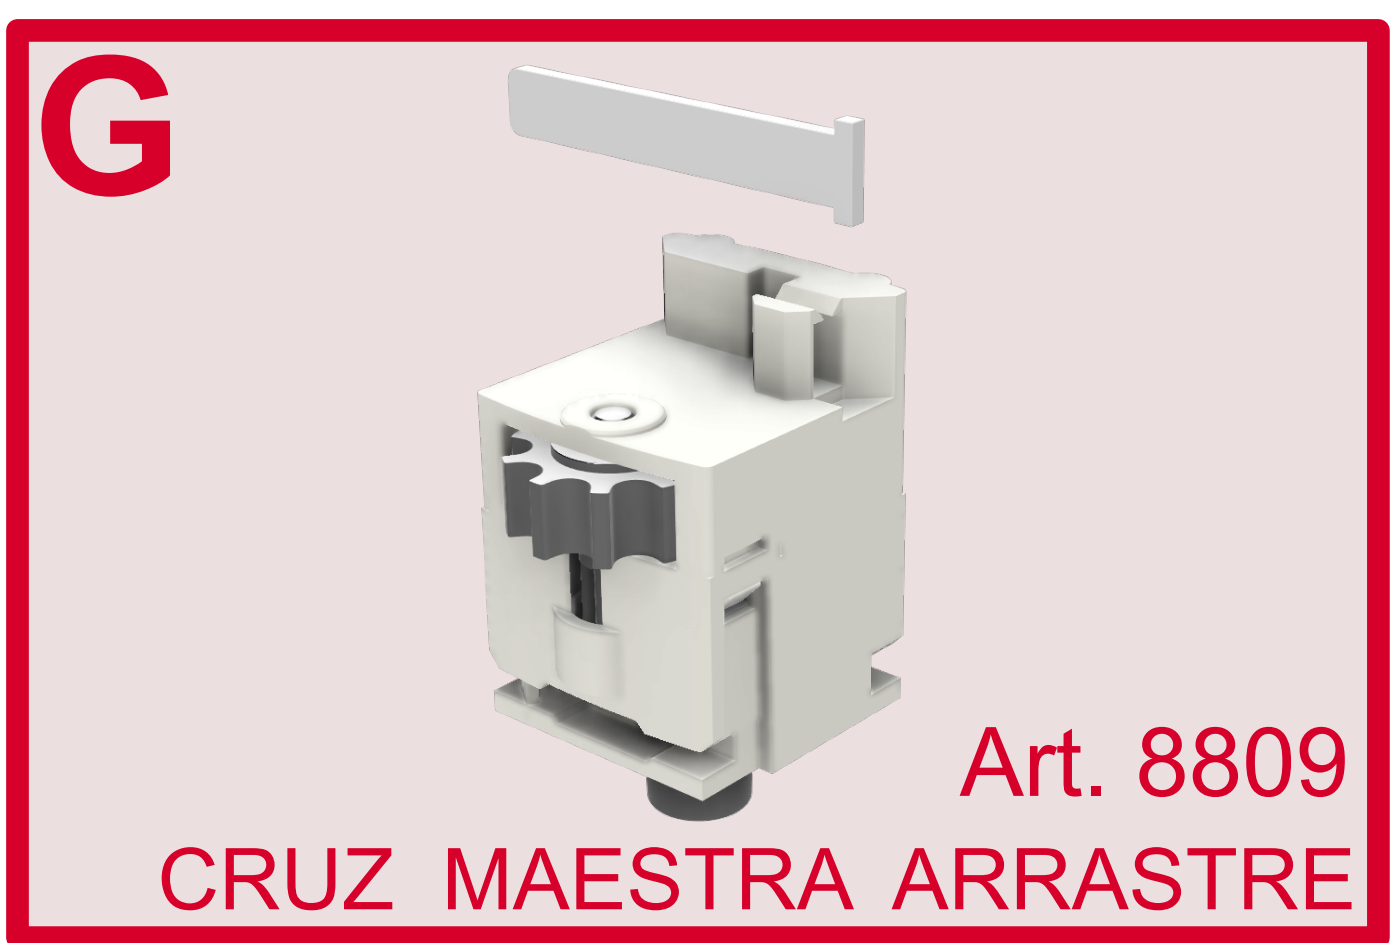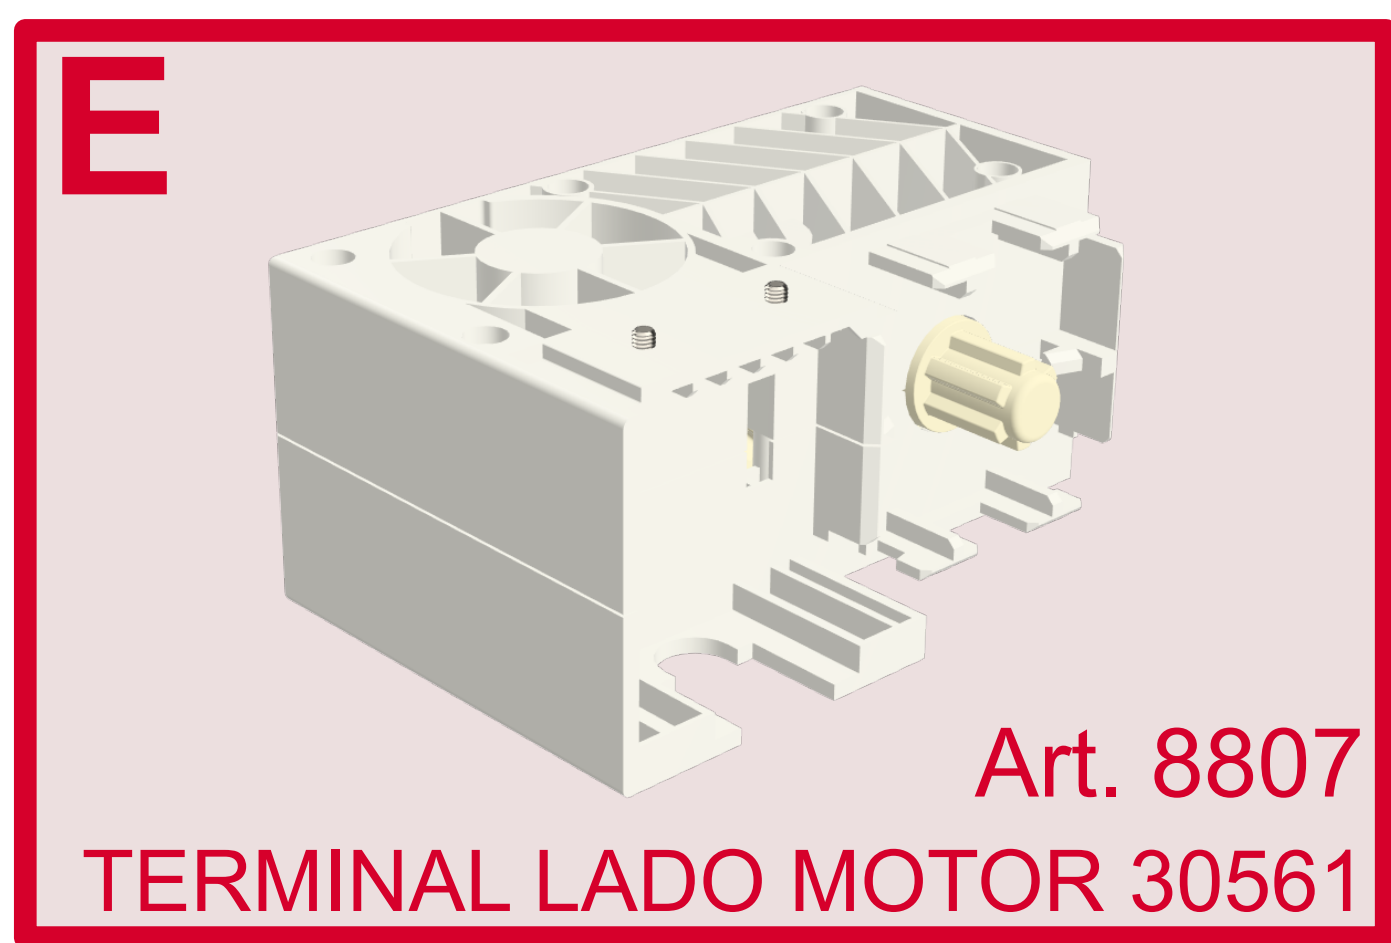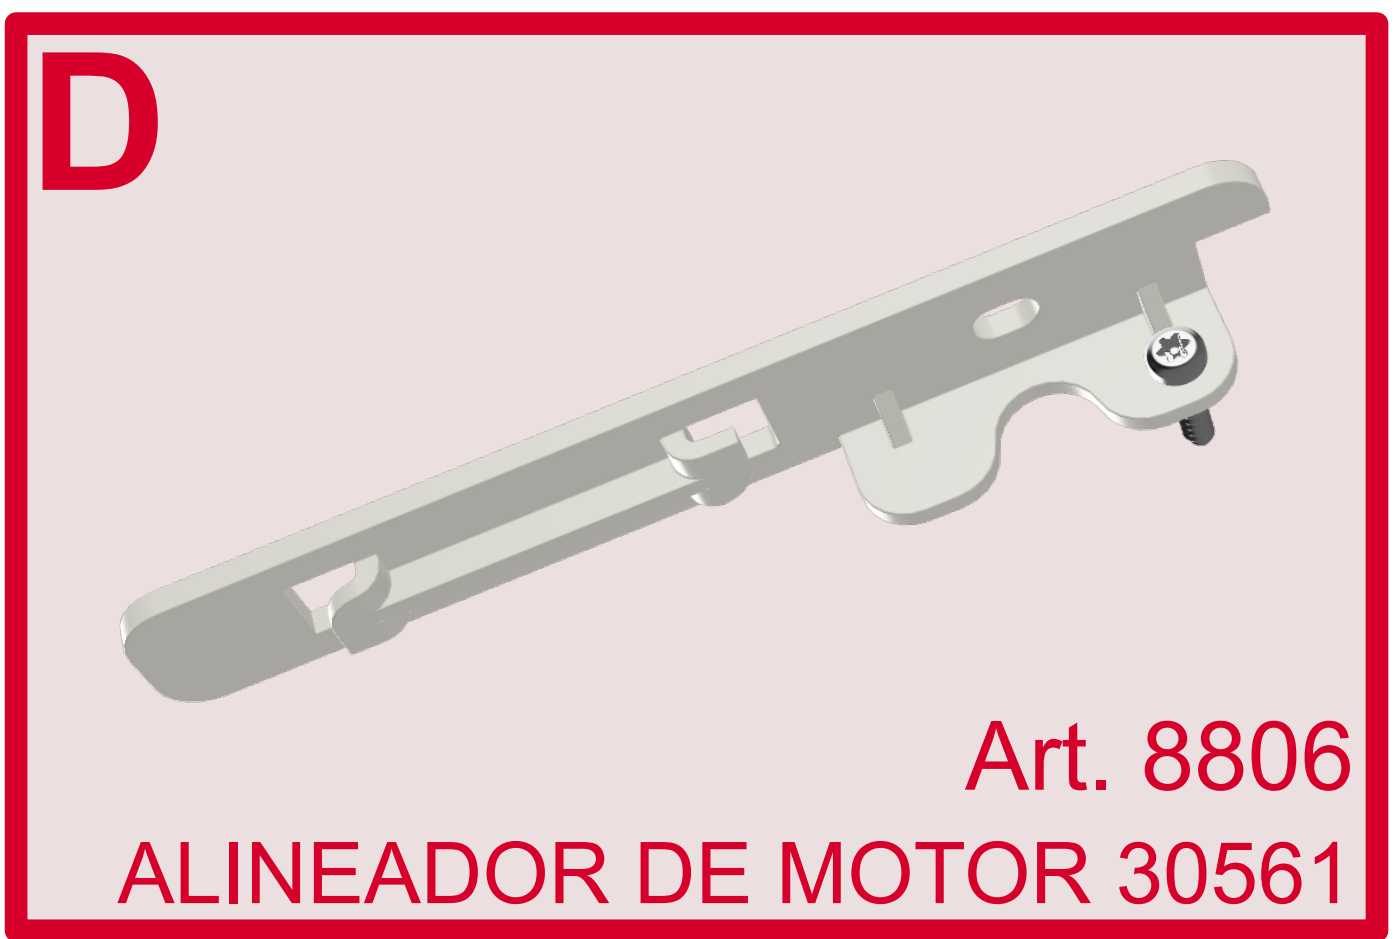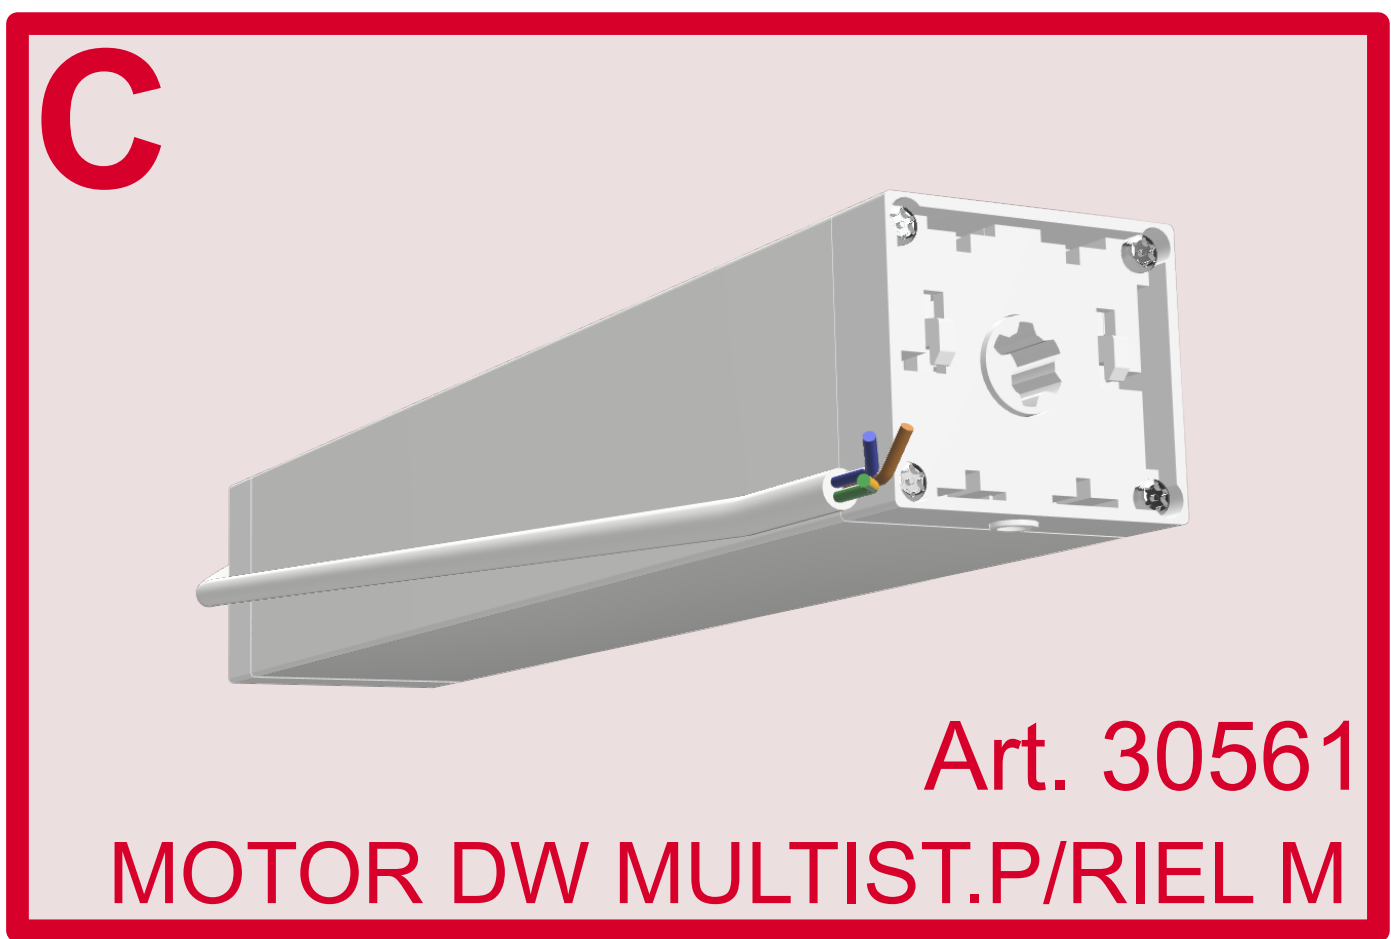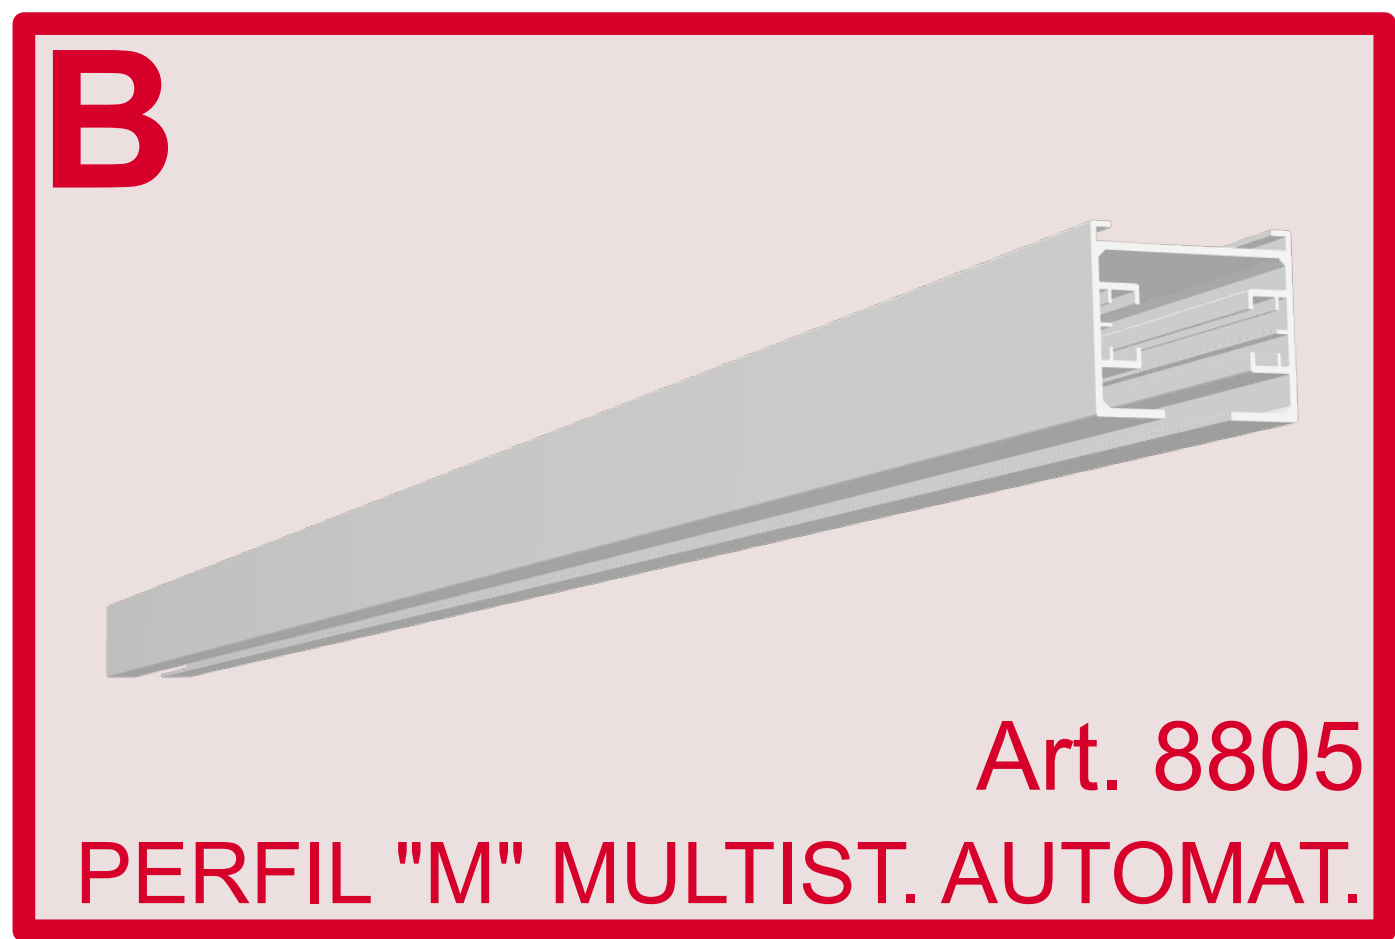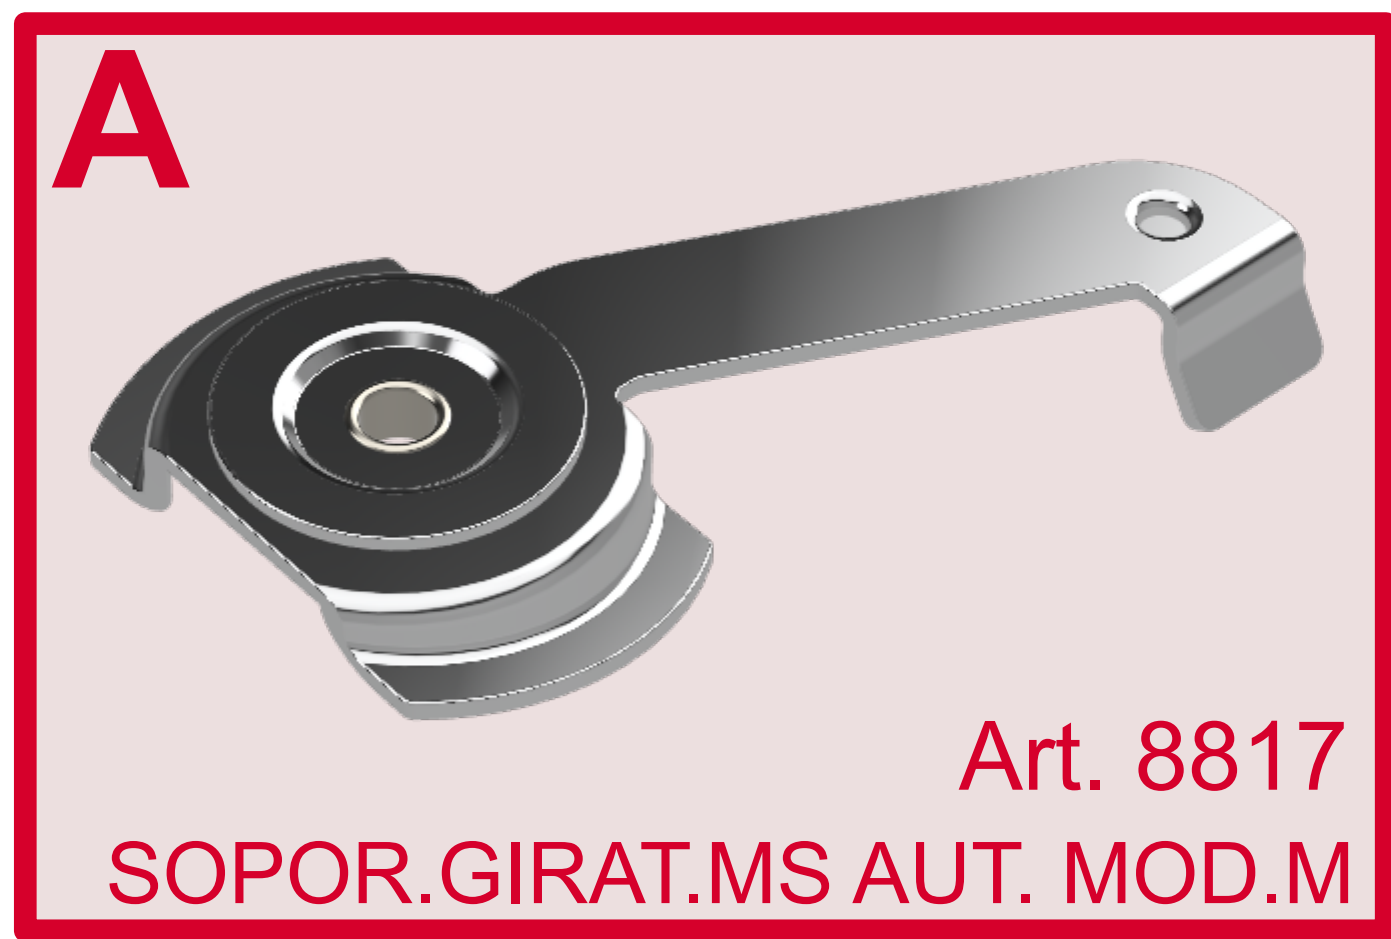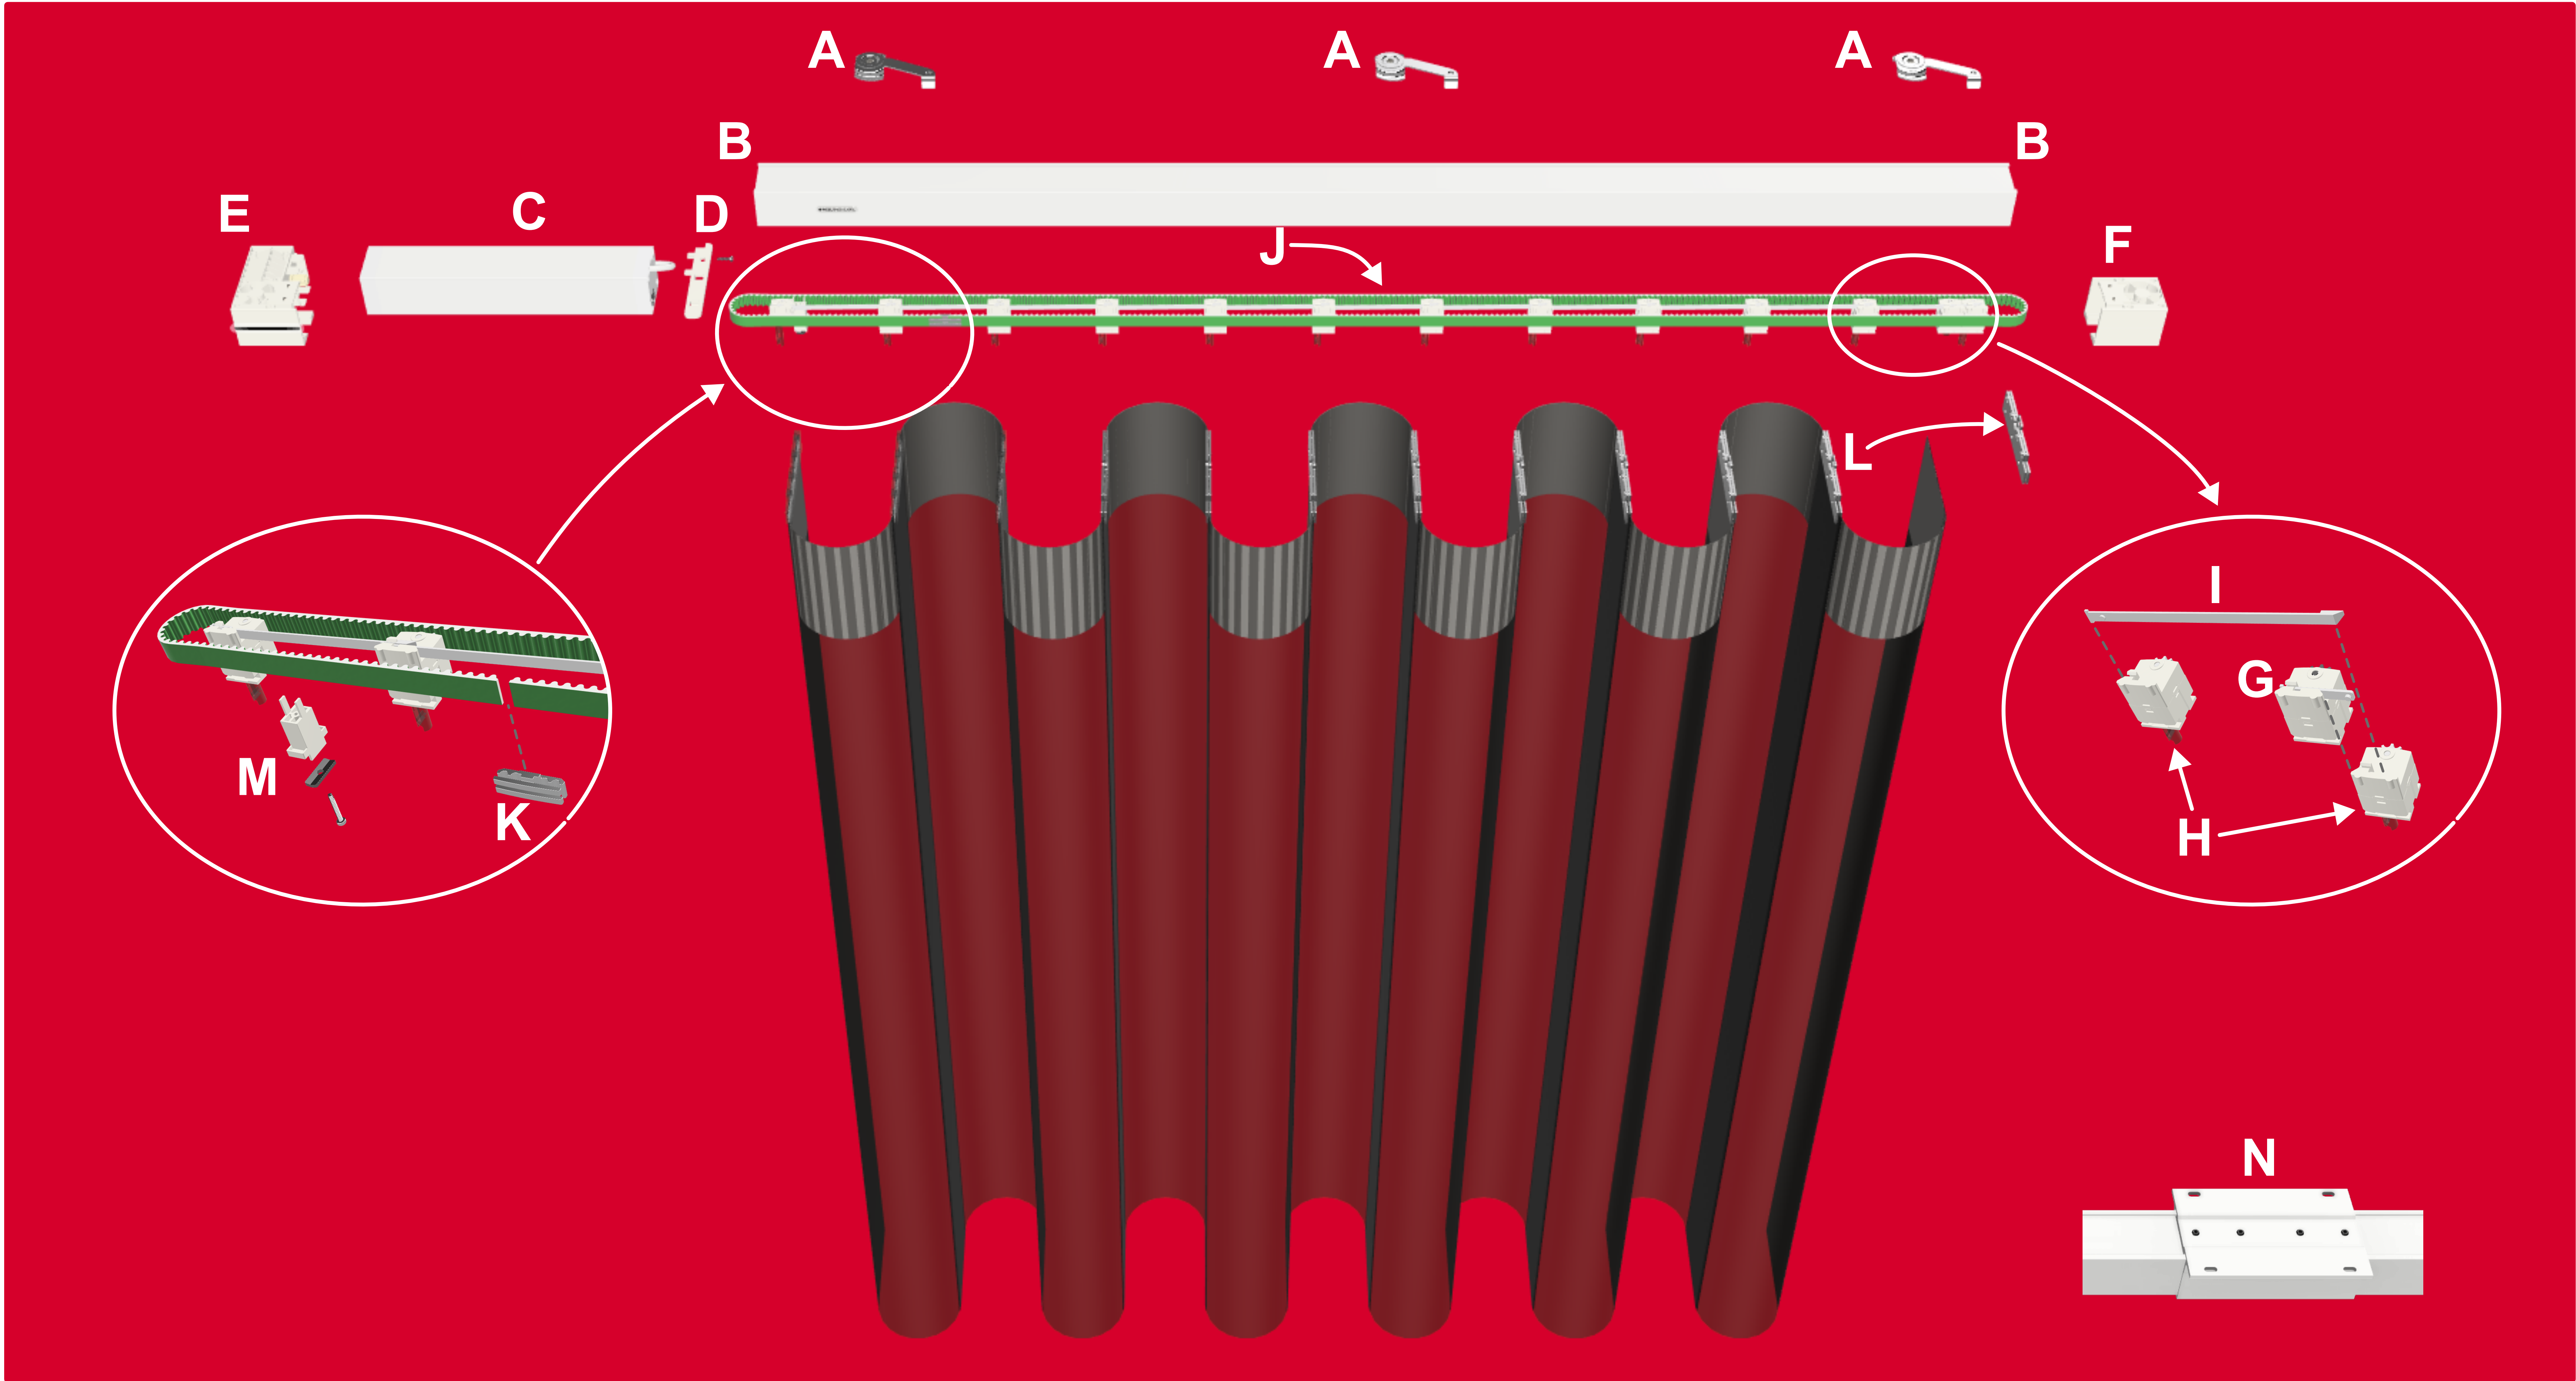

Medición de Encuentros

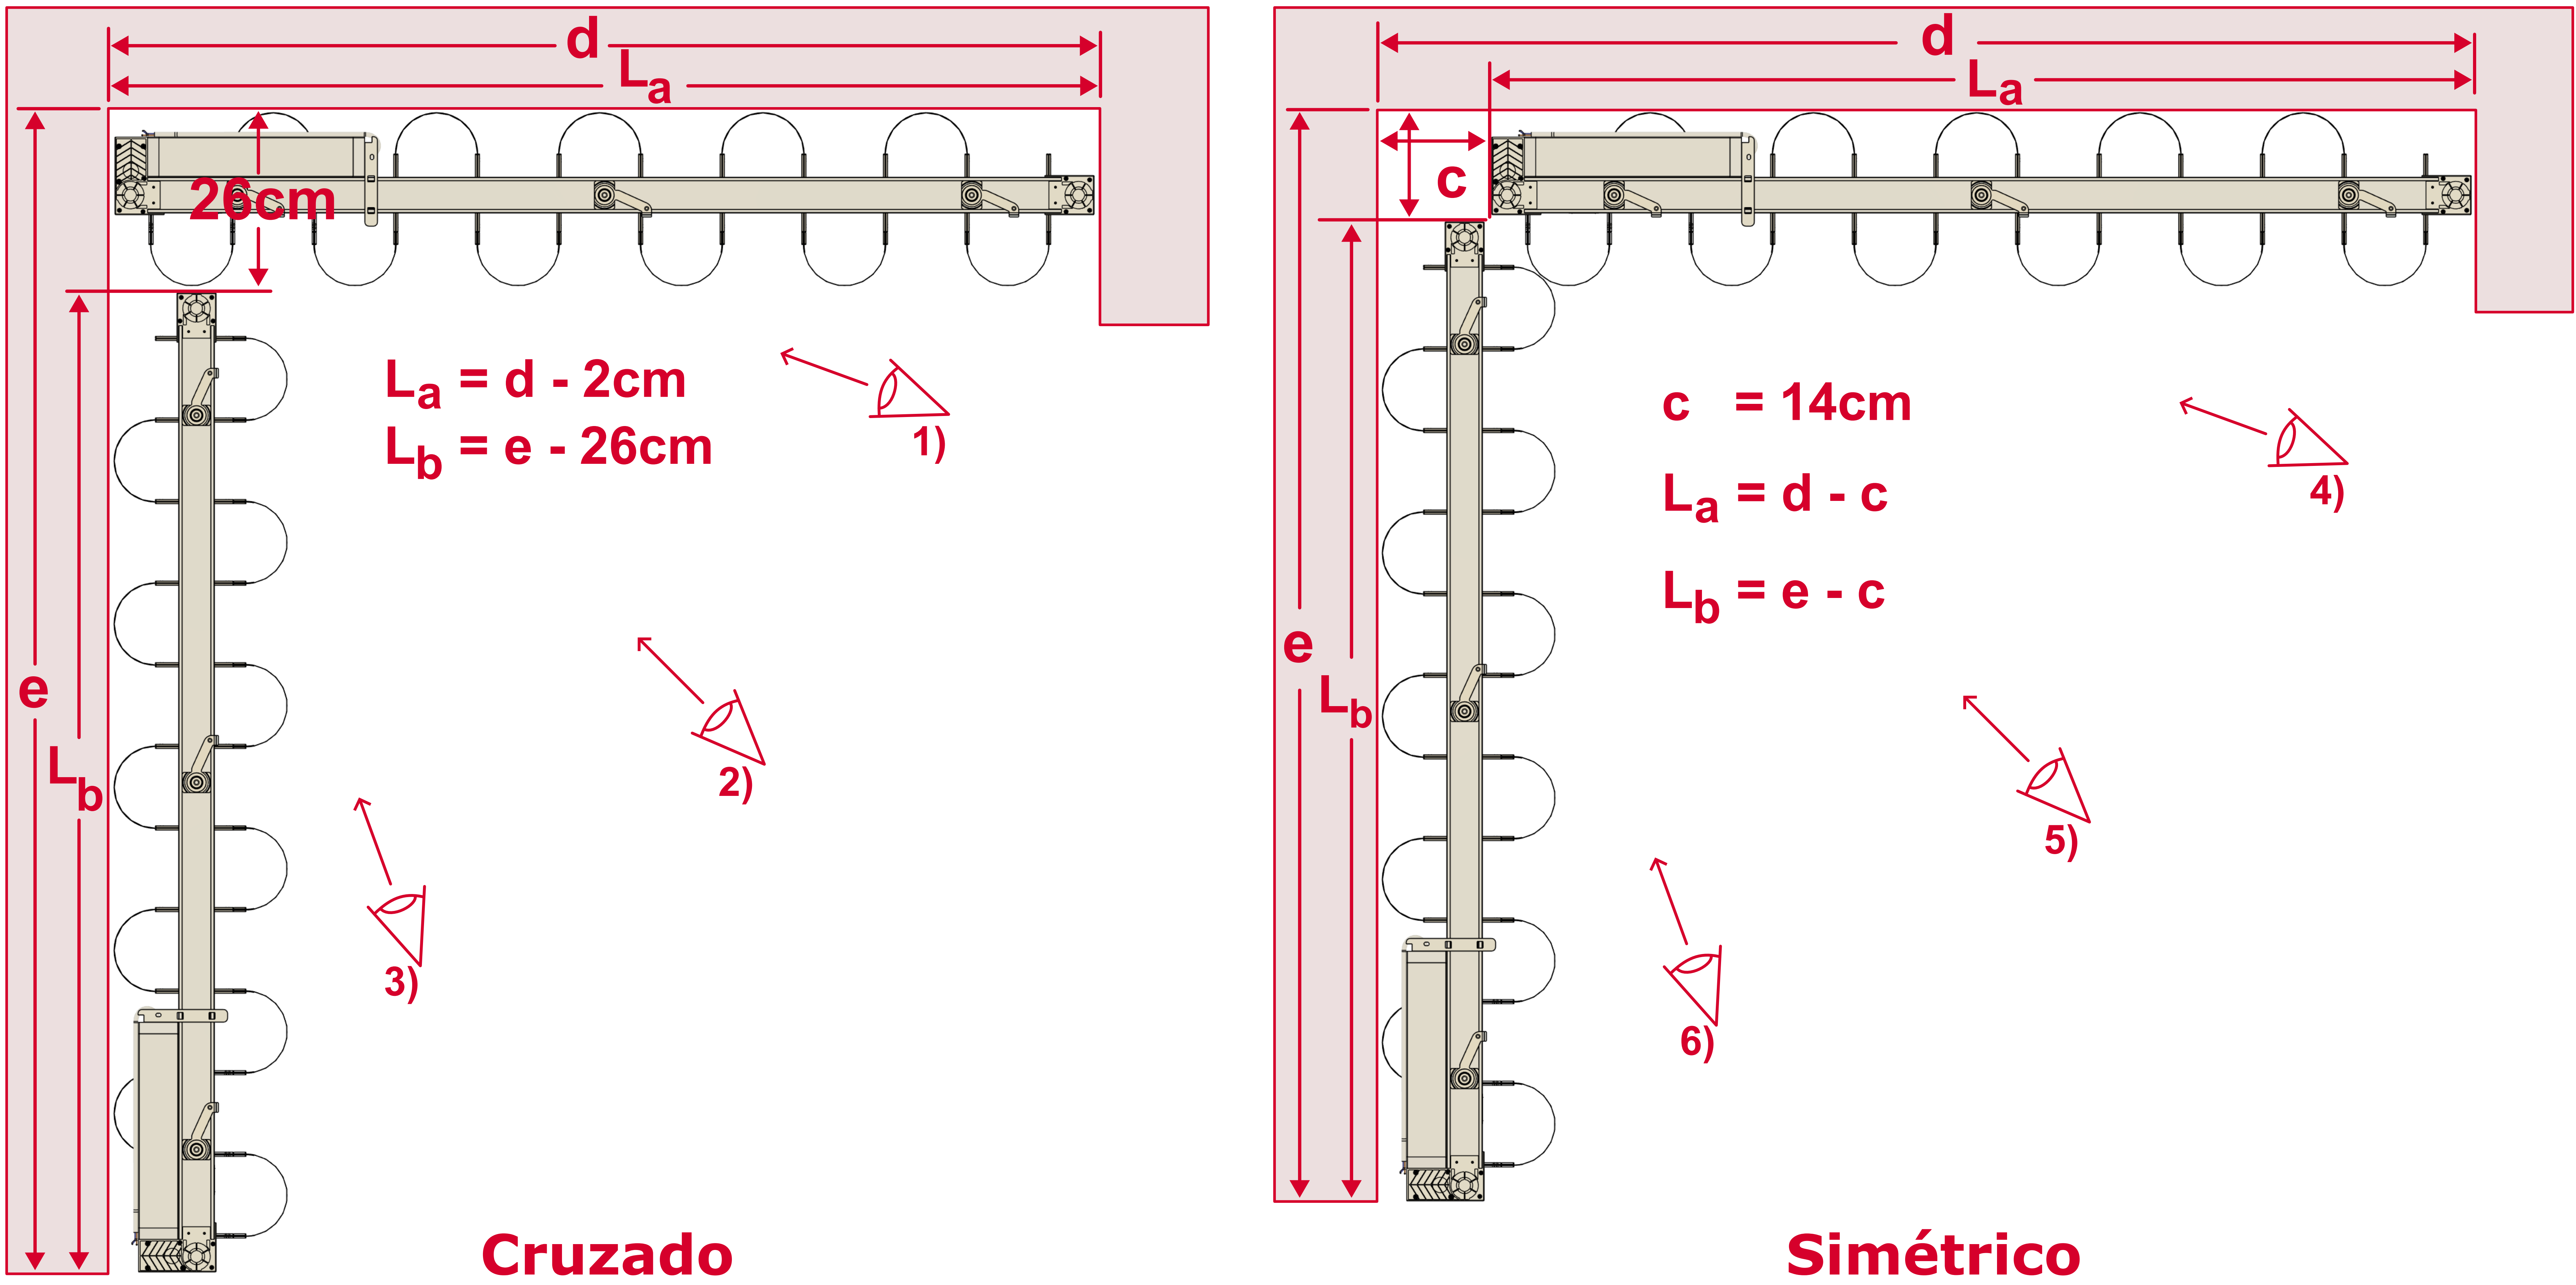



Vistas Cortina Cerrada

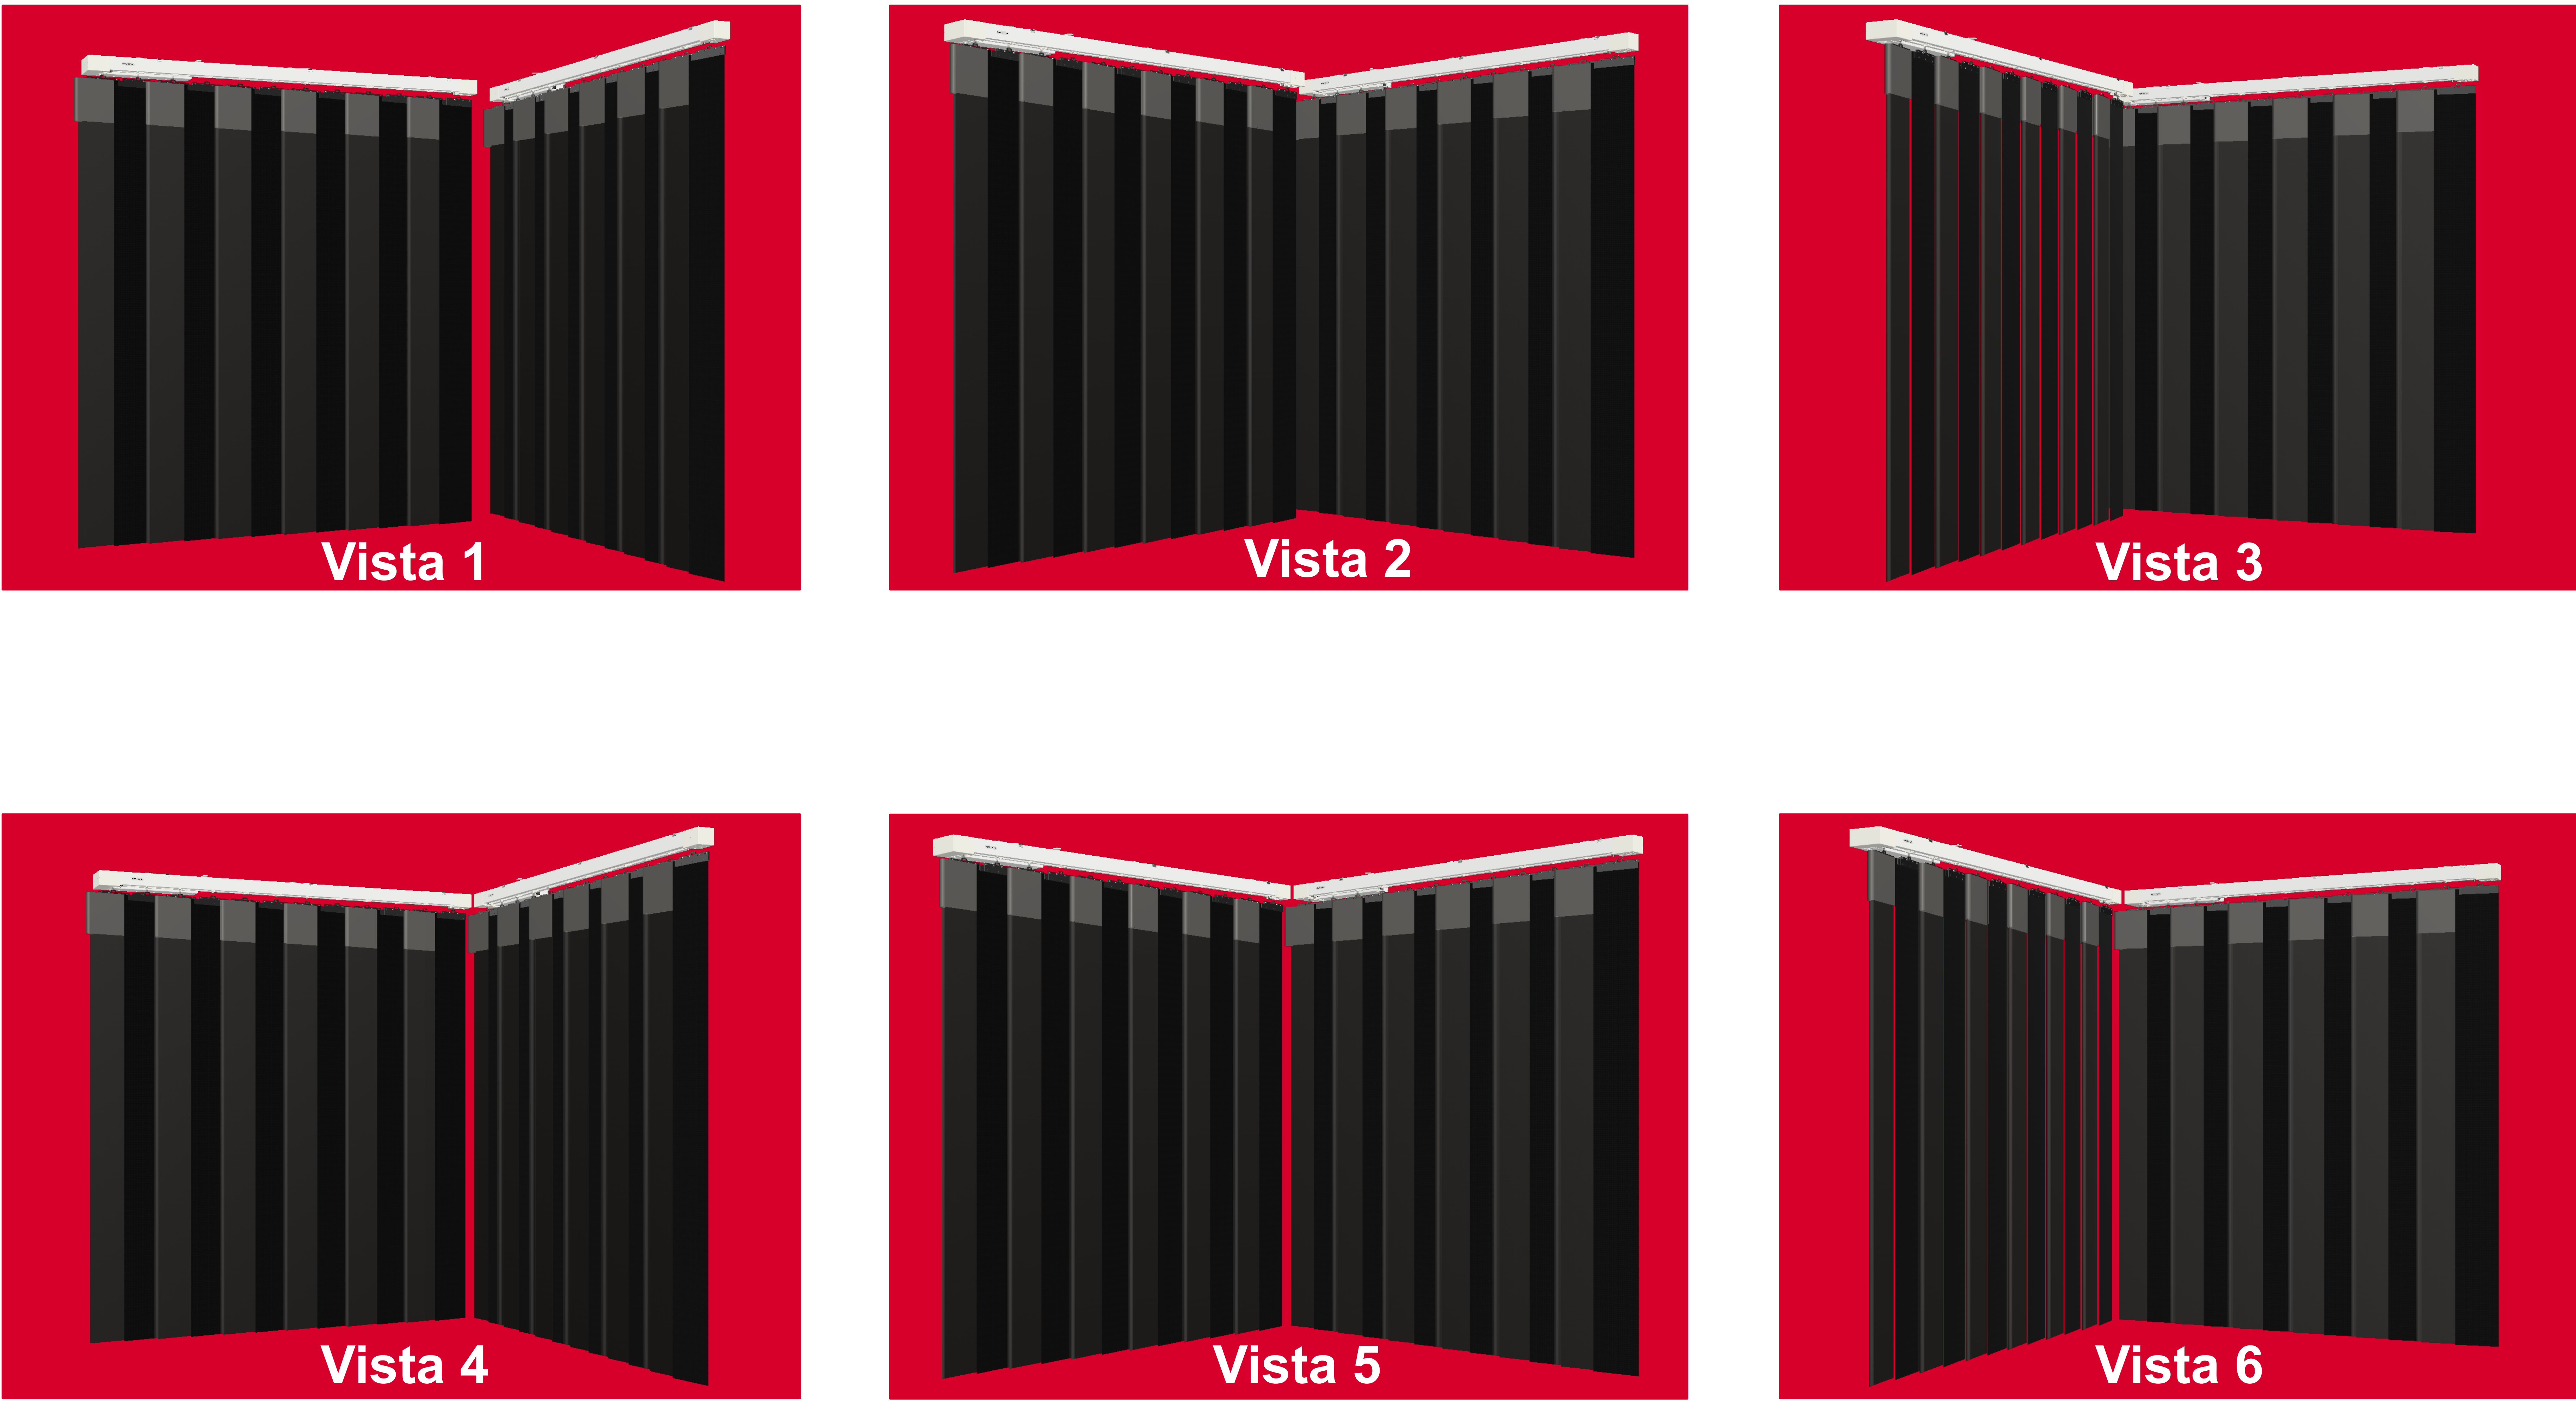

Nota: La medición se debe realizar a la misma altura en la que se instalarán los rieles. Tener en cuenta la tolerancia de fabricación (+/- 5mm). Se debe observar que no haya obstáculos al movimiento de traslación de la tela en todo su recorrido.

Instalación del Sistema

Las siguientes dimensiones se deben tener en cuenta tanto en el proceso de medición, como en el de instalación. Es muy importante detectar todos los salientes que puedan interferir con el movimiento de la tela. Se ilustra la manija de una puerta o ventana, pero el obstáculo puede ser de otro tipo.

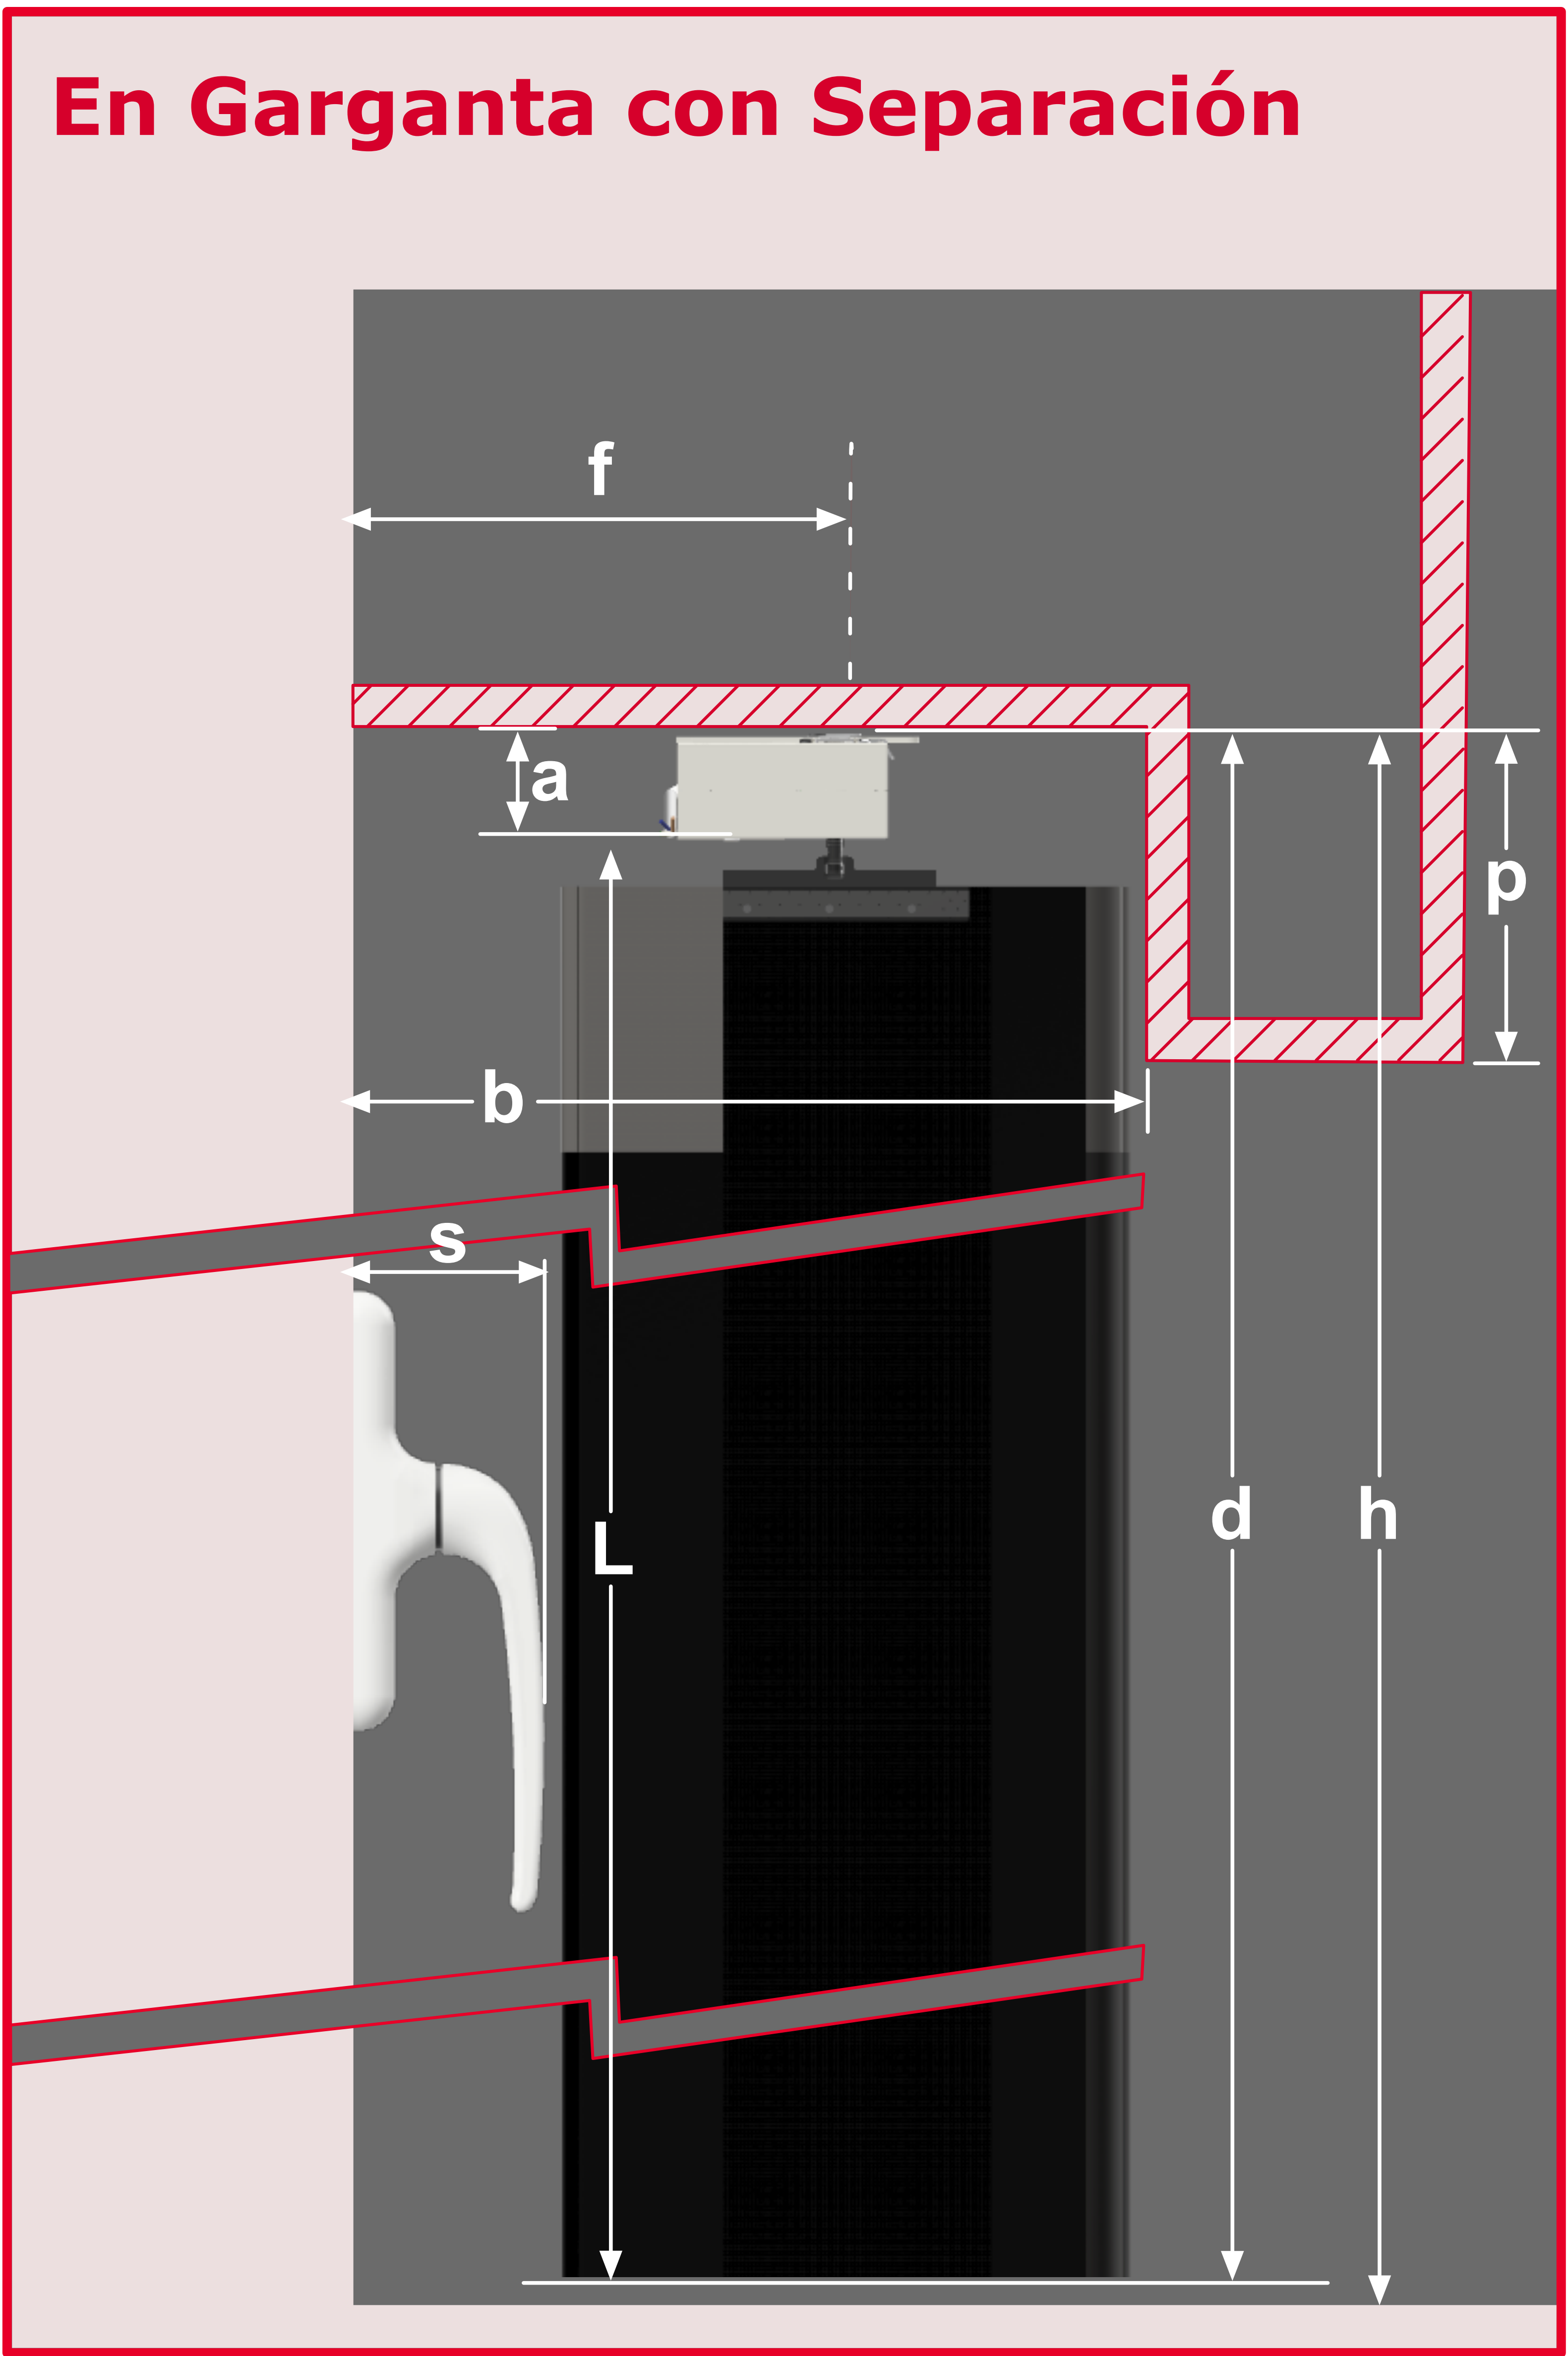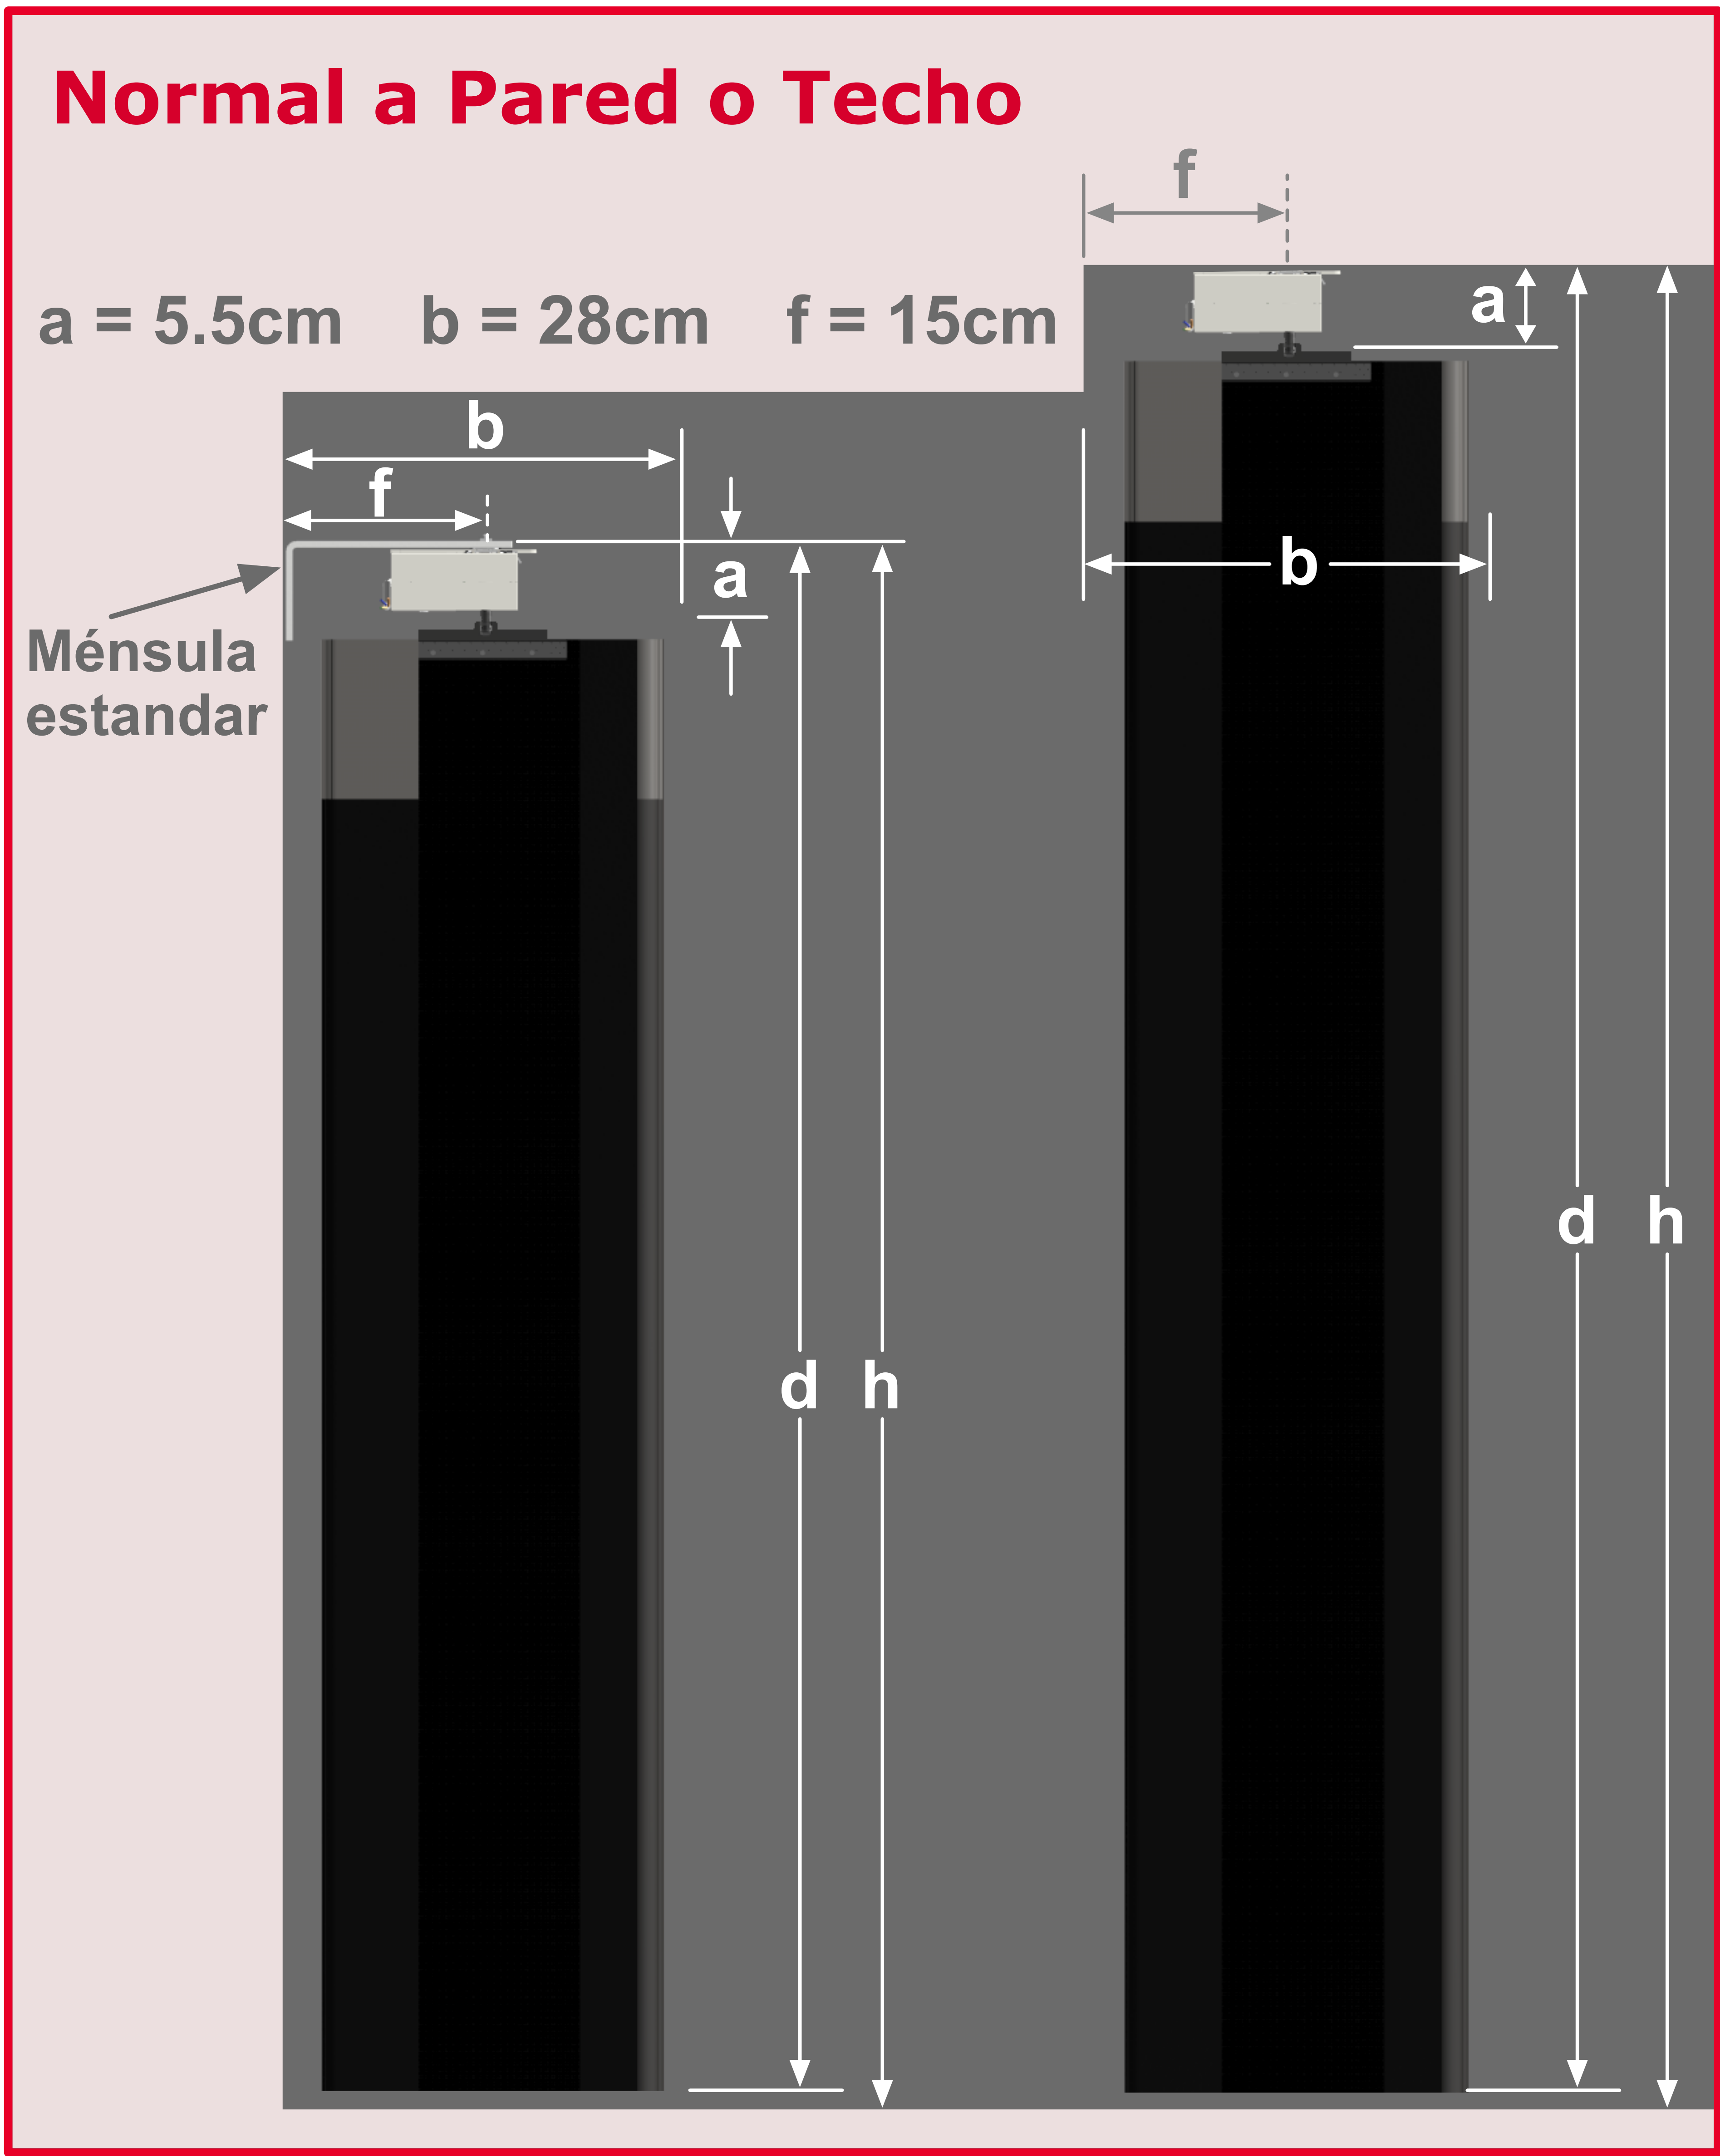

Medidas y Referencias

$a = 5.5\text{cm}$	Alto del sistema.
$b = s + 28\text{cm}$	Barrido de la tela.
$d = h - 2\text{cm}$	Alto de la cortina.
$f = s + 15\text{cm}$	Dist. fijación a pared.
h	Alto total.
$L = d - a$	Longitud de la Tela.
$p > a$	Profundidad garganta.
s	Medida del saliente.

