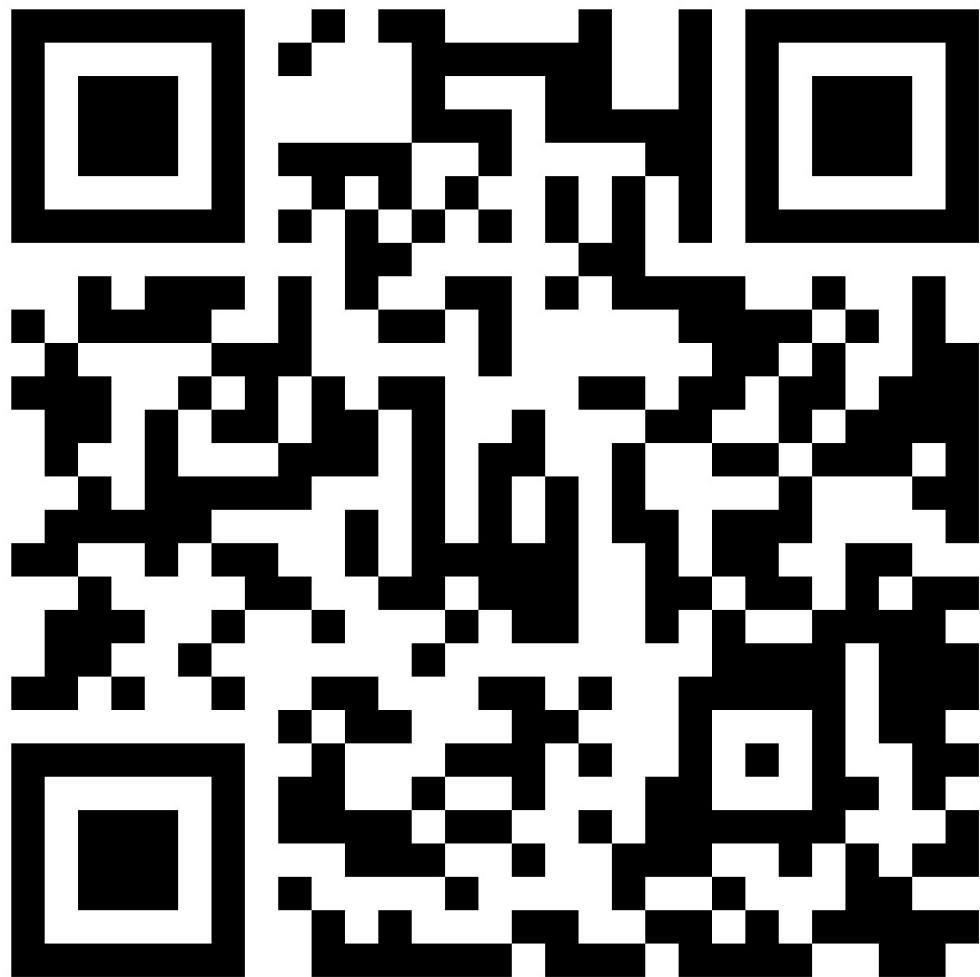
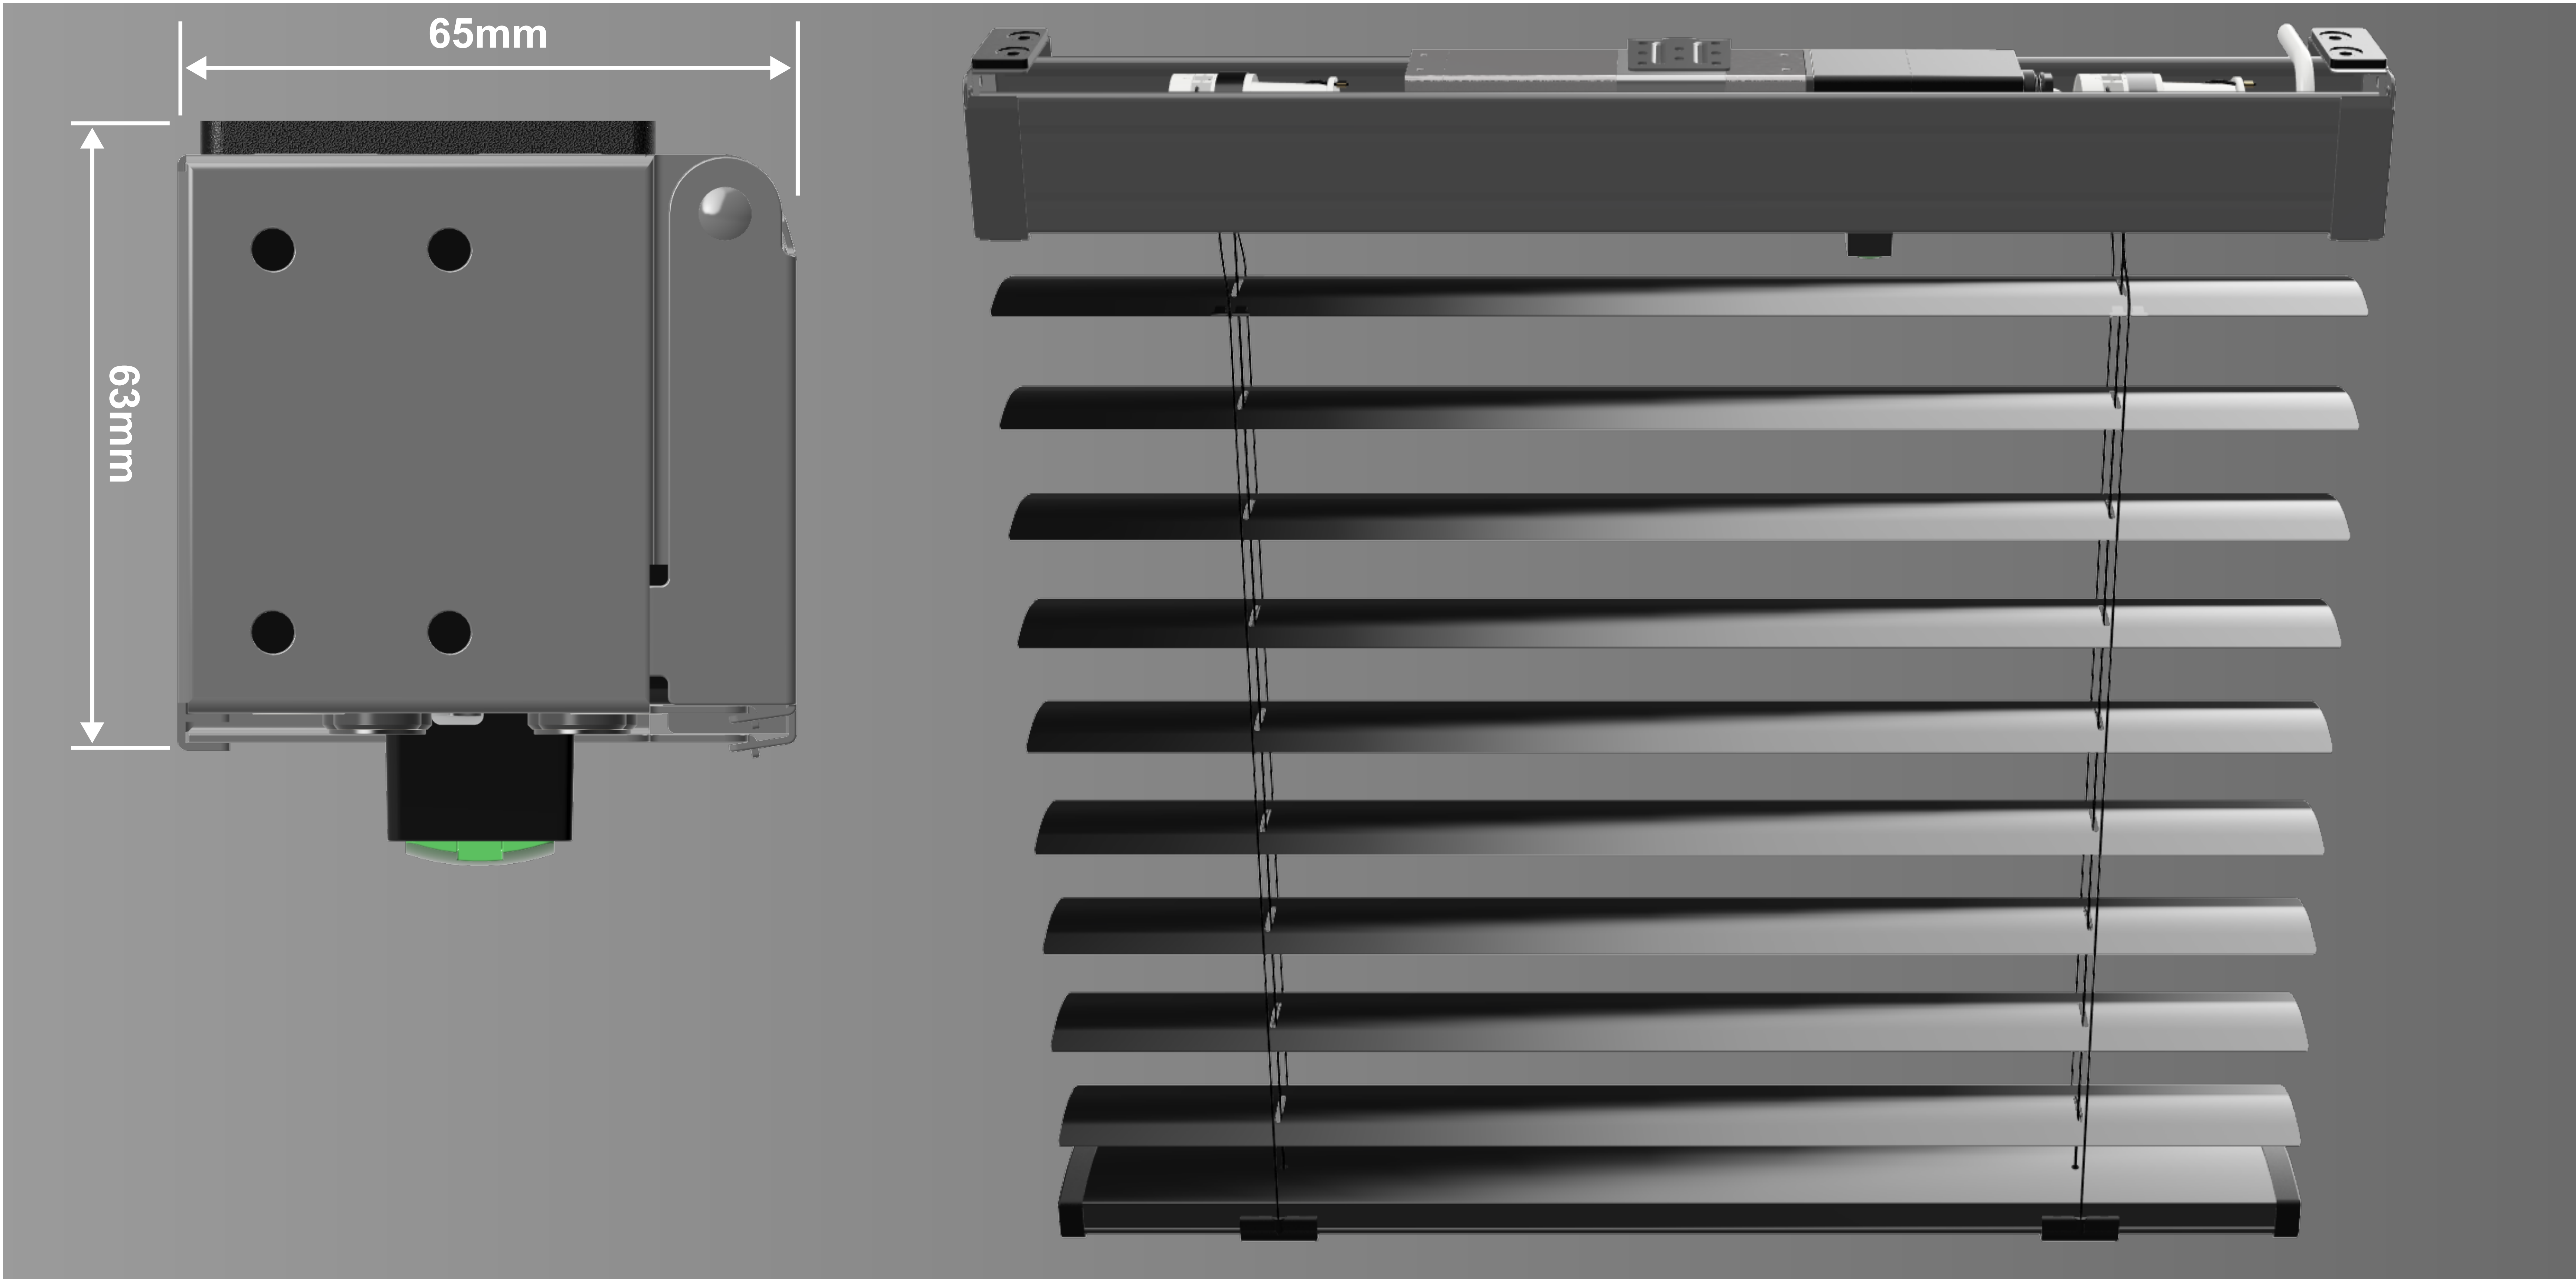


CORTINA CROMÁTIKA 50 MM AUTOMATIZADA

» + info



Presentación



Presentación Comercial

A MEDIDA - Ancho mín. / max. 0.60 / 240m - Alto máx. 2.50m - Superficie máx. 6m²

Composición

Colores disponibles: blanco, gris y negro.

Art. 12500

Art. 12504

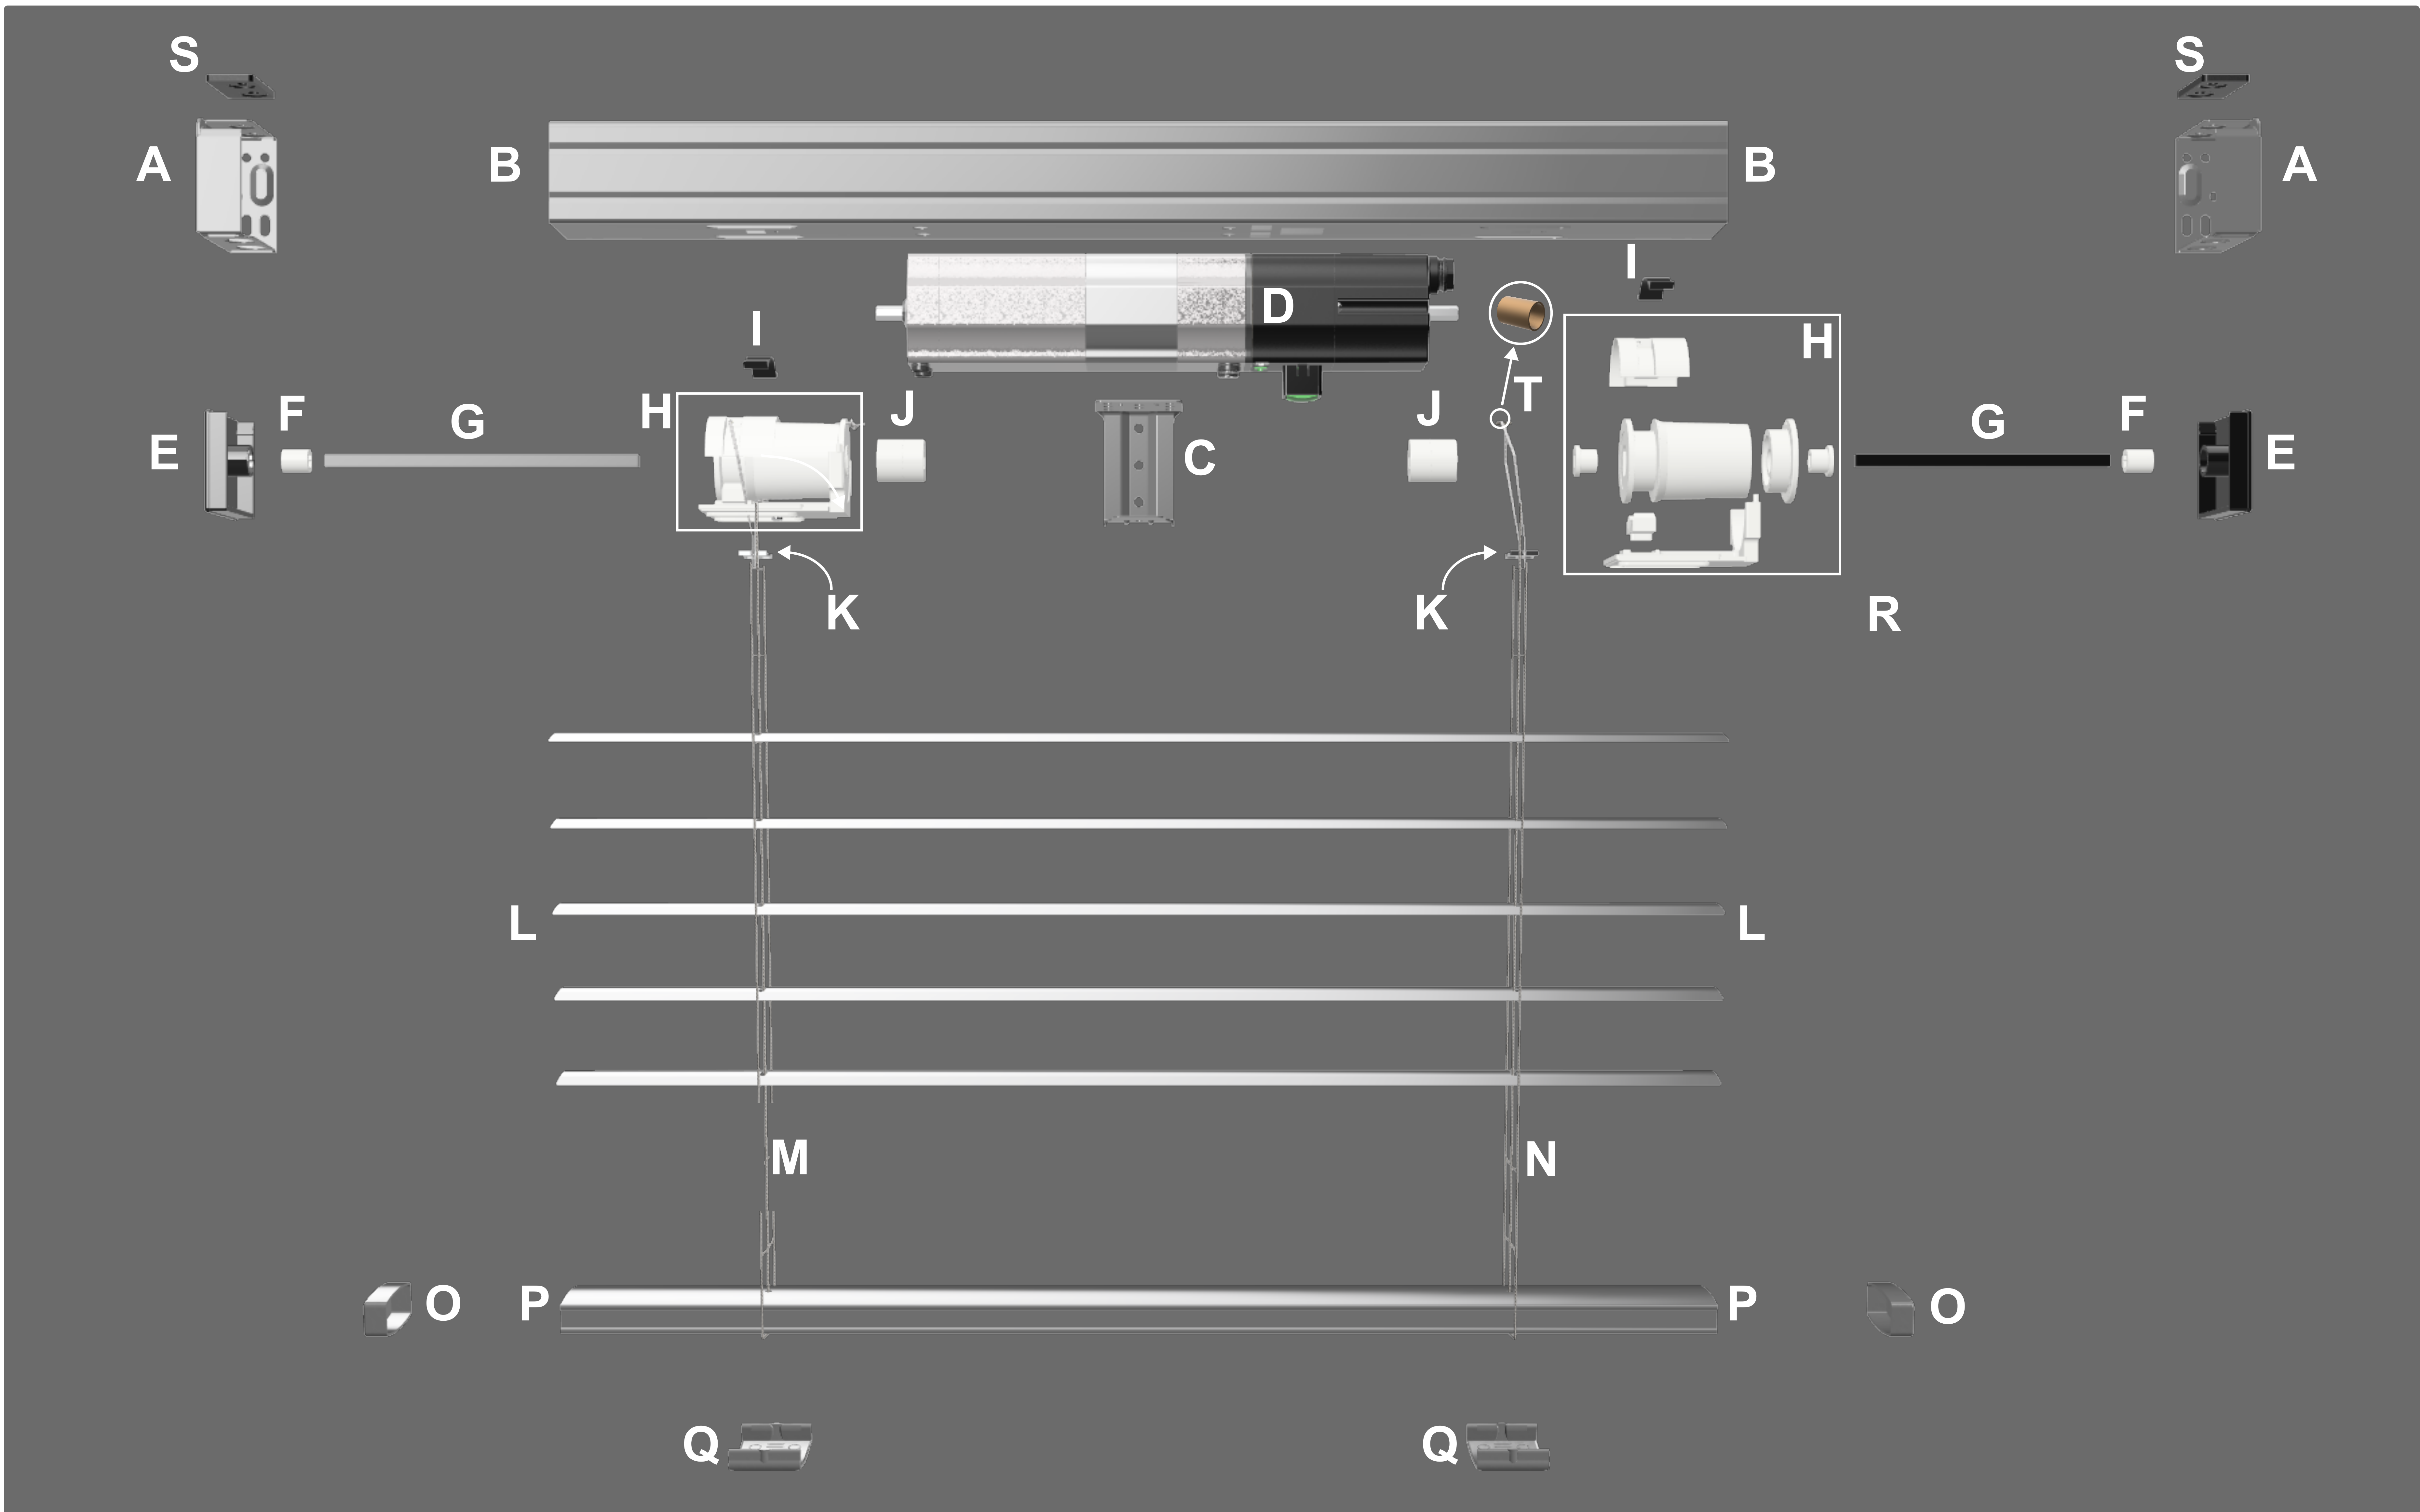
Art. 12506

Artículos correspondientes a los paños.

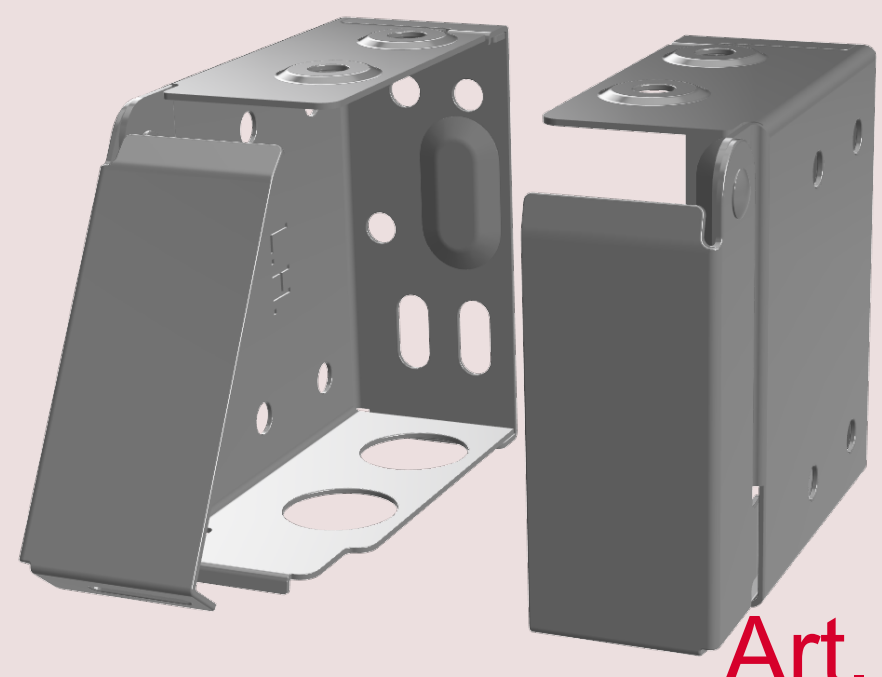
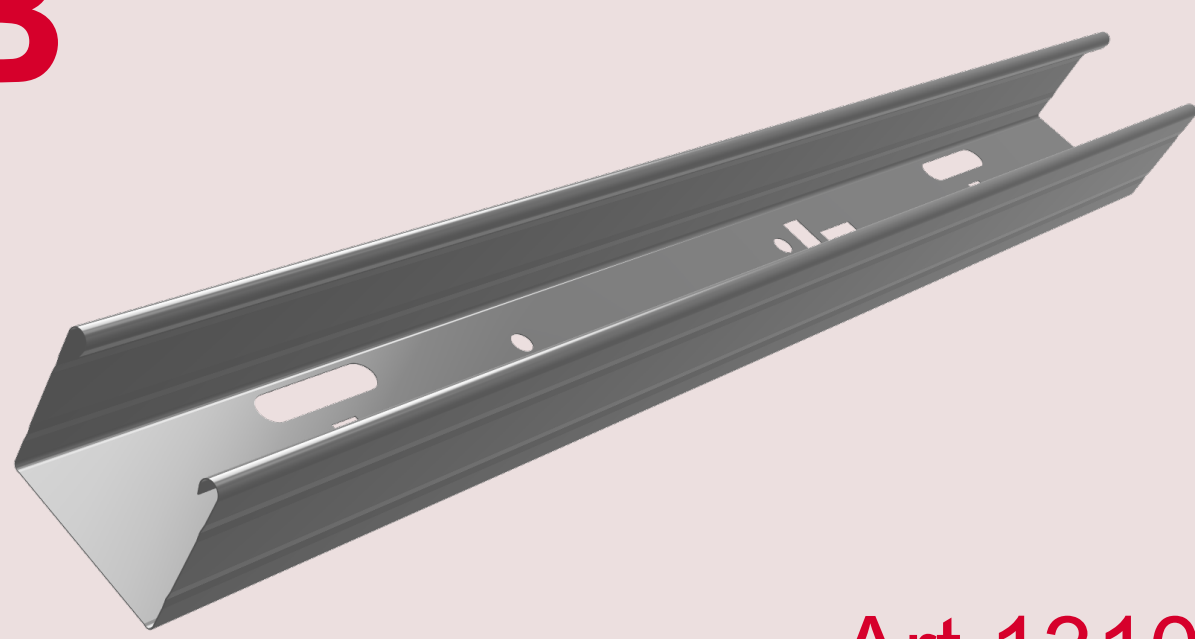
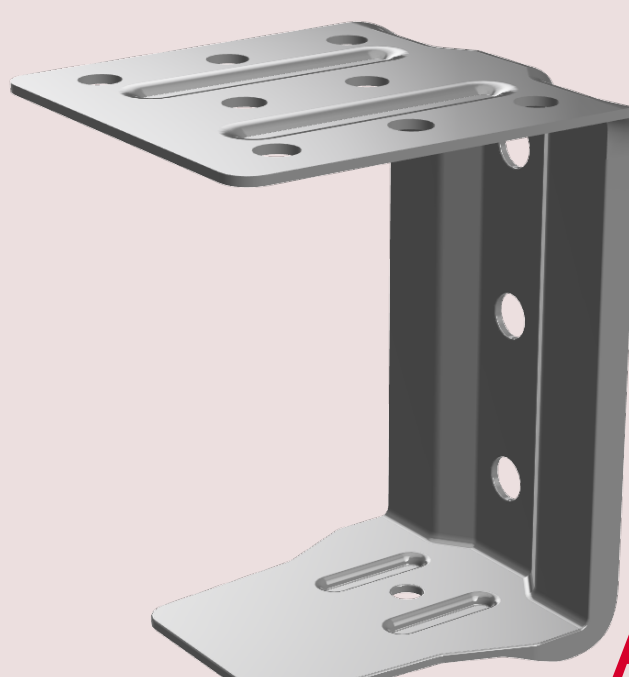
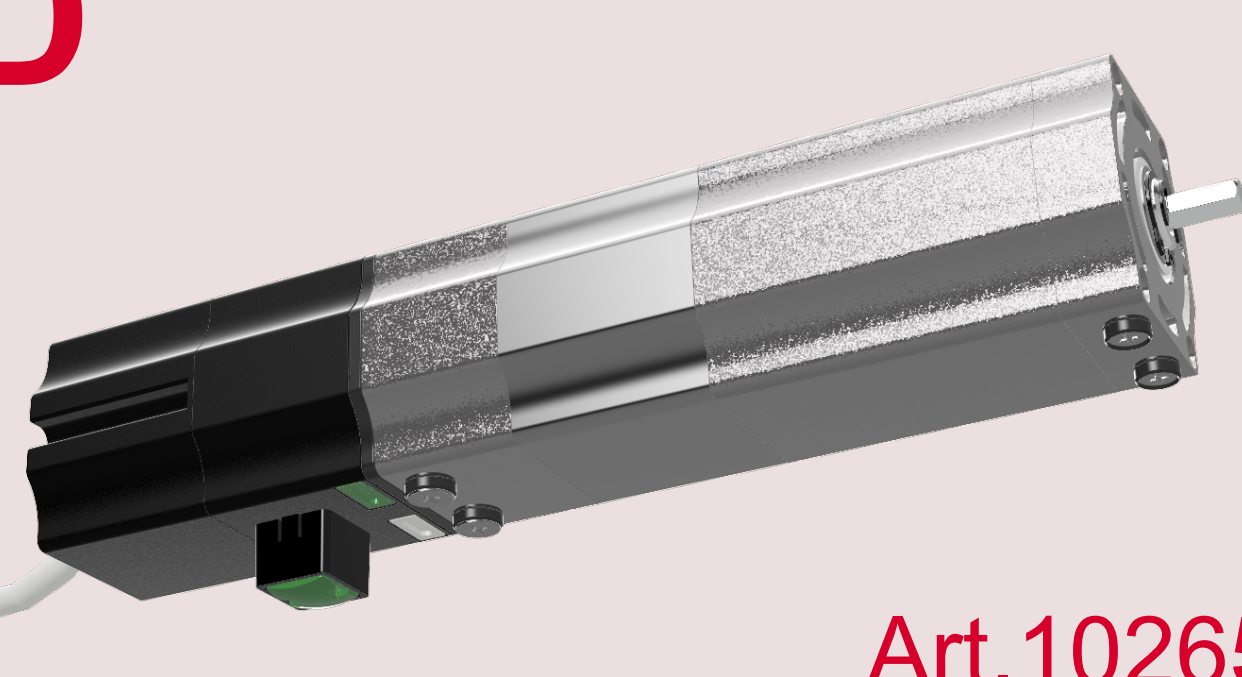
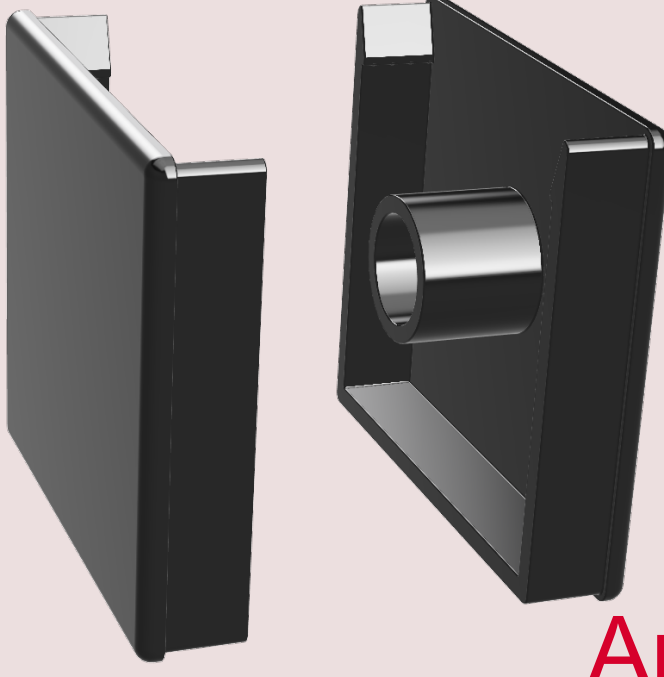
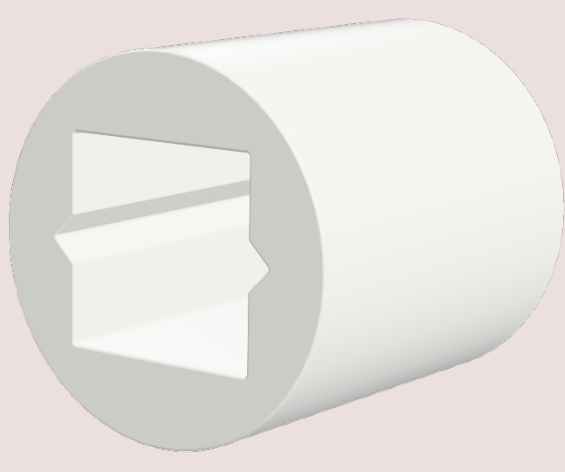
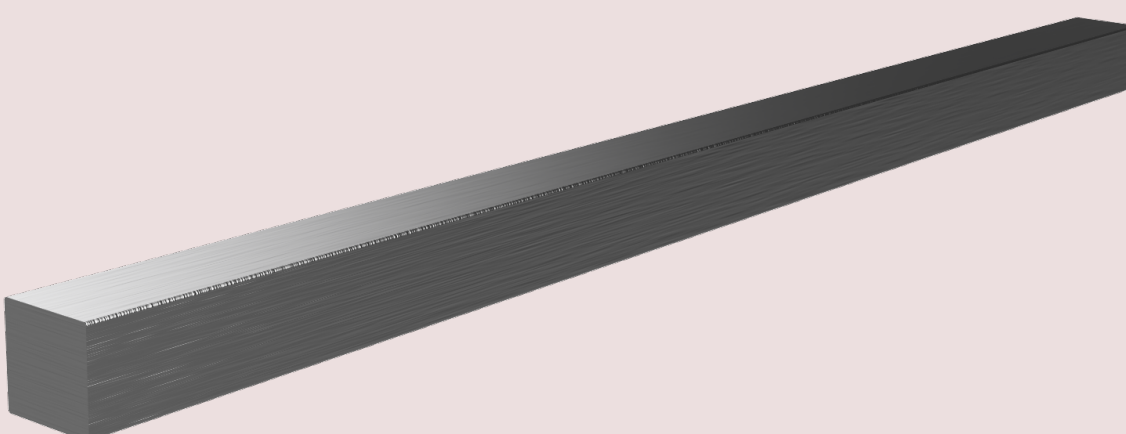
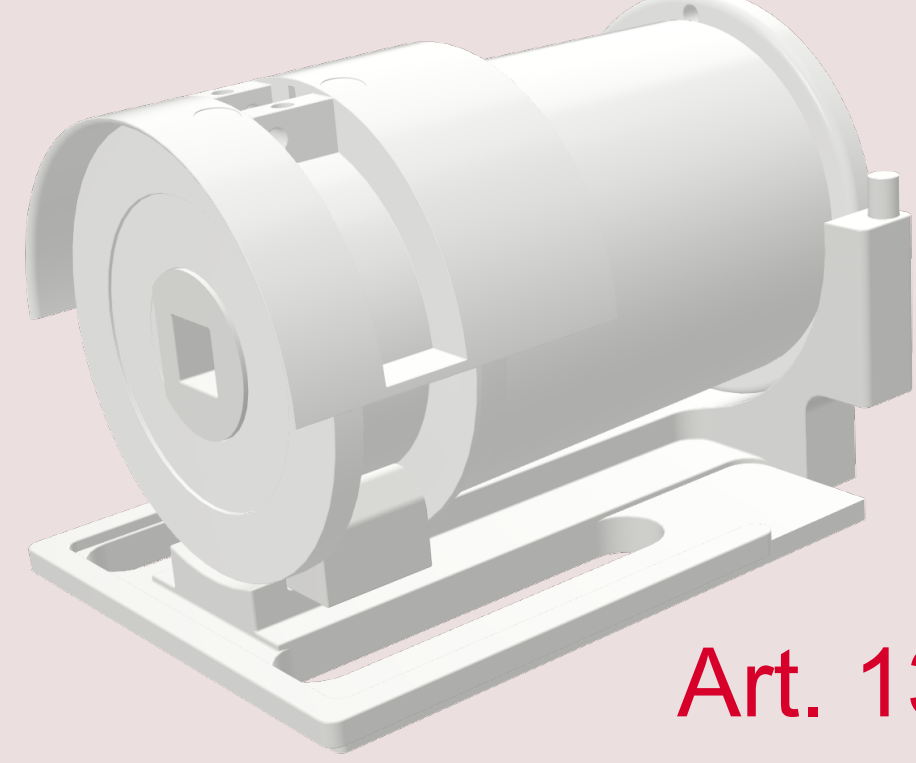
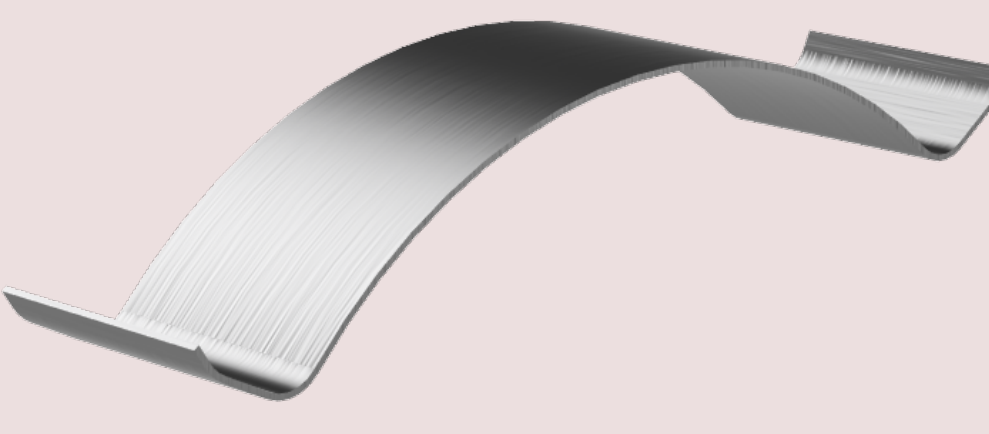
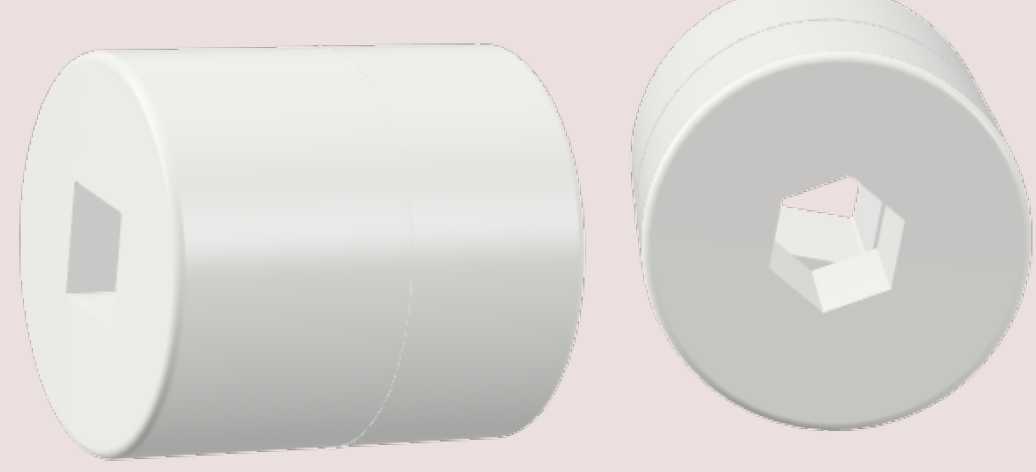
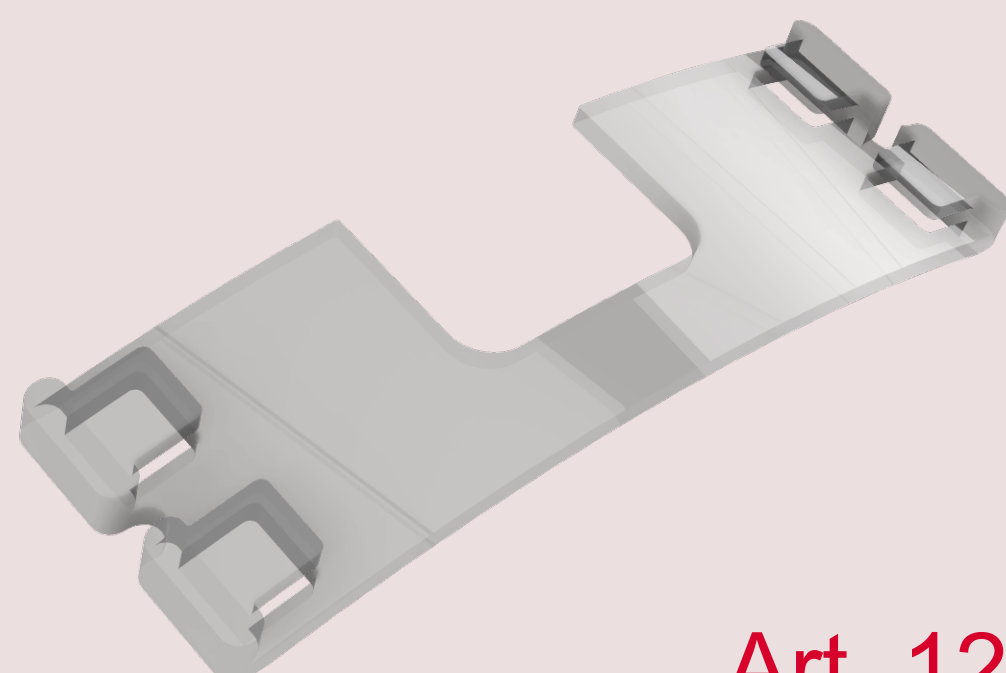
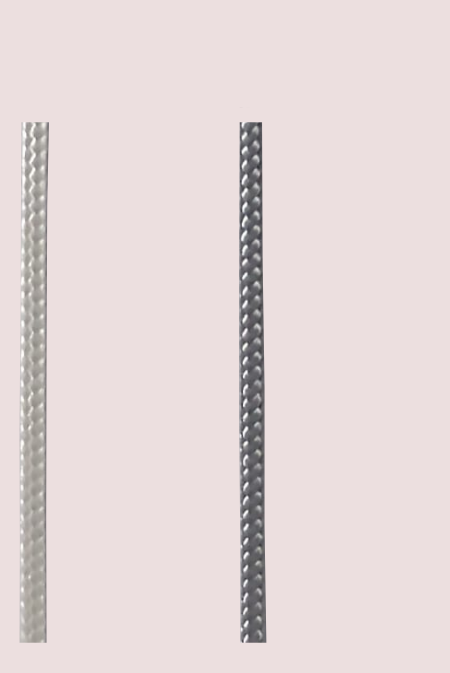
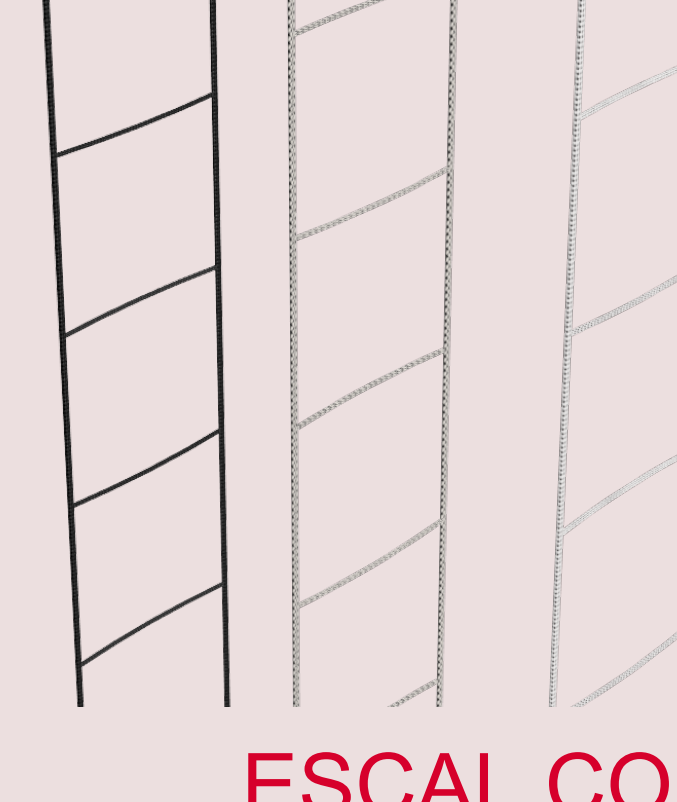
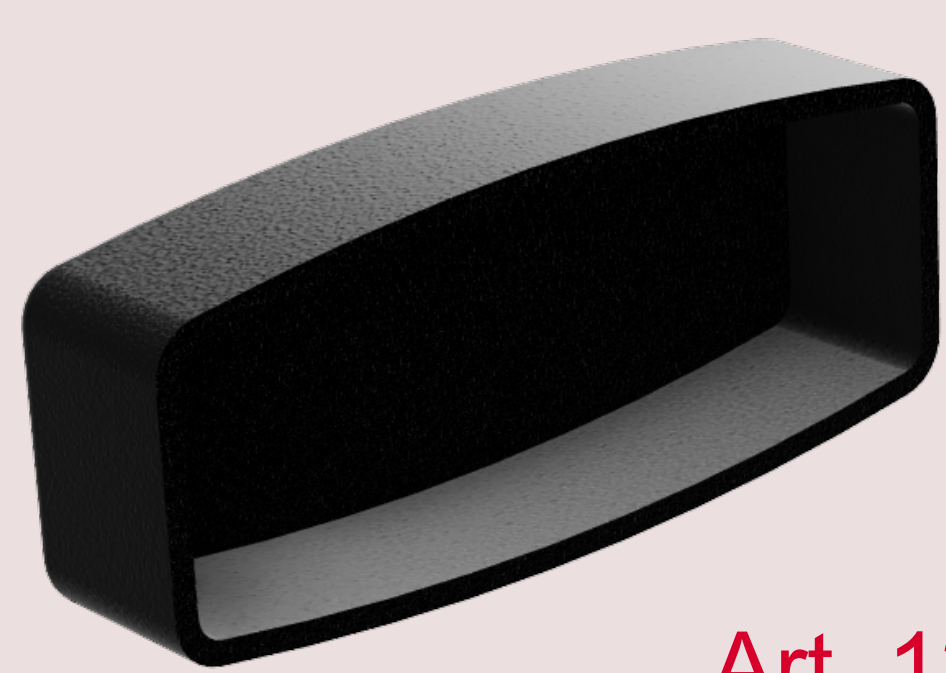
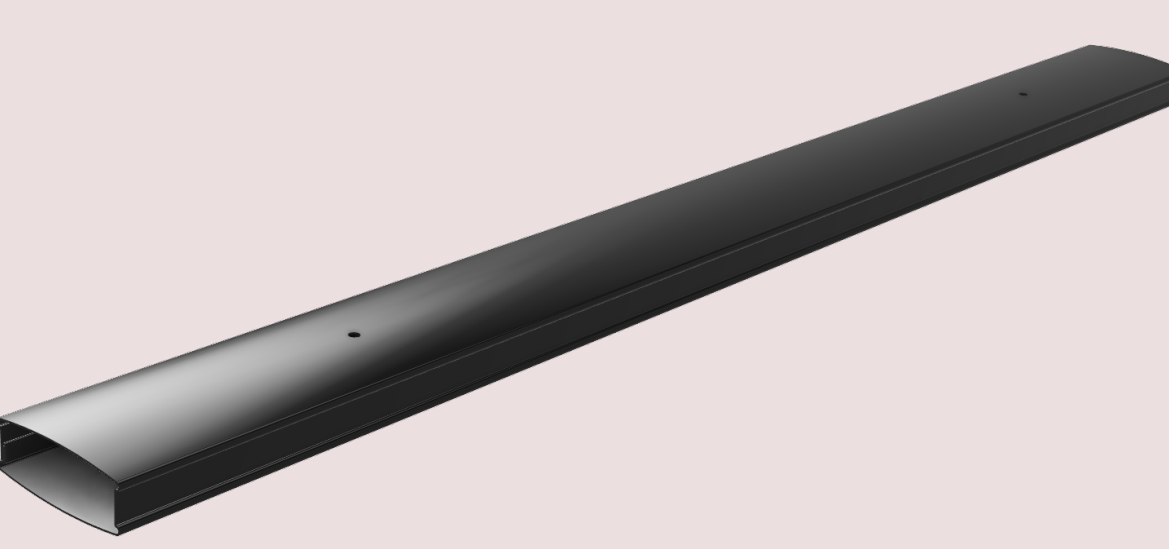
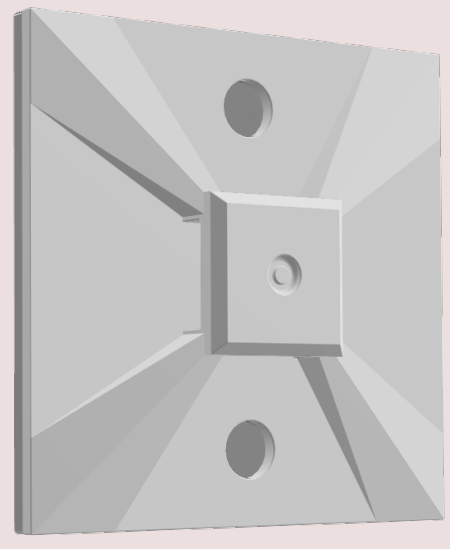
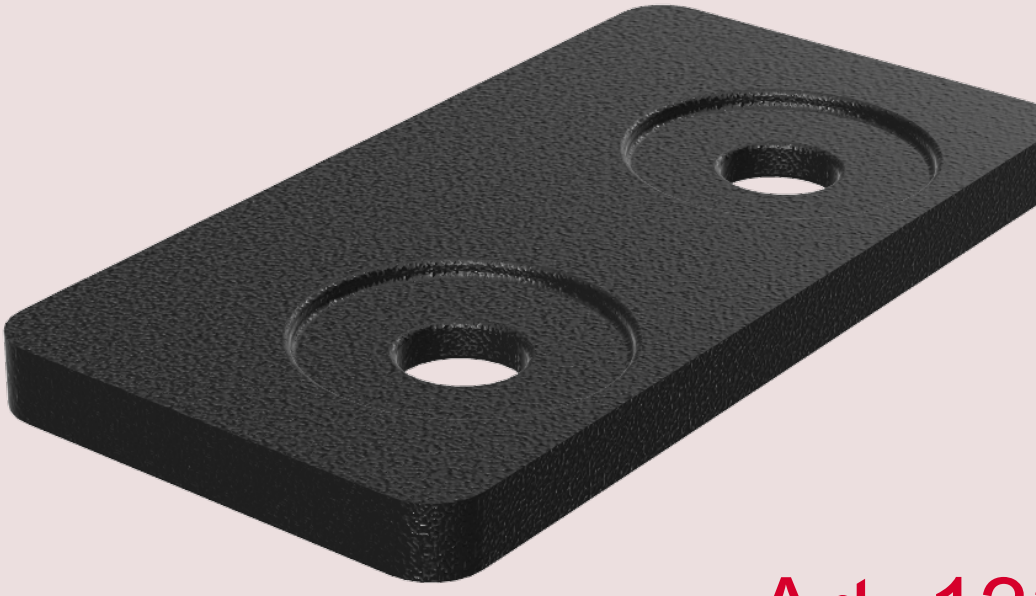
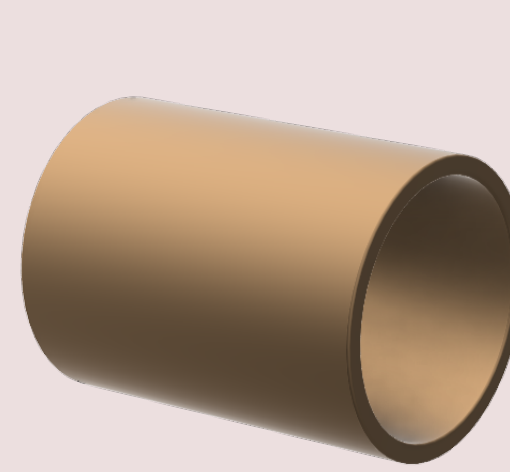
Detalle:

- Cabezal de acero conformado en frio, pintado en tono similar al color de los flejes.
- Flejes aleación de aluminio 25mm.
- Zócalo de acero facetado cerrado pintado.
- Cordones de Nylon y alma de poliester.
- Cinta escalera de Nylon.
- Motor Soft con finales de carrera mecánicos.
- Interruptor de seguridad por sobre recogido.
- Soportes de acero con traba frontal pintados.
- Eje de acero trafilado de sección cuadrada.
- Suplementos compensadores de motor.
- Accesorios que realzan la terminación.

Despiece Completo



Artículos y Descripción

A  Art. 13128 SOPORTES LAT. PARA 50 MM	B  Art. 13104 CAB.W.BLIND 50 CORT/AGUJE	C  Art. 13129 SOPORTE CENTRAL P/ 50 MM	D  Art. 10265 MOTOR VENE/CELU SIN RF	E  Art. 12956 TAPAS LATERALES CV AUTOM.
F  Art. 13108 BUJE TAPA LAT. CV AUTOMATI.	G  Art. 13106 VARILLA DE GIRO 1/4X1/4	H  Art. 13109 CARRETEL COMP.CV AUTOMATI.	I  Art. 13110 FLEJE FIJACION CV.AUTOM.	J  Art. 12958 ADAPT. MOT. VAR. CUADRADA
K  Art. 12582 ESPACIADOR P/CROMA 50 MM	L  Art. 12580 FLEJE 50 MM.CORT.Y AG.	M  BL 12011 GR 12014 NE 12016 CORDON 1.35 MM	N  BL.13321 GR.13326 NE.13325 ESCAL.CORDON 50MM	P  Art. 12584 TAPA ZOCALO CROMATIKA 50
P  Art. 12585 ZOCALO CROMA.50MM COR/AG	Q  Art. 12586 CUBRE ESCALERA ZOCAL 50MM	R  Art. 13111 PLACA FIJAC. CABLE CV AUT.	S  Art. 13390 SUPLE.SOP.MOTOR VEN.AUTOM	T  Art. 12146 OJALILLOS BRONCE P/ESCAL.

Instalación del Sistema

Soporte Izquierdo

Traba abierta Traba cerrada

Colocación

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 1: Con el soporte trabado introduzca la punta del cabezal.

Paso 2: Coloque el otro extremo del cabezal en el soporte abierto y lo apoya en el central.

Paso 3: Cierre y trabe el soporte lateral.

Posibilidades de Fijación

Ancho Mínimo de Garganta

Escuadra Especial a Medida

En Planchuela 1" x 3/16" (25.4 x 4.8mm).

Color blanco con tratamiento electroplástico.

Rosca 5/32"

A

L

Se debe especificar: A y L.

Art.10950
ESCUADRA ESPECIAL A MED.

Posibilidad de Mandos según Ancho

Ancho [m]	Mandos
0.60 a 2.40	J - F

3